

チャレンジ通信

NT Since 1943

Vol.9



〒491-0811
一宮市千秋町加納馬場字高須 54-1
株式会社 原田商店
TEL: (0586) 77-1802 FAX: (0586) 76-0737
FAX: (0586) 76-0737

期間 本日より令和6年3月末まで

SDGs特集編

溶接編

工具編

消耗品編

設備編

特集編

NT特集編

◎◎◎ 今号の目玉!! ◎◎◎

パナソニックコネクト(株)

交流アーク溶接機から
直流インバーターアーク溶接機へ



被覆アーク溶接機
(直流溶接機) シリーズ

P.4

日東工器(株)

手のひらサイズの**新感覚タガネ**



P.8

空気式高速多針タガネ
ジェットタガネ®
JT-10

デンヨー(株)

2人同時使用で**200A**の出力



P.6

ディーゼルエンジン溶接機
DLW-200×2LSE

HIKOKI(ハイコーキ)

重負荷作業により強く
最大出力もアップ!!



P.9

電気ディスクグラインダ
G10SHA

(株)ハタヤリミテッド



多彩な
取り付け
方法可能!

P.16

50W
LEDキー・ライト

NT

NT Since 1943

ハンドシールド用プレート
素ガラスに比べて
軽量で扱いやすい

NEW



P.18

NTカバープレート クリア


*ご発注の際は、商品番号をお知らせ下さい!

※表示価格はすべて税込価格となります。

SDGs 特集編

旭化成アドバンス(株)

油吸着材から環境への取り組みを始めてみませんか?
B-Sweeper
BS5050C, BS5050R, BS4050Cはエコマーク取得品(エコマーク認定番号:22105009)
BSA5050Cは国交省型式承認取得品(第P-648号)



※綿油の生産時に生じる副産物で、本来なら綿糸として使用されない屑子まわりのうぶ毛
希望小売価格オープン

001 油吸着材「B-Sweeper®」 特価にてご提供

| 型式・品番 | サイズ | 入数 | 重量 | タイプ |
|----------|---------------|--------|---------|-----------|
| BS5050C | 50cm×50cm×5mm | 100枚/箱 | 7.5kg/箱 | 水・油両用 |
| BS5050R | 50cm×50cm×5mm | 50m/本 | 7.5kg/巻 | 水・油両用 |
| BS4050C | 40cm×50cm×5mm | 100枚/箱 | 6.0kg/箱 | 水・油両用 |
| BSA5050C | 50cm×50cm×5mm | 100枚/箱 | 7.5kg/箱 | 油のみ(水浮き品) |

興研(株)

要求防護係数10未満~1000まで
興研はフルラインナップ! →

要求防護係数に合わせてお選び下さい

要求防護係数14未満 要求防護係数33未満 要求防護係数50未満



002 希望小売価格オープン 電動ファン付呼吸用保護具 サカキ式 BL-1005 特価にてご提供
003 希望小売価格オープン 電動ファン付呼吸用保護具 サカキ式 BL-7005 特価にてご提供
004 希望小売価格オープン 取替式呼吸用保護具 サカキ式 1521H型 特価にてご提供

定量的フィットテスト用 サンプリングアダプター



アダプター 各種 →
005 希望小売価格オープン サンプリングアダプター BL-1005用アダプター 特価にてご提供

定性的フィットテスト用 テストキットFIT-II型



フード内にシッカリンエアゾルを噴霧してその甘味を感じるか否かによりマスクが顔にフィットしているか判断します
006 希望小売価格オープン テストキットFIT-II型 特価にてご提供

溶接編

やまびこジャパン(株)

排出ガスゼロ! SDGsに貢献! エコなポータブル電源

- 三元系リチウムバッテリー採用! 低温時の放電特性に優れ 冬場でも安定した電源供給可能
- UPS機能(無停電電源装置)付
- バッテリー交換可能



007 希望小売価格385,000円 ポータブル電源 SLG2300 特価 320,000円

YAMAHIKO shindaiwa

エレクトリックスタートでリコイル不要! セル付感覚のインバータ発電機

- 商用並みのキレイな電気でパソコンやモバイル充電もOK
- 非常時にも活躍!
- 負荷に応じてエンジン回転数を調整するので エコ運転に貢献!



008 希望小売価格259,600円 インバータ発電機 IEG1601ME 特価にてご提供

(株)リタケコーテッドアブレーション

ガラスや鏡の曇りや水滴の跡を簡単にきれいに!



009 希望小売価格オープン みがい太郎II 特価にてご提供

工具編

チャンピオンジャパン(同)

LPガス&ガソリンの二刀流発電機

- 夜間でも安心のLEDライト付き
- LPガス&ガソリン使用可能
- LPガスならメンテ要らず
- キャリーケースのように運べる



010 希望小売価格オープン チャンピオン GGGガスガソリン発電機3800 特価にてご提供

いざという時の電力供給に! プロが使うのはこの発電機!

- 3,000Wクラスで約46.3kgと軽量
- キャリーケースのように運べる
- マイナス15℃から稼働可能



011 希望小売価格オープン チャンピオン・プロパワー発電機3300 特価にてご提供

(株)イノフィス

すべての働く現場に新しいスタンダードを



012 希望小売価格59,400円 マッスルスーツ Soft-Power 特価にてご提供

消耗品編

設備編

(株)東洋化学商会



013 希望小売価格オープン 金属摺動部用 潤滑オイル 特価にてご提供

コーテック

簡単に錆が落とせます! 潤滑剤としてもパーフェクト!

強力錆落とし & 強力錆止め

2WAYノズル

BOX付き お得セット!

014 希望小売価格オープン コーテック最強セット(BOX付) 特価 6,600円

(株)タセト

脱炭素社会へ 環境にやさしいエアゾール

015 カラーチェック D-HE 450型(1234ze) 特価にてご提供

016 チップクリーンZF 220型(CO2) 450型(CO2) 特価にてご提供

特集編

NT 特集編

※表示価格はすべて税込価格となります。

ダイセン(株)

噴出し部が完全密着しない構造になっており
安全性も高い

1万円 OFF

- 元圧の1㎡当たりの電気料金 3円
- 流量の削減量 0.060m³/min
- 1日の使用時間 4時間
- 年間使用日数 240日

1年間で
元圧の電気代×流量の削減量×1日の使用時間×年間使用日数
=10,368円

主な使用用途

各種フィルターの掃除・洗浄後水切り
裏面格子状凹凸部の水切り・工作機械の掃除
バリ取り、研磨粉除去、水切りなど

017

パルスダスター マシンガン **特価にてご提供**

パルスダスター
マシンガン
型式: DG-10K-MCR

省エネ効果 35%Up

**パルス波動効果により
省エネと除塵力アップ**



| 型式 | 使用流体 | 使用圧力 (MPa) | 耐圧力 (MPa) | 使用温度 (°C) | 製品重量 (g) |
|------------|------|------------|-----------|-----------|----------|
| DG-10K-MCR | 圧縮空気 | 0.4~0.8 | 3 | 5~60 | 230 |

(株)日立産機システム

日立環境調和型変圧器

SUPERアモルファス 奏(かなで)

脱炭素社会の実現へ踏み出す一歩
大豆油を採用した次世代の変圧器

特長

- 植物由来の大豆油で環境に優しい
- もしもの時に備える優れた防災性
- コンパクト設計でスペースをより有効に
- 求められる省エネルギー化に貢献

018

Superアモルファス 奏(かなで)

特価にてご提供

| 型式 | 無負荷損 (W) | 負荷損 (W) | エネルギー消費効率(W) | 省エネ基準達成率 |
|--------------------------------------|----------|---------|--------------|----------|
| ①単相50kVA (6.6kV/210-105V,単三専用,50Hz) | 35 | 700 | 147 | 133% |
| ②単相100kVA (6.6kV/210-105V,単三専用,50Hz) | 45 | 1,340 | 259 | 125% |
| ③三相100kVA (6.6kV/210V,Y/Δ,50Hz) | 60 | 1,720 | 335 | 122% |
| ④三相200kVA (6.6kV/210V,Y/Δ,50Hz) | 95 | 3,910 | 721 | 121% |
| ⑤三相500kVA (6.6kV/210V,Y/Δ,50Hz) | 160 | 5,560 | 1,050 | 119% |

(株)立山

建築/土木工事に

送水ホース(フラットタイプ)



- フラットにして巻き取納が可能
- 流体:水
- 最高使用圧力 1.0MPa
- 使用温度範囲 -20°C~+80°C
- 標準長さ:20M

**排水ホースも繰り返し使って
SDGs**

019


送水ホース(フラットタイプ)

特価にてご提供

| 呼称 | 内外径 (mm) | 重量 |
|------|-----------|-------|
| インチ | ID OD | g/m |
| ①2" | 50 50.8 | 58.4 |
| ②3" | 75 76.2 | 83.8 |
| ③4" | 100 101.6 | 109.0 |
| ④6" | 150 152.4 | 163.0 |
| ⑤8" | 200 203.2 | 217.0 |
| ⑥10" | 250 254.0 | 268.0 |

ミストオイルを含まない
クリーンエアードライアー
NCRにお任せ下さい

PREMIUM・NEO・AIRHOSE
ドライアー対応プレミアム・ネオ・エアホース



ドライアーは
ホース劣化の
原因の一つです

最高使用圧力
2.0MPa
※25"は1.5MPa

| サイズ | 内径 mm | 外径 mm |
|-----|-------|-------|
| ①5 | 5.1 | 11.2 |
| ②6 | 6.3 | 13.4 |
| ③8 | 7.9 | 15.1 |
| ④9 | 9.5 | 17.4 |
| ⑤12 | 12.7 | 21.1 |
| ⑥15 | 15.9 | 25.7 |
| ⑦19 | 19.0 | 29.3 |
| ⑧25 | 25.4 | 36.2 |

020

プレミアム・ネオ・エアホース

特価にてご提供

アラミック

Arromic

美しく、楽しく。 ナノバブル機能を搭載した新しいシャワーヘッド
ナノサイズの気泡が、肌を美しく綺麗に
最大50%の節水機能も搭載
毎日のバスタイムをお楽しみください

簡単! **ワンタッチ** 取り付け!


- 1 古いシャワーヘッドを矢印の方向で取り外します。
- 2 取り替えるシャワーヘッドを矢印の方向で取り付けます。

022
ナノバブルシャワーシルキスト
特価 16,280円


| 品番 | 付属品 |
|------------|--------|
| PPSH-ANB10 | アダプタ4種 |

RITEX

RITEX

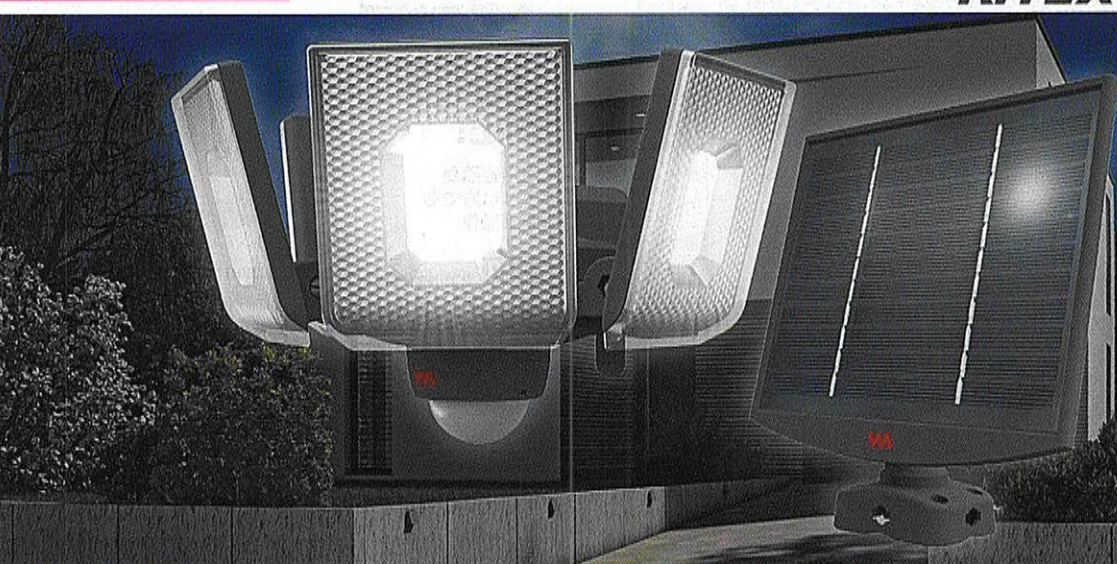

自動省エネモード
●バッテリー残量が20%を切るとライトの明るさを自動で下げることで充電不足による不点灯を防止します

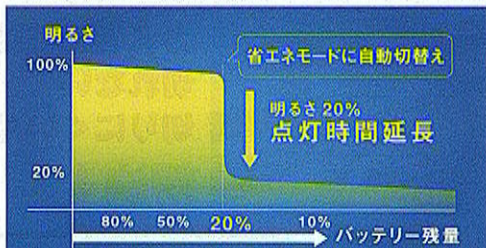


点灯モード
●100%の明るさのパワーモードと50%の明るさのエコモードが選択切替できます
●ライトが点滅するフラッシュ発光モードも搭載しています
●パワーモードは2400ルーメンの明るさで430回点灯し、エコモードは1200ルーメンの明るさで860回点灯します
※満充電時の点灯回数目安です



スライド式で自由な配光
太陽光+USB充電ができるソーラータイプ

●ライト部がスライド式で照射方向が自由に調節できます
●真下を照らしたり、ライトを片側に寄せて照らすことも自由自在
●日照不足でソーラー発電が不足したときはUSBから充電できます
●安定した点灯を維持できるソーラー式センサーライトです

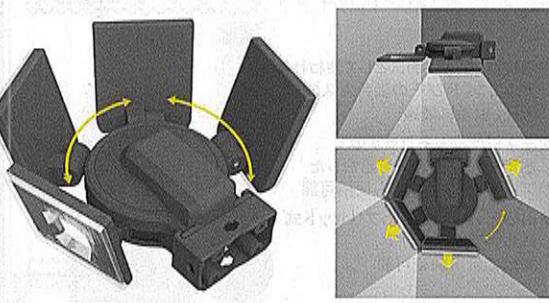

021 7.5W×4灯スライド型 LEDソーラーセンサーライト

特価にてご提供

| 品番 | 本体サイズ(mm) | パネルサイズ(mm) | 希望小売価格 |
|--------|----------------|---------------|---------|
| S-400L | W171×D170×H128 | W181×D50×H198 | 23,210円 |

日動工業(株)

NICHIDO

災害時、電気自動車で給電しても
車載ヒューズがきれてしまうと使えない
**そんな給電を安心して使えるよう
安心サポート!!**

使い過ぎたら給電をストップ
使用電流値が一目でわかる
デジタルメーター付!

安心給電キット



023 希望小売価格35,200円
安心給電キット **特価 19,360円**

| 型式 | 定格電流 | 電線長 (m) | サイズ (mm) | 過負荷電流 | 質量 (kg) |
|-------------|------------------|---------|---------------|-------------|---------|
| ANQ-102D-SW | 7A(全巻時)/15A(全巻時) | 10 | W68×D118×H350 | 1A/15A(切替式) | 1.8 |

(株)理研オプテック

高防塵ガasketでしっかりガード
曇りに強い **VF-plus+** コーティング



024 希望小売価格2,400円
RC-170B VF-P ガasket付 **特価にてご提供**

| 型番 | サイズ (mm) | 重さ (g) | 素材 |
|----------------------|---------------------|--------|-----------------|
| RC-170B VF-P ガasket付 | 151(W)×54(H)×161(D) | 37 | ポリカーボネート エラストマー |

グラインダー作業に最適

パナソニックコネク (株)

パナソニックの高い制御技術を結集した堂々たるラインナップ!

被覆アーク溶接機(直流溶接機)シリーズ YD-250/300/500DS2

交流アーク溶接機から 直流インバーターアーク溶接機へ

- ◆高い省エネ性能により 従来型交流アーク溶接機より消費電力約27%削減! ※使用想定条件あり
- ◆新設計の冷却ファンにより 高い安全性を実現! 停機時の発熱防止と待機時電力の大幅削減が可能
- ◆抜群の溶接性能! ソフトアークでスパッタ発生/延長してワークが少なく安定した溶接が可能



025 希望小売価格オープン

被覆アーク溶接機(直流溶接機)シリーズ

①YD-250DS2 ②YD-300DS2 ③YD-500DS2

各種仕様 特価にてお見積致します

| 溶接電源 | ①YD-250DS2 | ②YD-300DS2 | ③YD-500DS2 |
|------------|---------------|---------------|---------------|
| 相数 | 単相 三相 | 単相 三相 | 単相 三相 |
| 定格入力 (kVA) | 8.7 11.3 | 8.8 12 | 14.5 24.5 |
| (kW) | 5.8 8.9 | 6.5 11 | 11.2 22.9 |
| 定格出力電流 (A) | DC180 : DC250 | DC200 : DC300 | DC300 : DC500 |
| 定格使用率 (%) | 40 | 40 | 60 |
| 質量 (kg) | 25 | 25 | 54.5 |

フルデジタル CO₂/MAG/MIG溶接機 YD-400NE1

高性能・マルチ溶接特性で 高品位溶接を実現するフラッグシップモデル

- ◆100kHzインバーター制御溶接機! 高速溶接波形制御により 溶接材料・ワークに応じた最適な制御を実現!! 最適な制御を実現!!
- ◆「MITS制御」「SP制御」がさらに進化! 従来品を凌駕する 低スパッタ、高品位溶接が実現!!
- ◆パルス電源搭載、アルミMIG溶接も可能!



026 希望小売価格オープン

フルデジタル CO₂/MAG/MIG溶接機 YD-400NE1

特価にてお見積致します

| セット例 (軟鋼/ステンレス仕様) | セット例 (アルミ仕様) |
|--------------------|------------------|
| 溶接電源 YD-400NE1 | 溶接電源 YD-400NE1 |
| 送給装置 YW-40NF1 | 送給装置 YW-40NF1TAK |
| トーチ(注) YT-35E84TAB | トーチ(注) YT-30MF2 |
| ガス調整器 YX-25AD1 | ガス調整器 YX-503A |
| リモコン YD-00DNR1 | リモコン YD-00DNR1 |

(注) その他トーチ御用意ございます ※各種オプションございます 御相談承ります

フルデジタル 交流/直流両用 TIG溶接機シリーズ

TIG溶接の可能性を広げるために!

- ◆アルミニウムやマグネシウムなどの溶接品質向上を目指しているお客様
- ◆熟練溶接技術者の技を継承する溶接機をお探しのお客様
- ◆交流TIG溶接の完成度向上を目指しているお客様

詳しくは Webでチェック!



027 希望小売価格オープン

フルデジタル

交流/直流両用TIG溶接機シリーズ

各種仕様 特価にてお見積致します

溶接ナビ搭載

| セット例 | ①300BP4空冷仕様 | ②500BP4水冷仕様 |
|---------|-------------|-------------|
| 溶接電源 | YC-300BP4 | YC-500BP4 |
| トーチ(注1) | YT-30TS2TAG | YT-50TSW2 |
| ガス調整器 | YX-251A | YX-251A |
| 冷却水装置 | 不要(注2) | YX-09KGC1 |

(注1) その他トーチ御用意ございます (注2) 空冷仕様の場合不要です 水冷仕様の場合必要となります

フルデジタル CO₂/MAG溶接機 VR1シリーズ

全電流域で アークの 追従性が 向上!

溶接経験が 少ない方でも 簡単操作



028 希望小売価格オープン

フルデジタル

CO₂/MAG溶接機 VR1シリーズ

各種仕様 特価にてお見積致します

| セット例 | ①350VR1軟鋼空冷仕様 | ②500VR1軟鋼空冷仕様 |
|--------|---------------|---------------|
| 溶接電源 | YD-350VR1 | YD-500VR1 |
| 送給装置 | YW-35DG2 | YW-50DG2 |
| トーチ(注) | YT-35CS4 | YT-50CS4 |
| ガス調整器 | YX-25AD1 | YX-25AD1 |
| リモコン | YD-35GRR1 | YD-50GRR1 |


(注) その他トーチ御用意ございます ※各種オプションございます 御相談承ります

日産TANAKA (株)

日産TANAKA株式会社

ロングセラーのTIG溶接用Ar調整器! 左ネジも取り揃えて、ラインアップ拡大!

- 溶接用シールドガスとして使われる アルゴン、及びその混合ガスの 減圧、供給に最適
- 左ネジ仕様もありますので 水素等可燃性ガスを混合した プレミックスガスでも使用可能
- 出口圧力を固定したプリセット式 ハルプの操作だけで 簡単に流量調整可能

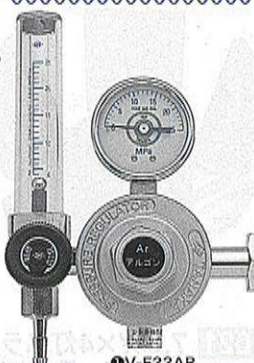

031 希望小売価格オープン

TIG溶接用Ar流量調整器

①V-F22AR ②V-F22ARL

特価にてご提供

| 品名 | 使用ガス | 入口継手 | 出口継手 | 流量計 | 圧力計 |
|-----------|----------------|---------|---------------|-----------------|-------------------|
| ①V-F22AR | アルゴン | W22-14右 | 9/16-18 UNFオス | 1~25 L/min(nor) | 入口側 25MPa計/ 出口側なし |
| ②V-F22ARL | アルゴン/ベースシールドガス | W22-14左 | 9/16-18 UNFオス | 1~25 L/min(nor) | 入口側 25MPa計/ 出口側なし |

ファイアランス工業 (株)

ファイアランス工業株式会社

ガス切断では 切れない 切りにくいを 解決!



032 希望小売価格2,178円

スーパーランス818S

特価にてご提供


| 品番 | 仕様 |
|------|-----------------------------|
| 818S | φ13.8mm×L1.810mm+φ16.0mm継手付 |

※現在718Sをご使用中のホルダーでも、内部の部品を替える事なく818Sをご使用頂けます

みずほ産業 (株)

みずほ産業株式会社

超軽量半自動トーチ GTAシリーズ GAシリーズの軽さをそのままに ケーブルの柔軟性が向上

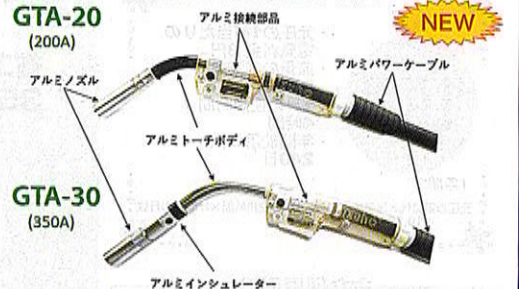

029 半自動トーチ「GTAシリーズ」

| 型式 | 定格電流 (A) | 使用率 (%) | ケーブル長さ (m) | 適用ワイヤ径 (mm) | 特価にてご提供 | |
|---------|----------|---------|------------|-------------|----------|---------|
| ①GTA-20 | 200 | 40 | 20 | 3~4 | 1.0(1.2) | 特価にてご提供 |
| ②GTA-30 | 350 | 35 | 20 | 3~6 | 1.2 | |

(株) テクノ

CO₂溶接機の性能が大幅アップ!!

既存の送りローラーをこのギャローラに交換するだけで!! 耐摩耗性の高い焼入鋼にV溝を入れギヤを刻むことによりワイヤを2面で受け安定した送給を実現!



030 ギャローラ「助さん」

| 品名 | 希望小売価格 | 特価にてご提供 |
|------------------------|------------------------|-------------|
| ①パナソニック用 | P型 標準仕様 16,500円 | 特価にてご提供 |
| PS型 長尺仕様 16,500円 | | |
| PW型 2駆2従フルデジタル 22,000円 | | |
| D型 標準仕様 16,500円 | | |
| ②ダイヘン用 | DM型 ミニ (BC) 仕様 16,500円 | 特価にてご提供 |
| DW型 2駆2従デジタル 22,000円 | | |
| DD型 ダイデン仕様 16,500円 | | |
| ③日立用 | H型 標準仕様 16,500円 | ※別途送料がかかります |

KYOCERA

12Vも充電できる

軽量(12.2kg)なのに 出力1KVA

EGI100

- 1年保証付
- グリーン購入法適合 (災害備蓄用品適合商品)
- 超低騒音型
- 外注修理不要の 自社修理体制確立



034 希望小売価格116,600円

インバーター付き発電機

EGI100

特価 81,800円

| 品番 | 定格出力 (交流) | 定格出力 (直流) | 連続運転稼働時間 (時間) | 質量 (kg) | 騒音レベル (db) |
|----------------------|-------------|-----------|---------------|---------|------------|
| 軽量発電機 EGI100 充電ケーブル付 | 100V-1.0KVA | 12V-4.0A | 約3.5~6.9 | 12.2 | 58~68.4 |

12Vも充電できる

軽量(18.5kg)なのに 出力1.8KVA

EGI180

- 1年保証付
- グリーン購入法適合 (災害備蓄用品適合商品)
- 超低騒音型
- 外注修理不要の 自社修理体制確立



035 希望小売価格187,000円

インバーター付き発電機

EGI180

特価 131,000円

| 品番 | 定格出力 (交流) | 定格出力 (直流) | 連続運転稼働時間 (時間) | 質量 (kg) |
|----------------------|-------------|-----------|---------------|---------|
| 軽量発電機 EGI180 充電ケーブル付 | 100V-1.8KVA | 12V-5.0A | 約3.2~7.4 | 18.5 |

12Vも充電できる

KYOCERA

軽量(38.5kg)なのに 出力3.0KVA

EGI300

- 1年保証付
- グリーン購入法適合 (災害備蓄用品適合商品)
- 超低騒音型
- 外注修理不要の 自社修理体制確立



036 希望小売価格311,300円

インバーター付き発電機

EGI300

特価 218,000円

| 品番 | 定格出力 (交流) | 定格出力 (直流) | 連続運転稼働時間 (時間) | 質量 (kg) | 騒音レベル (db) |
|----------------------|-------------|-----------|---------------|---------|------------|
| 軽量発電機 EGI300 充電ケーブル付 | 100V-3.0KVA | 12V-8.0A | 約3.5~8.5 | 38.5 | 65~75 |

バッテリーのみで溶接可能 充電併用で溶接能力UP

- 超小最大出力170A
- 小型軽量 本体質量18.2kg
- 急速充電約1時間で満充電
- ホットスタート機能内蔵
- 電撃防止機能内蔵
- 定電流定電圧充電方式+BMS搭載
- 過放電検知機能搭載



充電時間
約1時間

037 希望小売価格オープン
リチウムイオンバッテリー
溶接機 LBW-170G **特価にてご提供**

| 型式 | 溶接電流 (調整範囲) | 定格入力 | 充電時間 | 外形寸法 (mm) | 質量 (kg) |
|----------|----------------|------------------------|------|--------------------------|------------|
| LBW-170G | 10~170A | AC100V 50/60Hz 600W | 約1時間 | L440×W215× H375(取手含む) | 18.2 |

最軽量クラス 13.5kg

当社従来機種より溶接本数20%UP

- 出力電流155Aで
3.2中棒も溶接可能
- 電撃防止機能
- ホットスタート機能搭載
- 溶接本数が少なめの
軽作業向け
(軽天・建築金物など)



充電時間
約1.5時間

038 希望小売価格オープン
リチウムイオンバッテリー
溶接機 LBW-155S **特価にてご提供**

| 型式 | 溶接電流 (調整範囲) | 定格入力 | 充電時間 | 外形寸法 (mm) | 質量 (kg) |
|----------|----------------|------------------------|--------|--------------------------|------------|
| LBW-155S | 10~155A | AC100V 50/60Hz 300W | 約1.5時間 | L411×W193× H355(取手含む) | 13.5 |

軽量! 高使用率!!



①MA-200DF

②MA-250DF

039
直流アーク溶接機
MA-200DF・MA-250DF **特価にてご提供**

| 型式 | 定格 入力電圧 | 定格 出力電流 | 重量 | 使用率 | 溶接棒径 | 希望小売価格 |
|-----------|------------|------------|-------|-----|---------|----------|
| ①MA-200DF | 単相200V | 200A | 6.2kg | 60% | max4.0φ | 132,000円 |
| ②MA-250DF | 単相200V | 250A | 8.8kg | 60% | max5.0φ | 206,250円 |

100/200V兼用インバーターフルデジタル 交流/直流TIG溶接機

100V・200V兼用でアルミ溶接可能
単相100V入力で出力160A可能!
(直流時最大入力29A)

- 交流出力でアルミTIGも可能
- ダブルデジタル表示で簡単操作
- 交流出力波形3パターン選択で
高品質アルミ溶接可能
- 効率改善回路を採用し
従来機に比べ
入力電流30%以上削減



定格使用率: 40%

040 希望小売価格660,000円
フルデジタル
交流/直流TIG溶接機 **特価にてご提供**

| 型式 | 定格入力電圧 | 定格入力電流 | 定格出力 | 寸法 (mm) | 質量 (kg) |
|----------|------------|---------|-----------|--------------------|------------|
| MT-200AF | 単相100/200V | 36A/25A | 160A/200A | W190×H340× L510 | 14.5 |

100/200V兼用インバーターフルデジタル 直流TIG溶接機

軽量コンパクトワイドボルテージ機能
(入力電圧85V~275V)付




- キャリアケース付き
- 100V使用時出力110A可能(入力電流17A)
- オプションで手棒アーク溶接可

定格使用率: 40%

041 希望小売価格418,000円
フルデジタル
直流TIG溶接機 **特価にてご提供**

| 型式 | 定格入力電圧 | 定格入力電流 | 定格出力 | 寸法 (mm) | 質量 (kg) |
|-----------|------------|---------|-----------|--------------------|------------|
| MT-200FDP | 単相100/200V | 17A/17A | 110A/200A | W135×H275× L450 | 9 |

自動追従式 ナビレーザー



- NAVI機能 自動ライン合わせ 追従ライン合わせ
- リモコンで本体回転・ライン切替可能
- 本体スイッチタッチパネル式
- 斜めライン照射(アダプター付属)
- LDグリーン 縦4方向/横1方向/地盤点(赤)

042 希望小売価格290,400円
MIGHTY LINE
自動NAVILレーザー **特価にてご提供**

| 型式 | 指示方式 | 指示精度 | 連続点灯時間 | 寸法/質量 | 電源 |
|------------------------|------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|--------------------|
| MG-NV51-R 本体/受光器セット | 磁気ダンパー (ジノバル) | 10mで ±1mm以下 | 全灯約10時間 (リチウム電池) | H190×W140mm 0.9kg(電池含まず) | ・リチウム電池 ・AC100V |

ステンレス溶接焼け除去 新制御方式採用により全てが進化! 100/200V兼用で使用場所を選びません



- 刷毛がポイントです →
- 細かい、狭い、隙間
でもお任せ下さい!
 - クロス・刷毛使用時の中性
電解液での処理能力UP!
 - ショート痕が激減!
 - 刷毛の寿命が大幅UP!

043 希望小売価格660,000円
スケーラ MS-2100 **特価にてご提供**

| 入力電圧 | 入力電流 | 最大出力電流 | 入力コード | 寸法(mm) | 質量(kg) |
|-----------------|---------------------|--------|------------------|--------------------|--------|
| 単相 100V/200V | 10A/100V 5A/200V | 40A | 2m (ボッキンプラグ付) | W268×L384 ×H225 | 8.6 |

薄板板金作業に最適な スタンダードモデル



- クロス・刷毛
どちらも対応

044 希望小売価格368,500円
スケーラ MS-150 **特価にてご提供**

| 入力電圧 | 入力電流 | 最大出力電流 | 入力コード | 寸法(mm) | 質量(kg) |
|--------|------|--------|----------------------|-------------------|--------|
| 単相100V | 10A | 30A | 2m (100Vボッキンプラグ付) | W180× L360×220 | 8.2 |

小型・軽量で 持運びラクラク 手軽に切断



- コンプレッサー内蔵
- 小型・軽量でも高い切断能力

定格使用率: 40%

045 希望小売価格577,500円
エアープラズマ切断機
[コンプレッサー内蔵タイプ] **特価にてご提供**

| 型式 | 定格入力 | 出力電流 | 寸法 (mm) | 質量 (kg) |
|---------|------------|--------|----------------|------------|
| MP-40CF | 単相200V/38A | 20~40A | W220×L490×H410 | 18 |


銅からアルミへ 銅ケーブル(WCTケーブル)に比べて 質量約半分

- 軽量でさまざまな作業の
負担軽減
- 被覆素材に耐熱性
架橋ポリエチレン採用で
耐熱性・耐久性UP



アルミケーブル専用接続管

ホルダー・アース・ジョイント等の接続は
必ず専用接続管を使用して下さい



046 希望小売価格オープン
アルミ導体溶接用ケーブル **特価にてご提供**

| 型式 | 公称断面積 (mm²) | 銅線径/銅線径 (mm/mm) | 導体外径 (mm) | 許容電流 (A) | 概算質量 (kg/km) |
|----------|----------------|--------------------|--------------|------------------------|------------------|
| ①AL-WCCT | 22 | 7/20/0.45 | 7 | 連続(129) 使用率50%(182) | 160 (160g/1m) |
| ②AL-WCCT | 38 | 7/34/0.45 | 9.1 | 連続(181) 使用率50%(255) | 250 (250g/1m) |

遮光前 #2 驚きの見やすさ!



新開発液晶「クリアビューフィルター」は
今までの液晶遮光面の常識を覆す
遮光前の視界が驚くほど明るく見やすいフィルターです

- 新開発液晶「クリアビューフィルター」でクリアな視界
- 超軽量タイプで作業者の負担軽減
- 耐衝撃性素材採用で液晶破損が激減
- 熱反射プレートで熱によるトラブルを軽減

047 希望小売価格63,250円
レインボーマスク
INFO-770-C(H) **特価にてご提供**

| 型式 | 遮光速度 | 戻り速度(DELAY) | 感度 (SENSITIVITY) | 視野範囲 | 質量 (g) |
|-------------|----------|------------------|---------------------|------------|-----------|
| ①INFO-770-C | 1/25000秒 | 0(0.1秒)~10(1.0秒) | 0~10 | 102mm×49mm | 460 |
| ②INFO-770-H | 1/25000秒 | 11段階調整 | 11段階調整 | | 445 |

- 新開発液晶「クリアビューフィルター」でクリアな視界
- 広視野/サイドウィンドーで作業性向上
- HDVプレート採用で鮮明な視界
- 耐衝撃性素材採用で液晶破損が激減
- 熱反射プレートで熱によるトラブルを軽減

048 希望小売価格85,250円
レインボーマスク
INFO-1600W-C(H) **特価にてご提供**

| 型式 | 遮光速度 | 戻り速度(DELAY) | 感度 (SENSITIVITY) | 視野範囲 | 質量 (g) |
|---------------|----------|------------------|---------------------|-----------|-----------|
| ①INFO-1600W-C | 1/25000秒 | 0(0.1秒)~10(1.0秒) | 0~10 | 97mm×60mm | 550 |
| ②INFO-1600W-H | 1/25000秒 | 11段階調整 | 11段階調整 | | 536 |

デンヨー (株)

電撃防止機能搭載

最大溶接電流155A

自動アイドリングストップ機能標準装備

- 自動アイドリングストップ機能で燃料コストを約47%削減
- 溶接特性を好みで切替できます
- 高性能インバータ発電機搭載
- 無段階eモードで低燃費



049 ガソリンエンジン溶接機 GAW-155ES 特価にてご提供

| | |
|-------------|---------------|
| 型式 | GAW-155ES |
| 溶接電流範囲 A | 30~155 |
| 溶接適用棒 mm | 2.0~3.2 |
| 交流電源出力 | 単相100V 3.0kVA |
| 全長×全幅×全高 mm | 687×494×630 |
| 乾燥(整備)質量 kg | 87(95) |
| 希望小売価格 | 726,000円 |

一台多役! 400A余裕の溶接性能

- 3つのモード(炭酸ガス溶接、手溶接、ガウジング)で最大出力400Aを実現
- 溶接制御はインバータ制御
- 高品質な溶接ができます
- 交流電源は三相 13/15kVA(50/60Hz)
- 新型溶接モニターで詳細な溶接条件の設定ができます



050 炭酸ガスエンジン溶接機 DCW-400LSE 特価にてご提供

| | |
|-------------|---|
| 型式 | DCW-400LSE |
| 溶接電流 | CO2溶接 A 50~370/50~400 手溶接 A 50~370/50~400 ガウジング A 100~370/100~400 |
| 周波数 Hz | 50/60 |
| 交流電源 | 出力 (三相)200/220V 13/15kVA (単相)100/110V 9.0/9.9kVA |
| 燃料 | 軽油 |
| 全長×全幅×全高 mm | 1400×750×1060 |
| 乾燥(整備)質量 kg | 588(633) |
| 希望小売価格 | 4,675,000円 |

2人同時使用で200Aの出力 自動アイドリングストップ標準装備!

- 自動アイドリングストップ機能で燃料消費量を最大約50%削減!
- 無段階eモードで低燃費!
- 電撃防止・短絡継続保護機能を搭載
- エコベース(簡易防油堤)付きで安心してご使用いただけます



051 ディーゼルエンジン溶接機 DLW-200x2LSE 特価にてご提供

| | |
|-------------|--|
| 型式 | DLW-200x2LSE |
| 周波数 Hz | 50/60 |
| 溶接電流範囲 A | 1人単独使用: 30~300/30~340 2人同時使用: 30~180/30~200 |
| 溶接適用棒 mm | 1人単独使用: 2.0~6.0 2人同時使用: 2.0~4.0 |
| 使用率 | 100% |
| 交流電源出力 kVA | 単相: 7.0/7.7 三相: 10.7/11.8 |
| 全長×全幅×全高 mm | 1420×680×810 |
| 乾燥(整備)質量 kg | 432(473) |
| 希望小売価格 | 2,827,000円 |

堺電業 (株)

新種キャブタイマーの製造得意 堺電業株式会社



用途
さまざまな移動用機械のワイヤーアース専用万能ワイヤースリッパ

リード線
アース用の異なる電圧(V)の14sq(14sq)が取り付いており、その種類は標準で5m・10m・20m・30mの4アイテムを取り揃えております。

重量
従来の溶接用ワイヤースリッパに比べて約60%の軽量化を実現し、長時間の使用でも疲れにくい構造です。

052 アース万グリーン 特価にてご提供

[KIV8] ①EG14-8-5 ②EG14-8-10 ③EG14-8-20 ④EG14-8-30 [KIV14] ⑤EG14-5 ⑥EG14-10 ⑦EG14-20 ⑧EG14-30

(株)ケミカル山本

大好評「スーパーシャイナシリーズ」

最大105Aの圧倒的パワー




- 最大105Aの圧倒的パワー!!
- 大型電極による高速処理が可能
- 焼け取り、研磨、表面改質(ウルトラ不動皮膜形成)など、万能型
- 粉じんと湿気による故障激減
- 2人同時使用が可能
- 特殊波形の採用で、6個クロムの発生を完全防止
- スパークを抑える仕上り重視の過電流対策組込み
- 電源ON/OFFと用途切替用リモコンスイッチ(オプション)で大型タンク内のパフが取りなども安全、安心、便利!!

053 スーパーシャイナ MXi 特価にてご提供

希望小売価格1,837,000円

軽量、最大27Aのハイパワー

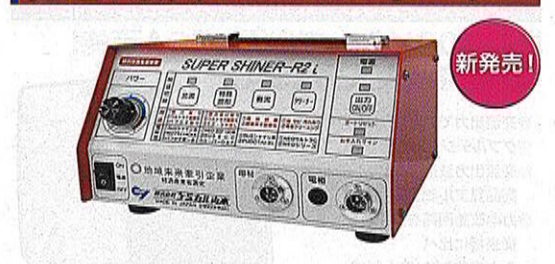

- 軽量、最大27Aのハイパワー
- 焼け取り、研磨、表面改質(ウルトラ不動皮膜形成)など、万能型
- 用途に適した電解液が分かる親切表示
- 特殊波形の採用で、6個クロムの発生を完全防止
- スパークを抑える仕上り重視の過電流対策組込み
- W用とUni用の2種類の電極クリップが使用可能

054 スーパーシャイナ R2i 特価にてご提供

希望小売価格437,800円

スター電器製造 (株)

SUZUKID. 一歩先を競い抜くメーカー

100V/200V兼用 インバータ半自動溶接機「アイミーゴ200」

様々なシーンで活躍する「マルチ溶接機」誕生!!

- MIG/MAG/CO2/ノンガス/手棒/リフトTIGと様々な用途に対応
- PFC(力率改善)機能付で電圧低下にも対応
- 100V/200V自動切替
- シナジー機能により最低限の設定で最適な溶接を自動設定
- LCDパネル採用により操作性がアップ
- スプールガン(5m・10m)にも対応




| | | | | | | |
|---------|------------------------------|-----------------------------------|--------|---------------------|-------------------|--------|
| 型式 | 定格入力 | 定格出力電流(TIG) | 使用率(%) | 溶接ワイヤ径(幅×長さ) | 寸法(幅×高さ) | 重量(kg) |
| SIG-200 | 1.9kVA(100V) 5.9kVA(200V) | DC30~80A(100V) DC30~175A(200V) | 40/25 | 0.8φ~1.2φ ×375mm | 255×520 ×375mm | 15.5 |

055 アイミーゴ200 SIG-200 新発売大特価!! 特価 268,000円

アイゴ

新発売!!

SUZUKID. 一歩先を競い抜くメーカー

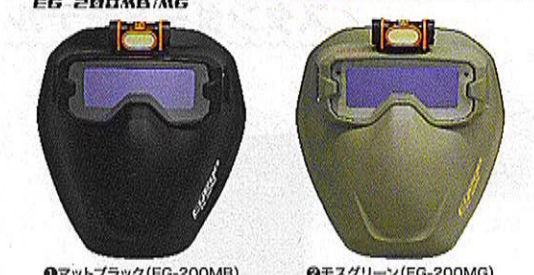

- LEDライト搭載で狭所/暗所作業をアシスト
- 溶接/切断/グラインド3つのモードを搭載
- LEDライト、液晶ゴーグル、フェイスマスクの取り外しが可能
- 安全ヘルメット、防塵マスク着用が可能

056 アイゴ ①マットブラック ②モスグリーン (EG-200MB) (EG-200MG) 新発売大特価!! 各25,800円

希望小売価格 本体各44,000円

新発売!! SUZUKID. 一歩先を競い抜くメーカー

100V/200V兼用 交直両用TIG溶接機「スタルゴンACDC 200」

待望の「交直両用TIG溶接機」誕生!!

- PFC(力率改善)機能付で電圧低下にも対応
- 100V/200V自動切替
- EZ TIG機能により最低限の操作で最適な溶接条件を設定可能
- LCDパネル採用により操作性がアップ
- フットペダル対応(オプション品)



| | | | | | | |
|-------------|------------------------------|-----------------------------------|--------|---------------------|-------------------|--------|
| 型式 | 定格入力 | 定格出力電流(TIG) | 使用率(%) | 溶接ワイヤ径(幅×長さ) | 寸法(幅×高さ) | 重量(kg) |
| STG-200ACDC | 1.9kVA(100V) 5.9kVA(200V) | DC30~80A(100V) DC30~175A(200V) | 40/25 | 0.8φ~1.2φ ×375mm | 255×520 ×375mm | 15.5 |

058 スタルゴンACDC 200 STG-200ACDC 新発売大特価!! 特価 278,000円

アイボーグ

新発売!!



- 180°パノラマワイドモデルの広い視界
- TIG/MIG/MAG/手棒/切断・研磨 に対応
- EU規格最高評価取得高性能液晶ブルーフィルタ
- 新型フットタッチヘッドギアで快適な装着
- 遮光前#3・遮光後#4~#13(サイドは#10) ■質量590g


059 アイボーグワンエイティデジタル ①ブラック ②MSグリーン (EB-300PWD) (EB-300PWDM) 大特価!! 各49,800円

希望小売価格 本体各81,400円

SUZUKID. 一歩先を競い抜くメーカー

液晶カートリッジ「デジタル」

- 液晶カートリッジ初 遮光前遮光度#2.0! (DGM-100のみ)
- 遮光度調整付(DGM-100)
- 遮光度固定(DGM-10L/11L)の3機種展開!
- 市販の手持面・ヘルメット面に取り付け可能!!

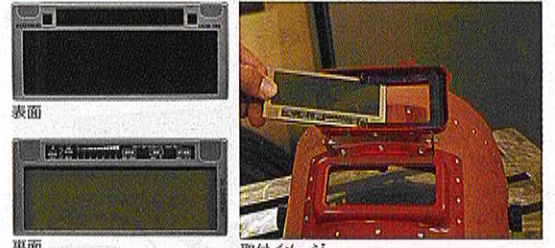

057 デジタル DGM-100 新発売大特価!! 特価 19,800円

希望小売価格 本体28,820円

遮光前遮光度 遮光度 遮光速度

| | | | |
|--------------|--------|--------------------|----------|
| 型式 | 遮光前遮光度 | 遮光度 | 遮光速度 |
| ①DGM-100 | #2 | #5, #7~#12 (7段階調整) | 1/10,000 |
| ②DGM-10L/11L | #2.5 | 10L/#10 11L/#11 | |

回転式溶接作業台

REV360

レボ360

天板が回転し作業効率向上!!

- クランプ使用で材料をしっかりと固定する事で溶接熱の歪みを最小限に!
- 作業台の天面、側面に多数の穴が空いている為、クランプで器具固定が可能



060 回転溶接作業台 RV-360 新発売大特価!! 特価 59,800円

希望小売価格 本体92,400円

*表示価格はすべて税込価格となります。

ラメール (株) (オプトレル) **新発売**

HELIIX

Hard work never felt so easy

シームレスな「溶接⇔研磨」を実現!

人気のスイスブランドoptrel遮光面に新シリーズが登場しました。左側のノブで自動遮光フィルターを昇降すると、溶接と研磨の作業切替が簡単かつスピーディーに行えます。ぜひこちらのQRコードよりYouTube動画をチェックしてください。

061 希望小売価格オープン
オプトレル
Helixシリーズ (3種)
特価にてご提供

| 型番 | 遮光度 (明状態) | 遮光度 (暗状態) | 重量 (g) | 自動制御 (autopilot) | 対応 アンペア数 |
|------------------------|-----------|-------------|--------|------------------|----------|
| ●Helix クアトロ [1050.100] | #3.0 | #4-14 (暗状態) | 620 | ○ | 500A |
| ●Helix CLT [1050.200] | #2.0 | #4-12 (暗状態) | 640 | ○ | 280A |
| ●Helix 2.5 [1050.000] | #2.5 | #5-12 | 620 | ○ | 280A |

※自動遮光フィルタースライドアップ時は#0

三立電器工業 (株)

作業効率 UPI

ワンタッチ装着ターミナルジョイント

ケーブルをワンタッチで着脱できます

ターミナルジョイントを使用することにより、電線を溶接機二次側端子より着脱する作業が瞬時に行える為、電線の取替えや溶接機の移動等の作業能率が格段にアップします。NKタイプ対応のJTNC-19・JTNC-22もございます (NK-19/NK-22対応) 希望小売価格オープン

062 ターミナルジョイント JT300

| 型式 | 定格溶接電流 | 使用率 | 適用ジョイント |
|----------|--------|-----|-------------|
| ●JT300 | 500A | | JA300/JB500 |
| ●JTNC-19 | 300A | 60% | NK-19 |
| ●JTNC-22 | 500A | | NK-22 |

特価にてご提供

やまびこジャパン (株) **YAMABIKO shindaiwa**

ガソリンエンジン溶接機 (溶接190Aクラス)

単相3線200V (5.0kVA) インバータ発電付!

● 超低温音 エコ溶接 エコ発電 インバータ オートチョーク

- 単相200V電源でTIG溶接機 (140~160A) やエアプラズマ切ス機 [1.6mm (最大3.2mm)] が使えます
- 溶接電流設定 (プリセット) 機能付
- デジタル表示、集中操作パネル
- 溶接・発電同時使用可能 オートチョーク付

希望小売価格902,000円

063 EGW190M-IST 特価にてご提供

| 型式 | 溶接電流 | 使用溶接棒 (mm) | 交流電源出力 | 寸法 (mm) (長さ×幅×高さ) | 乾燥質量 (kg) |
|-------------|---------|------------|------------------------------------|-------------------|-----------|
| EGW190M-IST | 30~190A | 2.0~4.0 | 単相200V: 5.0kVA 単相100V: 2.5kVA×2 | 730×545×647 | 100 |

※見積り条件: 送料元払い (車上渡し)

(株) 大阪ジャッキ製作所

コードレス油圧ポンプ

~ 持ち運ぶ自由を ~

- 軽量
- コンパクト
- 低騒音

- コンセント不要で持ち運びが自由!!
- ハイコーキ製マルチボルトバッテリー-BSL36A18X使用可能

064 ポータブルバッテリーポンプ

① PBP-0.6X ② PBP-1.0X

特価 **108,900円** 特価 **119,900円**

| 形式 | 最高使用圧力 (MPa) | 有効油量 (ml) | 質量 (kg) | 希望小売価格 |
|------------------|--------------|-----------|---------|----------|
| ①PBP-0.6X (エックス) | 72 | 600 | 5.0 | 150,700円 |
| ②PBP-1.0X (エックス) | | 1000 | 6.3 | 167,200円 |

ポッシュ (株)

18Vシリーズ最強 BITURBO

コードレスインパクトレンチ

通信機能で おかげさまで大好評!

通信機能で インパクト機能をカスタマイズ

Bluetooth

最大トルク **1,050Nm**

ソケット差込角 **19mm**

065 希望小売価格127,600円

コードレスインパクトレンチ

GDS18V-1050HC

特価 **87,780円**

BITURBO BRUSHLESS

BOSCH Invented for life

2in1 インパクトドライバー+レンチ

1台2役

通信機能で インパクト機能をカスタマイズ

- 仮締め安定機能
- ボルト脱落防止機構
- 自動スローダウン・シャットオフ
- タッピングビスモード
- 木ねじモード
- ボルトモード 他

066 希望小売価格85,800円

18Vコードレスインパクトドライバー+レンチ

GDX18V-210C

特価 **58,300円**

| 最大トルク | 重量 | 定格電圧 | 充電時間 |
|-------|-------|-------|------|
| 210Nm | 1.8kg | DC18V | 60分 |

レックス工業 (株) (REX)

100Aまでならおまかせください

業界最小・最軽量! 持ち運びに最適!

- 重量は17kg 従来機の半分以下の重さ!
- バイスの早送り、早戻し機構によって材料の着脱がスムーズ
- 角度切断可能 ● カバーの開閉が簡単、前面からノコ刃交換が可能
- 片手で持てるバンドソー

069 希望小売価格181,500円

マンティス120Amini

特価 **136,000円**

| 型式 | 面角切断 | 45°切断 | 機械寸法 (mm) | モーター | 質量 (kg) |
|-------------------|----------------------|--------------------|-------------|----------------------------|---------|
| XB120Amini-475520 | 丸バイスφ120 角バイスφ100 | 丸バイスφ40 角バイスφ40 | 550×320×330 | 単相100V (50/60Hz) 出力260W | 17 |

瞬間脱着

交換工具不要

電源 (V) AC100V

砥石径 (mm) φ125mm

回転数 (min⁻¹) 2,800・11,000 (無段変速)

最大出力 (W) 1,020W

067 希望小売価格28,600円

ディスクグラインダー

GWX750-125S

特価 **19,360円**

誰の手にもジャストフィット 細径グリップφ56mm

取り回し・使いやすさ重視 エルゴノミクスデザイン

担当の一押し 安全性・パワー・耐久性抜群!! フラッグシップモデル

最大出力 **1,060W**

使用電源 **AC100V**

068 ディスクグラインダー各種

① 希望小売価格26,950円 ② 希望小売価格24,200円

特価 **18,700円** 特価 **10,780円**

| 商品名 | 砥石径 (mm) | 型番 | 回転数 (min ⁻¹) |
|---------------------|----------|-------------|--------------------------|
| ①電子ディスクグラインダー (変速型) | φ100mm | GWS7-100E | 2,800~11,000 |
| ②安全機能付き ディスクグラインダー | φ100mm | GWS750-100I | 11,000 |

(株) ビックツール

待望の テーパーシャンク 月光ドリル

新登場

型式 SGT (サイズ18種)

HSS 118° 円すい 再研磨可能

材質ハイス 先端角 円すい 再研磨可能

サイズ 14.0/14.5/15.0/15.5/16.0/16.5/17.0/17.5/18.0/18.5/19.0/20.0/21.0/22.0/23.0/24.0/25.0/26.0

070 鉄工用 月光テーパーシャンクドリル 特価にてご提供

切削数 **286穴**

BOELUBE

作業効率と寿命を 極限まで 向上!!

A BOEING DEVELOPED LUBRICANT

ボーイング社の 特許技術と 月光技術の コラボレーション!

071 切削油 月光 特価にてご提供

| 型式 | 容量 (g) |
|--------|--------|
| GK-SSS | 60 |

サンコーミタチ (株) サンコーミタチ株式会社

180mm防塵カッター

タイガーチップソー HQC-180をセットした チャレンジ通信 オリジナルモデル

特長

- 最大切入深さ60mm (無段調整)
- 強力1,300W プレーキ付モーター搭載
- 耐熱に優れた軽合金大型ダストケース
- スイッチ運動型LEDライト搭載

セット内容

- ★サンコーミタチ MC180AN
- ★タイガーチップソー HQC-180 4枚
- ※鉄・ステンレス兼用刃

072 希望小売価格オープン

MC180AN

特価にてご提供

タイガーチップソー HQC-180 4枚付

| 電圧 (V) 単相 | 回転数 (min ⁻¹) | 定格電流 (A) | 消費電力 (W) | コード | 質量 (kg) |
|-----------|--------------------------|----------|----------|---------|---------|
| 100 | 4,300 | 14.0 | 1,300 | 2芯 5.0m | 4.3 |

※表示価格はすべて税込価格となります。

SDGS 特集編

溶接編

工具編

消耗品編

設備編

特集編

NT 特集編

日東工器(株)

売れてます!

アトラはコードレスの時代へ

従来機種のコードレスタイプと比べ (CLA-2200A)

穴あけ加工数 **約20%アップ**

穴あけ加工時間 **約40%短縮**

強力
36v 2.5Ah
バッテリー使用

全高
150mm



LEDライト
搭載

コードレスタイプ

| 型式 | CLO-2725 | |
|--------------------------|-------------------|------------------|
| バッテリー | 電圧 (V) | DC36 |
| | 容量 (Ah) | 2.5 |
| 充電器 | 入力電源 | AC100V (50/60Hz) |
| | 充電時間 (min) | 25 |
| 穴あけ能力 | ジェットブローチ 20L (mm) | φ11.5~φ13.5 |
| | ジェットブローチ 25L (mm) | φ14~φ27 |
| | マグネット寸法 (mm) | 65×145 |
| 本体質量 (バッテリー、送りハンドル含む) kg | | 9.0 |

073 希望小売価格424,380円

アトラエース®
CLO-2725

特価にてご提供

日東工器(株)

売れてます!

手のひらサイズの新感覚タガネ

NEW ニードル径φ1.6mm
7本



- ①超軽量500g(エアホース含む)
- ②簡単ニードル交換(工具不要)
- ③2.5mm細身グリップ体感下さい!
- ④流量調整機能で自在な打撃力

076 希望小売価格66,000円

空気式高速多針タガネ
ジェットタガネ®
JT-10

特価にてご提供

日東工器(株)

溶接スパッタ、塗装・サビ落とし 目荒らし、各種はくり作業に!!



- ①軽量940g(ホース込)
- ②簡単ニードル交換(工具不要)
- ③グリップ部φ34で握りやすい
- ④ニードルが広がりにくい新設計

078 希望小売価格 各64,900円

空気式高速多針タガネ
ジェットタガネ®
①JT-16/②JT-16-02

特価にてご提供

- 標準付属品
- ニードル φ3×180mm:12本(内本体装着:6本)
 - エアホースAssy(カブラ30P付):1本
 - ニードル φ2×180mm:30本(内本体装着:15本)
 - エアホースAssy(カブラ30P付):1本

日東工器(株)

売れてます!

15種類のアングル加工が1台に凝縮!

- 1 幅広い応用力**
5つのワークポジションと刃物交換で全15種の加工を1台で実現
- 2 使いやすい**
50tクラスでありながら操作性に優れたコンパクト設計
- 3 製品特性**
ステンレス最大6mm厚・軟鋼材最大9mm厚のアングル加工が可能

079 希望小売価格4,478,650円
油圧式アングル加工機
マルチワーカー
MW-50

特価にてご提供

- 標準付属品
- ソットスイッチ:1個
 - パトライト:1個
 - 引掛けスバ:1本
 - スバ:10×12mm:1本
 - 六角棒スバ:4mm, 5mm, 8mm, 8mm特:各1本
 - 定寸装置:2個
 - 定寸装置ストッパ:1個
- ※別途送料がかかります

*表示価格はすべて税込価格となります。



壁面・高所・狭所の現場作業に威力を発揮! 売れてます!

アトラエース



板厚35mmまで
希望小売価格232,430円

074 LO-3000A

特価にてご提供

板厚50mmまで
希望小売価格244,860円

075 LO-3550A

特価にてご提供

| 型式 | LO-3000A | | LO-3550A | |
|-------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 電源 | AC 100V 50/60Hz | | | |
| 穴あけ能力 | ジェットブローチ 20L: 穴径φ11.5~φ13.5 | ジェットブローチ 25L: 穴径φ14~φ17 | ジェットブローチ 35L: 穴径φ17.5~φ30 | ジェットブローチ 50L: 穴径φ17.5~φ35 |
| | 本体質量(kg) | | 8.2 | |
| | 本体寸法(mm) | | 幅65×高さ181×横310 | |
| | | 幅112×高さ320×横316 | | |

日東工器(株)

売れてます!

ベルトンもコードレスの時代へ

「ベルトン」最強クラスの研削性能

フル充電で20分研削可能

※実使用(鋼材をベルト Z#60、ダイヤル1で研削した実測データ)

- 変速ダイヤル
5段階の変速機能と負荷状態により回転数が可変するオートモードが選択可能
- 冷却ファン
研磨ベルト冷却用のファンを内蔵し研磨ベルトの劣化を防止

モータ出力 **1,270w**
※バッテリーフル充電時

077 希望小売価格151,360円

ベルトサンダー
ベルトン®
CLB-20

特価にてご提供



強力バッテリー
36Vの強力バッテリーを採用
25分の急速充電

ベルト幅
20mm


コードレス

| 型式 | CLB-20 | |
|-------|-----------------------------|------------------|
| バッテリー | 電圧 (V) | DC36 |
| | 容量 (Ah) | 2.5 |
| 充電器 | 入力電源 | AC100V (50/60Hz) |
| | 充電時間 (min) | 25 |
| | 無負荷回転数 (min ⁻¹) | 3000 ~ 10000 |
| | ベルト速度 (m/min) | 460 ~ 1540 |
| | ベルト寸法 (mm) | 20×520 |
| | 本体質量 (kg) | 2.9 (バッテリー含む) |

日東工器(株)

分離時にホースの反動や不快音がありません

「フルフローカブラ」に柔軟性、耐久性、耐摩耗性に優れたウレタンホースを標準装備。
ホース折れを防止するスプリングナット付き。



希望小売価格 ①9,966円 ②12,529円 ③15,015円

080 フルフローカブラ®付きNKカブラホース

特価にてご提供

ありそうで無かった 3/4おねじ

既設空気元配管 (Rc 3/4) と小口径用「ハイカブラ」を直接配管



希望小売価格2,173円

081 めねじ取付用(ソケット)ハイカブラ 60SM

特価にてご提供

新規の穴あけ
下穴作業
穴の拡大
ボルト類の貫通穴

現場の助っ人 強いステップドリル

T-3PC-JrSET

4-13mm×3本

- コバルトハイス + 千タンコーティング
- 管理に便利な ジェラルミンケース付

希望小売価格オープン

082 コバルト竹ちゃんジュニアセット T-3PC-JrSET

インパクト対応
ステンレス対応

特価 **6,050円**

実演動画



- コバルトハイス(窒化チタンアルミコーティング)
- SUS板加工にもってこい!
- ホルソーの代わりに使えます!

計5本

4-13mm×2本
4-18mm
4-22mm
4-30mm

希望小売価格42,856円

083 ドリルタケちゃんブラック5本組 TB-5PC-F-SET

インパクト対応
ステンレス対応

特価 **29,150円**

丸軸コバルトドリル25本組 COD-25SET

ステンレス対応

1/1.5/2/2.5/3/3.5/4/4.5/5/5.5/6/6.5/7/7.5
8/8.5/9/9.5/10/10.5/11/11.5/12/12.5/13



希望小売価格66,000円

084 丸軸コバルトドリル25本組 COD-25SET

特価 **26,400円**

ドリルビス屋の
最強ドリル25本組
激安販売!

切れすぎ注意!

HIKOKI(ハイコーキ)

HiKOKI

電気ディスクグラインダ

重負荷作業により強く 最大出力もアップ!!

G10SHA



●G10SHA

全長短縮で取り回しやすい
細径ボディ φ56mm
3方向に取付可能なサイドハンドル
アルミボディ
スナップスイッチ

G10BP5



●G10BP5

ブレーキ付き!!
G10BP5

細径ボディ φ56mm
3方向に取付可能なサイドハンドル
スナップスイッチ

希望小売価格 ●17,820円 ●19,470円

085 電気ディスクグラインダ

特価にて
ご提供

| 型式 | 砥石径 (mm) | 回転数 (min ⁻¹) | 消費電力 (W) | 最大出力 (W) | 質量 (kg) |
|--------------|----------|--------------------------|----------|----------|---------|
| ●G10SHA 100V | 100×6×15 | 12,000 | 780 | 1,100 | 1.8 |
| ●G10BP5 100V | 100×6×15 | 9,000 | 760 | 1,000 | 1.7 |

(株)オグラ

新製品

NF209WMX

40Vmaxバッテリー搭載により
軟鋼φ20/t9の穴あけが



さらにパワフル
よりスピーディに
進化した

コードレス
誕生

- Nシリーズ刃物は1種類で多用途の穴あけが可能 (軟鋼、ステンレス兼用刃で平鋼、アングル、溝形鋼に)
- 複動式なので抜き上げ時の部材への引っ掛かりが解消
- 穴あけ時の位置確認が容易な新型ストリッパ搭載
- 丸穴のみ板厚10mmまで対応(φ12~φ19)

●N209WMX

086 コードレスパンチャー (複動式)

特価にてご提供

| 型式 | 本数 (個) | バッテリー | 電圧 (電源) | 最大穴あけ能力 | 最大奥行 (mm) | 希望小売価格 |
|------------------|--------|----------------|--------------|----------------------|-----------|----------|
| ●N209WMX (セット品) | 11.6 | 2個付 | - | - | - | 407,000円 |
| ●N209WMX (本体のみ) | - | BL4025 (2.5Ah) | 36V (40Vmax) | 一般鋼材(S440) φ20/t9 | 40 | 327,800円 |
| ●NF209WMX (セット品) | 12.9 | 1個付 | - | ステンレス(SUS304) φ20/t6 | - | 451,000円 |
| ●NF209WMX (本体のみ) | - | - | - | - | - | 418,000円 |

スナップオン・ツールズ(株)

油圧式のポンプで 取り回しも簡単です!!

再溶接 歪防止など様々な
用途でご利用いただけます!!



088 希望小売価格オープン
BAHCO 4T ラムキット
BH8PR4000

特価にてご提供

- 20種類のパーツ
- 持ち運び出来るケース付

詳しくは
Webでチェック!



BAHCO エントリーシリーズ工具箱

寸法: 510×693×955mm
耐荷重: 600kg 引き出し耐荷重: 30kg

- 天面の縁が立ち上がっていることで、置いたものが落ちる危険を軽減できます
- 天面にラバーマットが付属しています

- コーナーパンパーが各々の引き出しに付いています。開閉の際に開閉の物を傷つけてしまう事を防いでくれます
- 本体フレームは2重構造で表面が凹んだりしてしまっても引き出しの開閉に問題が出ないように計算された構造に
- TOP部はラバーマットが標準で付属
- 別売りオプションでウッドトップ、MDF(合板)トップ、ステンレストップが選べます

6色から選べるエントリー工具箱

段数バリエーション

| 5段 | 6段 | 7段 | 8段 |
|--|--|--|--|
| 重量: 50kg 【引き出し】 高さ 60mm×1段 高さ 125mm×2段 高さ 191mm×2段 | 重量: 55kg 【引き出し】 高さ 60mm×3段 高さ 125mm×2段 高さ 256mm×1段 | 重量: 58kg 【引き出し】 高さ 60mm×5段 高さ 125mm×1段 高さ 256mm×1段 | 重量: 61kg 【引き出し】 高さ 60mm×6段 高さ 125mm×1段 高さ 191mm×1段 |

【共通引き出し内寸】
高さ 60mm (内寸 H49, W540, D440)
高さ 125mm (内寸 H115, W540, D440)
高さ 191mm (内寸 H180, W540, D440)
高さ 256mm (内寸 H245, W540, D440)

※その他
カラーバリエーションあります



(株)ロプテックス

強さと優しさを兼ね備えた 次世代エアリベッター

- 油圧オイル補給回数減
- 剛性の高いグリップ
- 握りやすく滑りにくい
- メンテナンス性アップ
- 安全性アップ
- ワークに優しい設計



087 希望小売価格121,000円
エアリベッター
R2A1

特価にてご提供

| 型式 | 重量 (カップカバーを除く) | リベット 使用範囲 | ストローク | 出力 | 騒音レベル |
|------|----------------|-----------|-------|-------------|--------|
| R2A1 | 1.25kg | φ2.4~φ4.8 | 19mm | 工具引張力 9.0kN | 75dB以下 |

3t トローリジャッキ

低床式

- 力が入りやすいハンドルです
- 便利なフットペダル付です
- 作業時は必ず ジャッキスタンドを使用してください



| | |
|-----------|---------|
| 全長(mm) | 820 |
| 高さ(mm) | 90~552 |
| 揚力kN(t) | 30(3.0) |
| ストローク(mm) | 462 |
| 重量(kg) | 50.5 |
| 材質 | 特殊工具鋼 |

今なら
ジャッキスタンド
プレゼント

093 希望小売価格オープン

BAHCO 3t トローリジャッキ
BH13000

特価にてご提供

KYOCERA (株)タイムケミカル

36V デュアルパワーボルト採用 AC機を超える**1,200Wのハイパワー** 2種類のスイッチ

100mm 125mm が選べる

1年保証付 防塵・防水 IP56

- スイッチが選べる 使いやすいスライド式 離せば止まる安全なパドル式
- 最大切込深さが変わらない 丸型ギヤヘッドを採用

細振り 周長144mm

094 36V 充電式ディスクグラインダー

| 品番 | 径φ36mm | 長さ125mm | 重量(kg) | 回転数 | スイッチ方式 | 希望小売価格 | 特価 |
|----------------|--------|---------|--------|-----------|----------|---------|---------|
| 094V DG3600L2 | 100 | 15 | 2.3 | 3000~8000 | スライドスイッチ | 66,880円 | 46,700円 |
| 094V DG3600PL2 | 100 | 15 | 2.3 | | パドルスイッチ | 66,880円 | 46,700円 |
| 094V DG3620L2 | 125 | 22 | 2.5 | | スライドスイッチ | 69,980円 | 49,000円 |
| 094V DG3620PL2 | 125 | 22 | 2.5 | | パドルスイッチ | 69,980円 | 49,000円 |

(株)タイムケミカル

浸透性・冷却性に優れる ソリュブルタイプ 切削油

- 腐敗しにくく、嫌な臭いや目詰まりを防止
- 防錆効果抜群
- 発煙・引火の心配なし
- 高倍率で使用でき経済的

095 CF-40R 18L

特価にてご提供

| 商品名 | タイプ | ハイカットCF-40R |
|---------|------------|-------------|
| 液外観 | 水溶性(ソリュブル) | 水溶性(ソリュブル) |
| 比重(25℃) | | 1.01 |
| 希釈倍率 | バンドソー | 5~30倍 |
| | 旋削・中ぐり | 5~20倍 |
| | メタルソー・ネジ切り | 5~10倍 |

※被削材質：炭素鋼、鋼鉄、合金、ステンレス

やまびこジャパン(株) YAMABIKO shindaiwa

快速・快適・高精度切断の オイルシリンダー調整式バンドソー

- クラス最大級の切断能力 200x100mmのH鋼を一発切断!
- 切込みスピード調整 粗い鋸刃でも薄肉材を切断可能!
- 電源: AC100V

096 希望小売価格487,300円 特価にてご提供

RB180FV-HA

| 型式 | 最大切断能力90° | 本体外形寸法(mm) | 重量(kg) | のこ刃サイズ(mm) |
|------------|---------------------|---------------------|--------|------------------------|
| RB180FV-HA | ○パイプφ185 □パイプ175 | L1017×W458 ×H450 | 52 | W125×L1840 ×O.65(t) |

※見積り条件: 送料元払い(車上渡し)

育良精機(株)

ポータブルバッテリーTIG溶接機 NEW

極薄板**5A**から厚板**180A**まで 短い充電時間で早く使える

出力電流調整範囲向上

- 状態をLEDで確認 離れた場所からでもフロントのLEDの色で電池残量や警告などの状態を把握できる
- 省エネ機能搭載 無負荷状態が長く自動で電源をOFFし待機時間を30分・45分・60分の3段階から設定可能
- メンテナンス性向上 充電情報の蓄積機能搭載でメンテナンスをスピーディに

097 希望小売価格オープン

ポータブルバッテリーTIG溶接機 ISK-LI180TIG

| 仕様 | 性能 | | |
|------------|-------------|----------|-------------|
| 定格出力電流 | 180(5~180)A | | |
| プリフロー | 0~5.0sec | | |
| 初期電流設定 | 5~180A | | |
| アップスロープ | 0~15.0sec | | |
| 仕様 | 溶接電流 | | |
| 定格入力電圧 | 100V(充電回路用) | ダウンスロープ | 0~15.0sec |
| 定格入力電流 | 8A以下(充電回路用) | クレータ電流 | 5~180A |
| 充電時間 | 約1時間 | ボストフロー | 0~20.0sec |
| 定格容量 | 15Ah/792Wh | パルス溶接電流 | 5~180A |
| 使用率 | 180A時 30% | パルスベース電流 | 5~180A |
| 出力調整範囲 | 5A~180A | パルス幅 | 1~99% |
| サイクル寿命(放電) | 約2000回 | パルス周波数 | 0.2~500Hz |
| 質量 | 18kg | スポット溶接時間 | 0.1~99.9sec |

大特価

ポータブルバッテリー溶接機 NEW

シリーズ最軽量・小型モデル(ISK-LI155A)

バッテリー容量と質量のベストバランス(ISK-LI170A)

- 状態をLEDで確認 離れた場所からでもフロントのLEDの色で電池残量や警告などの状態を把握できる
- 省エネ機能搭載 無負荷状態が長く自動で電源をOFFし、待機時間を30分・45分・60分の3段階から設定可能
- より使いやすいスタート機能 作業に合わせて出力を10%・120%・130%の3段階で設定可能、点付作業に最適
- メンテナンス性向上 充電情報の蓄積機能搭載でメンテナンスをスピーディに

短い充電時間で早く使える

098 ポータブルバッテリー溶接機

①ISK-LI155A 希望小売価格オープン **大特価**

②ISK-LI170A 希望小売価格オープン **大特価**

| 仕様 | 性能 | 仕様 | 性能 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| ①ISK-LI155A | 100V(充電回路用) | ②ISK-LI170A | 100V(充電回路用) |
| 8A以下(充電回路用) | 定格入力電流 | 8A以下(充電回路用) | 定格入力電流 |
| 約1時間(40分で90%) | 充電時間 | 約1時間 | 充電時間 |
| 10Ah/528Wh | 定格容量 | 15Ah/792Wh | 定格容量 |
| 155A時 50% | 使用率 | 170A時 40% | 使用率 |
| 20A~155A | 溶接電流 | 20A~170A | 溶接電流 |
| 約2000回 | サイクル寿命(放電) | 約2000回 | サイクル寿命(放電) |
| 13.5kg | 質量 | 18kg | 質量 |

コードレスライトポラー NEW

小型軽量で 持ち運びラクラク

- 永久磁石を採用
- 超高輝度LED搭載
- 超小型ギヤヘッド
- 送りハンドル左右付替可能
- 簡単刃物交換
- 35SQの刃物が使用可能(板厚25mmまで)

099 希望小売価格オープン

コードレスライトポラー ISK-LB30Li

| 穴あけ能力 | 最大φ30mm 板厚25mm |
|-------|-------------------|
| 質量 | 9.9kg |
| 刃物回転数 | 580min |
| 最大磁力 | 4.0kN |

大特価

ラピッドガラスシリーズ

通常時#2.0 遮光濃度にかかわらず紫外線・赤外線を防ぐ

信頼と安全の規格適合商品

- 目の安全を守る安全規格適合商品
- 強い可視光線から目を保護するために安全規格(SO JIS等)を遵守
- 国際規格(EN1839)に準拠
- 規格では、有光線量の測定に厳しい基準値が定められており、その遮光率を守らねば、目に障害を及ぼす可能性があります
- 目玉を保護
- 安全基準条件(使用者・消費者の健康と安全及び共通利益の確保を守るための条件)を満たすことを証明するマークです(一部抜粋)
- 業界初! 視覚検査点検モード
- 通常時#2.0の明るさまで超える急激な明るさをやわらげ眼を守る

100 希望小売価格オープン

ラピッドガラス ISK-RGTP2 **大特価**

| 仕様 | 性能 |
|-----------|-----------------|
| 通常時: #2.0 | 溶接時: #8~12 |
| 遮光濃度 | プラズマ時: #4~8 |
| | グラインダーモード: #2.0 |
| | サンガラスモード: #8~12 |
| 遮光速度 | 1/250000秒 |
| 感度調整 | 低・高 無段階調整 |
| 戻り時間調整 | 早・遅 無段階調整 |
| フィルターサイズ | W110×H90mm |
| 質量 | 480g |

※ENISO16321-2とCEK規格適合

コードレスパンチャー/コードレスバリアフリーパンチャー

ハイブリッド完全複動 障害物を回避して 穴開け可能

現場の状況に合わせてヘッド角度を調整

- クイックガイド付き 新型ストッププレート採用 簡単スピーディーな位置合わせを実現
- モーター部360°回転 あらゆる角度からの穴あけ作業でも常に振りやすいトリガーポジションを維持 壁際から30mmの位置から穴開け可能

101 希望小売価格オープン

①コードレスパンチャー ISK-MP2050LF **大特価**

②コードレスバリアフリーパンチャー ISK-BP20LF **大特価**

| 仕様 | 性能 | 仕様 | 性能 |
|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| ①ISK-MP2050LF | SS400 板厚9mm φ20 | ②ISK-BP20LF | SS400 板厚9mm φ20 |
| SUS304 板厚6mm φ20 | 穴あけ能力 | SUS304 板厚6mm φ20 | 穴あけ能力 |
| 50mm | フットコロ | 50mm | フットコロ |
| 11.6kg | 質量 | 12.9kg | 質量 |
| 32分 | 充電時間 | 32分 | 充電時間 |

ヒュームコレクター NEW

100V電源で電源確保しやすい

- 工具レス構造でダストボックス内の処理やフィルター交換可能
- W火別構造 3枚の密閉板、金属フィルターにより火花の本体内部への流入を防ぎ、内部フィルターを保護
- 疲労軽減構造 伸縮ハンドル、キヤスターにより移動時の負担を軽減
- 吸除構造 風路を長くすることでスパッタの熱を奪うことが可能で、スパッタが下層に蓄積し掃除が簡単
- タイムカウンター 稼働時間を積算し、フィルター交換やメンテナンス時期の目安に使用可能

「溶接ヒューム」が「特定化学物質」 「特化則」改正に対応

動画はこちらから

102 希望小売価格オープン

ヒュームコレクター ISK-M800FC **特価にてご提供**

| 定格入力電圧 | 単相100V |
|--------|---------------|
| 本体質量 | 48.5kg |
| 捕集率 | 80%以上(1~10μm) |

(株)東洋化学商會

水に濡れる箇所の チェーン、ギア、ベアリングを長期保護

高負荷のかかるチェーンの 耐久性をアップし飛び散らずに潤滑する

1箱/24本入り

バラ注文可

| 品番 | TAC-502 |
|------|-----------------|
| 内容量 | 420ml |
| 適用法令 | 有機剤非該当 PR119E該当 |
| 消方法 | 第4類第一石油類 |

103 希望小売価格1,650円/本

高粘度チェーンオイル **特価 1,320円**

※別途送料がかかります

あらゆる箇所の潤滑に、ベタつかずクリーンに潤す!!

■フッ素系ドライ皮膜でホコリを寄せ付けず ベタつきを嫌う様々な整備箇所に マルチに使える潤滑剤

鍵穴・ドアヒンジ・スライドレール・ダンパーシャフトなど 金属摺動部の潤滑・防錆に!!

| 品番 | TAC-114 |
|------|------------|
| 総容量 | 200ml |
| 対応温度 | -50℃~+250℃ |

104 希望小売価格1,760円

Banno'u 万能 200ml **特価 1,485円**

(株)タセト

多様なニーズに応えます! 不快臭を大幅軽減!! 焼け取り・研磨用 電解研磨液

ステンケヤシリーズ

- ◆電解研磨液“ステンケヤ”は、ステンレス鋼表面の焼け取り・研磨(鏡面化)を実現
- ◆ステンレス鋼表面に安定した不動態被膜を形成することにより、耐食性を向上

特長

- 迅速な焼け取り・研磨処理が可能
- 安定した不動態被膜を形成し 表面の耐食性を向上
- 安全に配慮した設計
 - ・6個クロム対策
 - ・作業中の不快臭が大幅に軽減
- 用途と作業環境に応じて 3種類の品揃え

105 ステンケヤシリーズ

| 形式 | タイプ | 容量 | 希望小売価格 |
|-------|-------------|----|--------|
| ①NK-1 | 中性: 交流用 | 1ℓ | 9,306円 |
| ②NC-1 | 中性: 直流・交流専用 | | |
| ③A-1 | 弱酸性: 直流・交流用 | | |

特価にてご提供

※別途送料がかかります



脱落防止タイプで「ヒヤリッ」を防止!!



●TSLG-2.5t正面

106 希望小売価格オープン 強力長シャックル 脱落防止捻込タイプ TSLG

Table with columns: 品番, 呼び(使用荷重), 縦径t×長さL1(mm), 口幅B寸(mm), 質量(kg), 入数(個)



トリプル超硬ホールソーシルバスター505

◆薄板からステンレス板厚 25mmまで 穿孔できます ◆切粉3分割に排出 するため軽力で 穿孔できます



センタードリルはコバルトハイスを使用し、先端はシンニング加工を施してあるためスムーズに穿孔可能

505 電材セット φ21・φ27・φ33を各個ずつ合計6個 505 電材セット φ22・φ25・φ28・φ32を各個ずつ合計8個

Table with columns: サイズ, 全長, 有効長, 刃厚, シャンク径, ドリル径

107 シルバスター505

特価にてご提供

Table with columns: 商品番号, サイズ, 仕様



高い防災性能を持つ「Armatex®」

Armatex® 防災長袖Tシャツ

【カラー NV】 【サイズ M・L・LL・3L・4L】

108 Armatex® 防災長袖Tシャツ

Table with columns: 型番, 仕様, 特価



防災ジャンパー

カラー

●NV ●EG ●GR ●BL

109 防災ジャンパー

Table with columns: 型番, サイズ, 特価

色をご指定下さい ※別途送料がかかります

Table with columns: S, M, L, LL, 3L, 4L, 5L, 6L



防災スラックス

カラー

●NV ●EG ●GR ●BL

110 防災スラックス

Table with columns: 型番, サイズ, 特価

色をご指定下さい ※別途送料がかかります

Table with columns: 70, 73, 76, 79, 82, 85, 88, 91, 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130



新製品

高性能切断砥石純金

最強の切れ味 驚異の耐久性

作業効率UP 作業時間の短縮



サイズ(mm) 105×1.0×15

希望小売価格704円


114 高性能切断砥石純金

特価 440円

レヂトン独自の「ウェーブライン」

湾曲形状のため接触面積が大きく、作業効率が向上

新製品

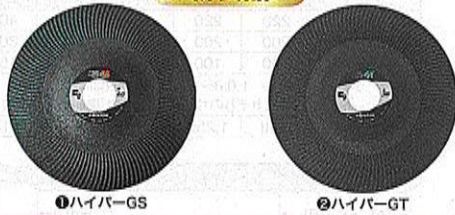

ハイパーGS 優れた耐久性にソフトタッチ感をプラス 一般鋼・ステンレス両用の弾性フレキシブル砥石。重研削から軽研削まで対応

ハイパーGT 圧倒的な耐久性により、高水準のコストパフォーマンスを実現 総研削量が多いため砥石の取り換え頻度を軽減します

Table with columns: 型式, 外径×厚さ×穴径(mm), 粒度, 最高使用周速度, 梱包小箱/大箱, 主な用途, 希望小売価格

金の卵 ブレード

厚物も薄物も用途に合わせて 瞬速切断



バイメタルにより 耐久性UP!

新しい金の卵

セーバーソーレシプロソー用 多用タイプ4mm以下 長さ 150・200・250・300 厚み0.9mm 幅19mm

薄物用→4mm以下 厚物用→3mm以上

新発売

116 金の卵ブレード

特価にてご提供

Table with columns: 商品番号, 小箱(本入), 大箱(本入), 希望小売価格(5本入)

ハイパーブラック

HB-100 / HB-125 / HB-180 サビ・塗装・黒皮が驚くほど綺麗に取れる! 研磨出したような仕上がり!



希望小売価格オープン

117 ハイパーブラック

Table with columns: 型式, 外径×穴径(mm)


目詰まりしにくい 凹凸が少なく、削りすぎない

特価にてご提供

フィットテストに推奨の防じんマスク

着心地は これまで以上のフィット性を実現! ※自社規定に基づく結果です

■新開発の鼻当てスポンジ ■高性能フィルタを搭載 ■4カ所のゴムひもでワンタッチ調節

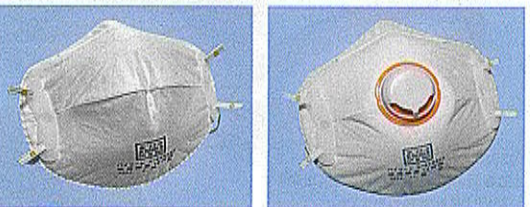

①X-3502EX

②X-3702EX

118 希望小売価格オープン バイリーンマスク

特価にてご提供

Table with columns: 品番, 国家検定, 指定防護係数, 入数, 生産国, その他

※別途送料がかかります

バイリーンクリエイトの猛暑対策品

流れる汗から目を守る!



■ヘルメットや帽子の内側に貼り付けるだけでOK ■汗を速やかに吸収 ■使い捨てなので、いつもサラッと清潔

119 希望小売価格オープン 汗とりパッド(強粘着・弱粘着)

Table with columns: 品番, 入数

※別途送料がかかります

日本レチボン(株)

平面研磨が見違える、**ガラスクロスディスク**!!

WA120



WA80



120 希望小売価格オープン
スパイダーネット

特価にてご提供

| 品番 | サイズ (mm) (外径×厚み×穴径) | 砥材粒度 | 外装入数 | 最高使用周速度 |
|-----------------|------------------------|-------|-------------------|----------------------|
| ①SPN1002P-WA80 | 100×2P×M10 | WA80 | 100枚 (10枚入×10) | 80m/s (4800m/min) |
| ②SPN1002P-WA120 | 100×2P×M10 | WA120 | 100枚 (10枚入×10) | 80m/s (4800m/min) |

2種類のパッドで作業幅を拡張!

ピンポイントに研磨 ワイドに研磨

外径 60mm (付属品) 外径 95mm (別売り)

02

フラットな研磨をキープ

研磨しつづけても形状が変化しづらいので「面」での研磨が持続します。

平面出し・焼け取りに

フラップディスク フラップホイル

セラミックならではの**高い研削力と耐久性**!!

バリ取りやビード除去、スポット溶接痕の除去に!



121 希望小売価格オープン
セラミックスマールベルト

特価にてご提供

| 品番 | サイズ (mm) | 砥材 | 基材 | 粒度 |
|-------|--------------------|----|-----|------------------|
| XC80B | ①10×330 ②20×520 | A | Xwt | 40・60・80・100・120 |

(株)ノリタケカンパニーリミテド

寸法ばらつきが少ない
極薄切断砥石!!

150mmから255mmまで豊富なラインナップ!



122 希望小売価格オープン
フリーカット

特価にてご提供

| 品番 | サイズ (mm) (外径×厚み×穴径) | 砥材粒度 | 発注単位 | 最高使用周速度 |
|------------|------------------------|-------|------|----------------------|
| ①100F00071 | 150×0.6×25.4 | A100P | 100枚 | 57m/s (3420m/min) |
| ②100F00181 | 180×0.5×31.75 | A100P | 100枚 | 57m/s (3420m/min) |

カミマル(株)

水・油に対し抜群の吸収力!!
廃棄費用を含めトータルコストの節約に!!

①130062 ハイコストパフォーマンス商品

②130081 130062よりタフな用途に対応

③530137 ポップアップタイプ 希望小売価格オープン

④530175 広範囲に対応 ハンディタイプ

自動車板金工場 塗装工場における油・水分の吸収に

食品工場の機械清掃 自動車板金工場・塗装工場 ステンレス製品の拭き上げ等 幅広い業種での拭き取りに対応


123 KS TORK (産業用ワイパー) 特価にてご提供

| 型式 | 1枚当たりのサイズ (cm) | 梱包容量 | 1梱包サイズ (縦×横×高さ) (mm) |
|--------------------|----------------|-----------|----------------------|
| ①130062 (紙タイプ厚手) | 34×23.5 | 500枚×2ロール | 260×500×230 |
| ②130081 (紙タイプ厚手) | 34×23.5 | 350枚×2ロール | 260×500×230 |
| ③530137 (不織布通常サイズ) | 38×32 | 280枚 | 265×260×330 |
| ④530175 (不織布大判サイズ) | 64×38 | 120枚 | 230×400×235 |

※運賃別途申し受けます

KS kamimaru

梱包・包装・養生・マスキング
ワイドに使える!



- 抜群の強靭性で荷崩れ防止
- パレット運送の効率性向上
- シール性・耐熱性で、しっかり荷物を防御

124 KSストレッチフィルム

| 型式 | 幅 (mm) | 長さ (m) | 厚み (μm) | 入り数 |
|----------|--------|--------|---------|-----|
| ①KS-SF14 | 500 | 300 | 14 | 6本 |
| ②KS-SF15 | 500 | 300 | 15 | 6本 |
| ③KS-SF16 | 500 | 300 | 16 | 6本 |
| ④KS-SF17 | 500 | 300 | 17 | 6本 |
| ⑤KS-SF18 | 500 | 300 | 18 | 6本 |

※運賃別途申し受けます

特価にてご提供

NT

NT 振り出し物市 Ⅲ等級 売り切り企画!!

S&P ワンツースリング

在庫限り



- 25×5.0、25×7.0等があります
- Ⅲ等級の為、Ⅳ等級より安く出来ます 詳細は弊社営業担当まで!
- 事故の原因となる為、Ⅲ等級とⅣ等級を併用することはできません。必ずⅢ等級単独でご使用下さい
- 売り切りの為、在庫切れの際はご容赦下さい

125 ワンツースリング Ⅲ等級

特価にてご提供

■タイプⅢE(両端アイタイプ)

| タイプ | 25m/m | 35m/m | 50m/m | 75m/m | 100m/m |
|----------|--|--------|-------|-------|--------|
| アイ (A) | 220 | 220 | 220 | 400 | 400 |
| 主縫製部 (B) | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 |
| 副縫製部 (C) | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 |
| 全長 (L) | 1.0m~10.0m迄 0.5m間隔です。(それぞれの寸法についてもお申し出ください。) | | | | |
| 基本使用荷重 | 0.8tf | 1.25tf | 1.6tf | 2.5tf | 3.15tf |



オプション 補強パッド TC-1 (マジックテープ式)


角張った品物を吊上げる時や横すべりする場合は必ずコーナーパッドをご使用ください。



各種ご希望に応じます。お気軽にご相談ください!

富士製砥(株)

低振動・低騒音で爽快な使用感!!

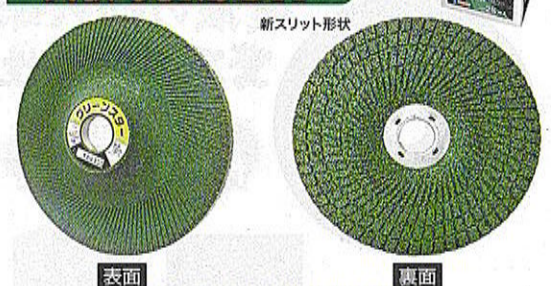

126 グリーンスター


特価にてご提供

| 寸法(外径×厚さ×穴径) (mm) | 砥材 | 粒度 | 補強 | 梱包入数 | 最高使用周速度 |
|-------------------|----|---------------------------|----|-----------------|-----------------------|
| ①100×6×15 | MC | 36 | | 200枚 (25枚×8) | 72m/s (4,300m/min) |
| ②100×3×15 | MC | 24・36・46・60 80・100・120 | BF | 200枚 (25枚×8) | 72m/s (4,300m/min) |

(株)イチグチ

強靭なセラミック砥粒を使用
鋭い切れ味と抜群の食いつきを実現

テクノディスク




用途
黒皮はがし
鉄、ステンレス、その他
難削材の各種重研削

127 テクノディスク京

| 品番 | 直径×穴径 | 粒度 | 包装単位 | 希望小売価格 |
|--------------|--------|----|------|--------|
| ①TD10015-CEK | 100×15 | 36 | 5 | 1,265円 |
| ②TD12522-CEK | 125×22 | 36 | 5 | 1,705円 |
| ③TD18022-CEK | 180×22 | 36 | 5 | 2,420円 |

特価にてご提供

セラミック
フラップホイル



用途
・バリ取り、面取り
・パイプの内面研磨
・鉄、ステンレス、その他
難削材の研削研磨

128 セラミックフラップホイル

特価にてご提供

| 特径 | 直径 | 幅 | 粒度 | 包装単位 |
|------|---------|----------|----------------|------|
| ①3mm | 10~30mm | 5mm、10mm | 80、120、180、320 | 10 |
| ②6mm | 25~50mm | 5mm~25mm | 60、80、120、180 | 5 |

株式会社 イチグチ
バリ取り専用機に装着するブラシを提案します
サイズ、粒度はお問い合わせください
スリット研磨輪




①フラップタイプ ②合わせタイプ

スリット幅を変えたり
先端加工を施したりすることで
さらに
研磨力の調整が可能です

129 スリット研磨輪
①フラップタイプ
②合わせタイプ

特価にてご提供

研磨性能は新たな次元へ



- 鉄系の開先作業、溶接ビード除去などの**重研削作業**に!
- 従来のキュービロン™IIファイバーディスク982Cに比べ**作業速度と耐久性がさらなる進化!**

3M™ファイバーディスク
バックアップパッドテーパー(黒)



より研磨幅を
広げ**製品寿命を
伸ばしたいなら**

- 中心まで使用できるので**寿命向上**
- 広範囲の研磨に**最適**


130 希望小売価格オープン

3M™キュービロン™IIファイバーディスク982CPro

| 品番 | サイズ(mm) | 最高使用回転数(rpm) | 硬度 | 出荷単位 |
|------------------|---------|--------------|--------|------------------|
| ①982CXP0 36 | 102X16 | 102X16 | 15,000 | 100枚 (中箱25枚入) |
| ②982CXP0 36 | 127X22 | 127X22 | 12,000 | |
| ③982CXP0 36 | 178X22 | 178X22 | 8,600 | |
| ④FIBFR D/PAD 92T | 92X102 | | | 5枚 |

特価にて
ご提供

より速くよりキレイに



- 小さいサイズの溶接ビード除去
- 溶接痕などの目けし
- 仕上げ前研磨作業

131 3M™キュービロン™IIフットキット™
クロスディスク784F

| 品番 | サイズ(mm) | 最高使用回転数(rpm) | グレード | 出荷単位 |
|------------------|---------|--------------|------|------------------|
| ①784F HK 36 100 | 100X16 | 14,000 | 36+ | 200枚 (中箱25枚入) |
| ②784F HK 50 100 | | | 50+ | |
| ③784F HK 60 100 | | | 60+ | |
| ④784F HK 80 100 | | | 80+ | |
| ⑤784F HK 120 100 | | | 120+ | |
| ⑥784F HK 180 100 | | | 180+ | |

特価にて
ご提供

※ディスク交換の手間を軽減

132 ディスクホルダー

特価にてご提供

| 品番 | 種類 | 最高使用回転数(rpm) | 出荷単位 |
|-----------|------|--------------|-------|
| ①D/H 914E | 914E | 14,000 | 中箱10個 |
| ②D/H 914A | 914A | | |

- ①電動グラインダー用 914E
- ②エアグラインダー用 914A

耐摩耗性が高く、耐腐食性が長く長持ちします★
最長40Mまで製造可能です★



135 希望小売価格オープン

NCR サンドブラストホース

特価にてご提供

| サイズ(内径×外径) | 最高使用圧力(Mpa) | 最小曲げ半径(m) | 重量(g/m) |
|------------|-------------|-----------|---------|
| ①12.7×25 | 1.2 | 100 | 455 |
| ②19×35 | 1.2 | 152 | 895 |
| ③25.4×42 | 1.2 | 203 | 1025 |
| ④38.1×56 | 1.2 | 305 | 1650 |
| ⑤50.8×71 | 1.2 | 405 | 2245 |

造船所や製鉄所などで
金属類の表面清掃や錆や
スケールの除去に使用されます

≤60ml耐摩耗性ゴムを
使用しています

(DIN53516による)
静電防止の銅アース線入りです

長谷川工業(株)

Hasegawa

LTM トラック昇降はしご

労働安全衛生規則対応

シンプル構造で
持ち運びにも便利!

最大使用重量
100kg

- 蝶ボルトでお好きな位置に取付、収納も簡単
- トラックの高さに合わせてセットできます



136 トラック昇降はしご“LTM”


| 型式 | 全長(m) | 幅(cm) | 高さ(m) | 重量(kg) | 最大使用重量(kg) | 希望小売価格 | 特価 |
|---------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|---------|
| ①LTM-12 | 1.75 | 40.6 | 1.75 | 4.6 | 100 | 44,000円 | 26,180円 |
| ②LTM-15 | 2.08 | 40.6 | 2.08 | 5.1 | 100 | 49,500円 | 29,480円 |

※梱包単位1台 梱包割れの場合 別途運賃がかかります
※北海道・沖縄・離島は運賃別途 ※個人宅配達はお受けいたしません

(株)スーパーツール

業界初 締付け作業は、常に作業側で!

- ◆横吊使用時にネジが上部(作業側)に配置されている為、締込み作業が容易

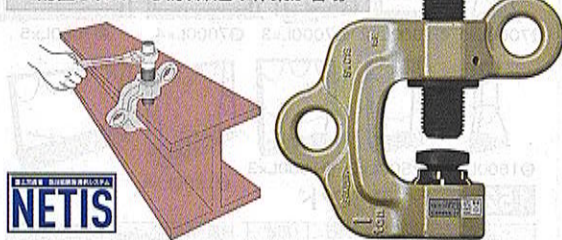

137 スクリューカムクランプ(ダブルアイ型)
ツイストカム方式(SWC-S)

特価にてご提供

| 品番 | 容量(ton) | クランプ範囲(mm) | 希望小売価格 |
|----------|---------|------------|---------|
| ①SWC0.5S | 0.5 | 0~25 | 44,660円 |
| ②SWC1S | 1 | 0~40 | 69,880円 |
| ③SWC2S | 2 | 0~40 | 79,000円 |

あらゆる作業に最適

万能型
ネジ式
クランプ




- ◆ツイストカム方式による締付け度を
目視確認できる安心・安全構造

138 スクリューカムクランプ(ダブルアイ型)
ツイストカム方式(SDC-S)

特価にてご提供

| 品番 | 容量(ton) | クランプ範囲(mm) | 希望小売価格 |
|----------|---------|------------|----------|
| ①SDC0.5S | 0.5 | 0~25 | 39,310円 |
| ②SDC1S | 1 | 0~40 | 62,130円 |
| ③SDC2S | 2 | 0~40 | 74,950円 |
| ④SDC3.2S | 3.2 | 0~40 | 96,560円 |
| ⑤SDC6.3S | 6.3 | 0~50 | 168,820円 |

配管の固定・芯出し
各種固定に便利

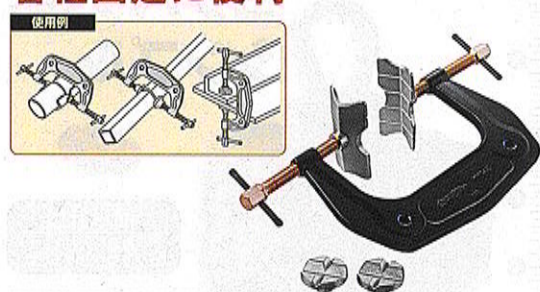

- ◆2種類のアダプタを付け替えることで丸材、角材、平板などの固定に最適
- ◆おねじには銅メッキを施し、溶接スパッタの付着を防止
- ◆片側のアダプタは基準型となっており、傾きを抑え固定しやすい構造

139 溶接用マルチクランプ
(ディープタイプ)

特価にてご提供

| 品番 | クランプ範囲(mm) | | 希望小売価格 |
|--------|--------------|--------|---------|
| | V型アダプタ | 丸形アダプタ | |
| ①WMC2D | φ13.8~φ60.5 | 0~61 | 8,890円 |
| ②WMC4D | φ42.7~φ114.3 | 0~115 | 19,760円 |

「ツイストカム機構」を搭載!!

新製品



- ◆自在シャックルで安定した
角度吊りや広範囲の引張作業が可能

140 スクリューカムクランプ 引張治具兼用型
(スイベルタイプ・ツイストカム式)(SUC-S)


| 品番 | 容量(ton) | クランプ範囲(mm) | 希望小売価格 |
|----------|---------|------------|---------|
| ①SUC0.5S | 0.5 | 0~25 | 45,310円 |
| ②SUC1S | 1 | 0~40 | 51,660円 |

特価にて
ご提供

溶接作業をはじめ
各種ワークの仮止め作業に最適



高張力角パイプ
(□40×1m)付き

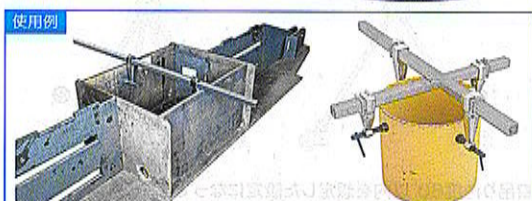

締め付け、突っ張りどちらにも使用可能

141 スーパーセッター
(ストロングタイプ)

特価にてご提供

| 品番 | クランプ範囲(mm) | フットコソ深さ(mm) | 許容荷重(kN) | 希望小売価格 |
|---------|------------|-------------|----------|---------|
| ①FCW410 | 0~750 | 100 | 5.5 | 35,870円 |
| ②FCW415 | 0~750 | 150 | 3.9 | 36,740円 |
| ③FCW420 | 0~750 | 200 | 3.0 | 43,730円 |

象印チェンブロック(株)

業界最小!
フック間最小
距離**280mm**



142 超小型
電気チェーンブロック

特価にてご提供

重さわずか7.2kgの
超軽量・コンパクト設計

| 型式・型番 | 定格荷重(kg) | 揚程(m) | 電源(V) | 自重(kg) | 巻上速度(m/分) |
|-------------|----------|-------|-------|--------|-----------|
| ①βS-020 3m | 200 | 3 | 単相100 | 7.2 | 3.8 |
| ②βS-020 6m | | 6 | | 8.4 | |
| ③βS-020 10m | | 10 | | 10 | |

※表示価格はすべて税込価格となります。

(株) 日立産機システム

日立インバータホイスト

先端技術と実績!

特長

- 荷振れ抑制機能で荷振れを1/3まで軽減!(当社比)
- ワイヤロープ点検補助機能で安全性向上!
- 480kg~60tまで豊富なラインアップ!



143 日立インバータホイスト

特価にてご提供

| タイプ | 型式 | 揚程 | 構成 | ※2.8tのみ掲載 | 希望小売価格 |
|---------|-------------|----|----------------------|-----------|------------|
| ①モノレール | 2.8M-T65-W4 | | 巻上げ | | 2,541,000円 |
| ②ローヘッド | 2.8L-T65-W4 | 6m | 横行インバータ制御 有線式押釦操作 | | 2,849,000円 |
| ③ダブルレール | 2.8D-T65-W4 | | | | 3,058,000円 |

*その他ホイスト機種(高用、防塵、防食)などもございますので、お問い合わせください

日立給油式ペビコン

お客さま登録でプラス1年、合計2年保証

特長

- より使いやすい、タフな New V シリーズ
- タイムカウンタ標準装備
- 0.75kW~15kWのラインアップ
- お客さま登録でプラス1年、合計2年保証



さらに省エネ

146 日立給油式ペビコン

特価にてご提供

| 型式 | 出力 | 電源 | 空気量 (L/min) | 希望小売価格 |
|-----------------|--------|------------|-------------|------------|
| ①0.75P-9.5VP5/6 | 0.75kW | 三相 200V | 80 | 350,900円 |
| ②1.5P-9.5VP5/6 | 1.5kW | | 165 | 418,000円 |
| ③2.2P-9.5VP5/6 | 2.2kW | | 265 | 518,100円 |
| ④3.7P-9.5VP5/6 | 3.7kW | | 440 | 704,000円 |
| ⑤5.5P-9.5VP5/6 | 5.5kW | | 630 | 896,500円 |
| ⑥7.5P-9.5VP5/6 | 7.5kW | | 840 | 1,159,400円 |
| ⑦11P-9.5VP5/6 | 11kW | | 1,200 | 1,488,300円 |

*無給油式もラインアップがございます。食品業界向けHACCP対応にお役立てください

日立モートルブロック用 無線ユニット(WTシリーズ)

使い勝手を追求!

WTシリーズの特長

- 安全性向上かつ使い勝手の良い機能を搭載!
- ①周波数帯2.4GHzによる安定性!
- ②高速操作レスポンス (応答時間:平均10ms)
- ③通信到達距離70mを実現 ※障害物がある場合30m程度になります
- 特定小電力無線局である為 免許不要でご使用いただけます!



144 日立モートルブロック用 無線ユニット(WTシリーズ) 特価にてご提供

| 型式 | 対象 | 押しボタン | 備考 | 希望小売価格 |
|------------|------|--------------|--------|----------|
| ①WT2-6S | 巻上のみ | 6点(入,切,下,左右) | 予備送信機付 | 212,300円 |
| ②WT2-6S(2) | | | | 291,500円 |
| ③WT2-6T | トロリ付 | | 予備送信機付 | 212,300円 |
| ④WT2-6T(2) | | | 予備送信機付 | 291,500円 |

*モートルブロックも各種ラインアップがございますので、お問い合わせください
*巻上横行クレーン専用用品です。走行クレーンには使用できませんのでご注意ください

日立給油式スクリー圧縮機

空気圧縮機 Gシリーズ 11/15kw 登場!

特長

- クラウド監視サービス「FitLive」標準装備
- Vtypeにて吐出し空気量 最大約9.3%アップ(当社従来機比)
- Vtypeにて5%エネルギー効率改善(当社従来機比)
- 非常停止スイッチ標準装備
- オールインワン構造(Vtypeのみ)
- 食品業界向け「HACCP」に対応した日立食品機械用潤滑油「HITACHI FOOD GRADE ROTARY COMPRESSOR OIL」を開発(オプション対応)
- [Hazard Analysis Critical Control Point (危害要因分析に基づく必須管理点)]



147 日立給油式スクリー圧縮機 特価にてご提供

| 型式 | 出力 | 電源 | 定格圧力 (MPa) | 空気量 (m³/min) | 希望小売価格 |
|--------------|------|------|------------|--------------|------------|
| ①OSP-11VARG1 | 11kW | 三相 | 0.83 | 1.7 | 4,664,000円 |
| ②OSP-15VARG1 | 15kW | 200V | 0.83 | 2.35 | 5,621,000円 |

*11~37kW空冷機以外は従来機 NEXT III シリーズとなります

無線遠隔操縦装置



- 手間なし簡単設定!
- 2.4GHz帯を採用し周波数管理も簡単!
- 人間工学に基づいてコンパクトに設計した送信機でオペレータの負担を軽減

145 希望小売価格オープン 金陵電機製テレコンセット 特価にてご提供

| 名称 | 構成 |
|-----------------|---------------------|
| テレコンセット(予備送信機付) | 受信機+送信機(2個) 他標準付属品付 |

*その他さまざまな無線機のラインアップもございますので、お問い合わせください

(株)アマダマシナリー

高精度・高速切断 幅広く使える 小型形鋼用バンドソーマシン

- 剛性の高い幅34mmの鋼刃を採用で、高精度・高速切断可能
- 鋼刃速度・鋼刃下降速度が簡単に調整可能
- バイス減圧弁 標準装備 薄肉のパイプも切断可能
- 2200ルクスのライトビーム標準搭載によりケガキ合わせが楽になりました




148 形鋼用バンドソーマシン SSP-400D 特価にてご提供

| 型式・型番 | SSP-400D |
|----------|--|
| 機械寸法(mm) | W1970xD1829XH1812 |
| 質量(kg) | 1100 |
| 切断能力(mm) | 0° W400 H280 O320 □300 45° W220 H280 O220 □220 60° W100 H280 (工場オプション) |

イーグル・クランプ(株) EAGLE CLAMP CO.,LTD.

コンパクト&シンプル

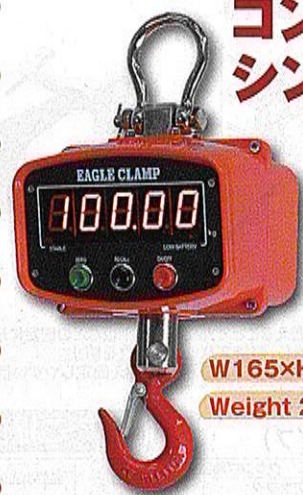

簡単計量
電源を入れてフックでつり上げるだけ!

W165xH345xD135mm
Weight 2.5kg

計量物専用はかりとしての最小計量表示の最適化
小型リモコンでゼロ設定・風袋引きも簡単設定
13件分の計量履歴を自動記録、電源を切ってもデータが保持される
オートパワー-OFF機能

149 ミニスケール OCS-XZ-BM型 特価にてご提供

| 型式 | 最大ひょう量 (kg) | 最小表示 (g) | 製品質量 (kg) | 希望小売価格 |
|----------------|-------------|----------|-----------|----------|
| ①OCS-XZ-BM-100 | 100 | 50 | 2.5 | 107,800円 |
| ②OCS-XZ-BM-500 | 500 | 200 | 2.5 | 159,500円 |

※別途送料がかかります

70mmまでの厚いつり荷に最適!

用途 上げ、運搬、下り下げ、反転、溶接、組立て方、搭載、プレス加工、ペンディング加工
つりビス、引張りビス、固定用具等


150 SBB型 広口タイプ SBB-1t(40-70) 特価にてご提供

| 型式 | 最大使用荷重 (kg) | 有効板厚 (mm) | 製品質量 (kg) |
|---------------|-------------|-----------|-----------|
| SBB-1t(40-70) | 1000 | 40~70 | 5.5 |



(株)フジ おかげさまでロングセラー!

移動を伴う作業現場に! ...フジ ハンドカー

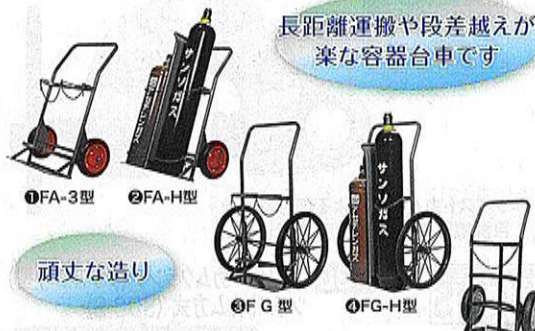


| 型式 | 車幅 (mm) | 車高 (mm) | 車輪径 (mm) | 重量 (kg) | 希望小売価格 | 特価 |
|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|
| ①FA-3型 | 900 | 1220 | 330 | 19.5 | 36,300円 | 28,490円 |
| ②FA-H型 | 900 | 1220 | 330 | 24.0 | 51,700円 | 36,300円 |
| ③FG型 | 900 | 1410 | 660 | 35.0 | 80,300円 | 63,250円 |
| ④FG-H型 | 900 | 1410 | 660 | 39.5 | 92,400円 | 68,750円 |
| ⑤FC-30型 | 700 | 1090 | 370 | 16.0 | 50,800円 | 特価にてご提供 |

※別途送料がかかります

(株)テザック

金具付ブレスリング スリングベルトに金具がついて更に便利に!

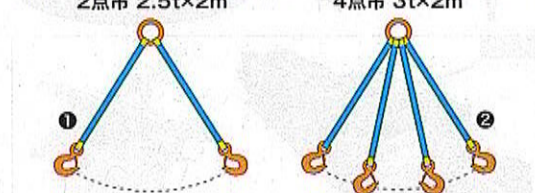


- 吊り角度60°以内を想定した設定になっております
- ベルトの長さやサイズの違う使用荷重の製作も承ります 長さはベルトのみの長さです

153 金具付ブレスリング

| 品名 | ①2点吊り金具付スリング | ②4点吊り金具付スリング |
|----|---------------------------------|---------------------------------|
| 品番 | 2RF 2.5t×2m | 4RF 3t×2m |
| 仕様 | 2.5t用・50mm×2m 3t用、2tばね付フック×2 | 3t用・35mm×2m 3tリング、1tばね付フック×4 |
| 特価 | 26,400円 | 31,240円 |

※別途送料がかかります

容器の安全な固定、現場の転倒防止に フジ ボンベスタンド

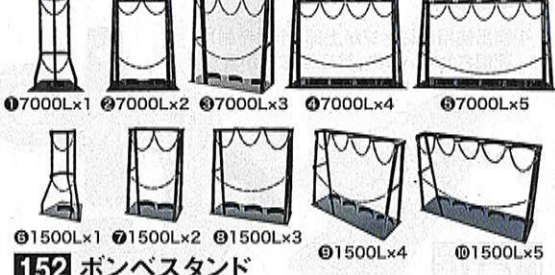


| 規格 | 幅 (mm) | 奥行 (mm) | 高さ (mm) | 重量 (kg) | 希望小売価格 |
|----------|--------|---------|---------|---------|---------|
| ①7000Lx1 | 550 | 450 | 1000 | 10.0 | 27,500円 |
| ②7000Lx2 | 700 | 350 | 1000 | 16.0 | 35,200円 |
| ③7000Lx3 | 920 | 350 | 1000 | 19.0 | 44,000円 |
| ④7000Lx4 | 1240 | 350 | 1000 | 24.0 | 55,000円 |
| ⑤7000Lx5 | 1510 | 350 | 1000 | 28.5 | 60,500円 |
| ⑥1500Lx1 | 350 | 300 | 650 | 4.0 | 20,900円 |
| ⑦1500Lx2 | 420 | 240 | 650 | 6.0 | 26,400円 |
| ⑧1500Lx3 | 610 | 240 | 650 | 7.5 | 31,900円 |
| ⑨1500Lx4 | 790 | 260 | 650 | 9.5 | 39,600円 |
| ⑩1500Lx5 | 990 | 260 | 650 | 11.0 | 48,400円 |

※別途送料がかかります

カムバックル式 ラッシングベルト


- 部品の運搬時の仮止めに
- ケーブルなどの結束に
- 脚立作業時の固定に
- 色違いの使用で荷の管理をしやすく

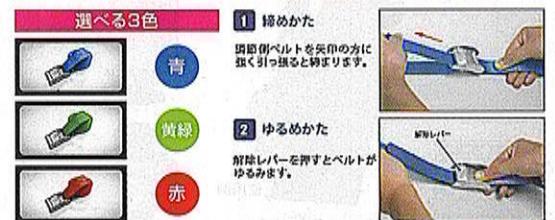

| 品番 | 幅 (mm) | 長さ (m) | 使用荷重 (kg) | 破断荷重 (kg) | 希望小売価格 | 特価 | 100本以上 |
|---------------|--------|--------|-----------|-----------|--------|--------|--------|
| ①CO3N020-000A | 2 | | | | 1,210円 | 825円 | 605円 |
| ②CO3N030-000A | 25 | 3 | 150 | 600 | 1,485円 | 1,012円 | 742円 |
| ③CO3N040-000A | | 4 | | | 1,760円 | 1,210円 | 880円 |

※数量によっては別途送料がかかります


現場作業の
パートナー
出張作業用
溶接溶断器
操作簡単!
コンパクトな
溶接溶断セット

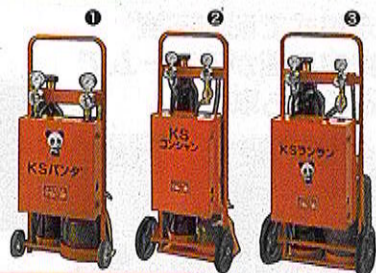

155 特価にてご提供

| 形式 | ①KSパンダ | ②KSコングラン | ③KSランラン |
|-----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 寸法 | 高さ890×幅400×奥行330mm | 高さ1,110×幅450×奥行400mm | 高さ1,050×幅500×奥行385mm |
| 総重量 | 27kg | 45kg | 63kg |
| 酸素 | 500L | 1500L | 2000L |
| アセチレン | 0.5kg | 0.5kg | 2.0kg |
| 作業用アセチレン用ホース(ツイストホース) | 各5m | 各10m | 各10m |
| 溶接入口切断口 | 各2本 | 各3本 | 各3本 |
| 酸素用調整器 | 各1台 | 各1台 | 各1台 |
| アセチレン用調整器 | 各1台 | 各1台 | 各1台 |
| 両用器 | 1丁 | 1丁 | 1丁 |
| 希望小売価格 | 253,000円 | 297,000円 | 330,000円 |
| ガス未充填 | ※運賃別途申し受けます | | |

ポンベの転倒防止等安全対策に!

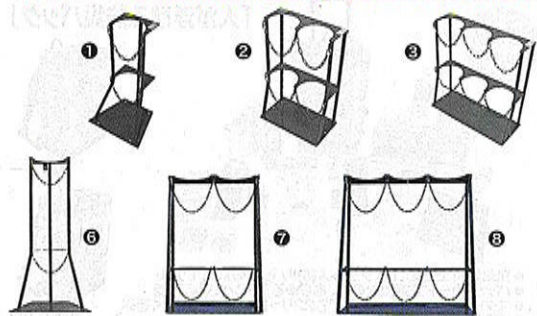


158 KSポンベスタンド

| 型式 | 高さ | 幅 | 奥行 | 重量 | 仕様 | 希望小売価格 | 特価 |
|------------|--------|--------|-------|------|--------------|---------|---------|
| ①KS-1500-1 | 660mm | 380mm | 300mm | 4kg | 1.5~2.0m×1本立 | 22,000円 | 15,180円 |
| ②KS-1500-2 | 660mm | 420mm | 250mm | 5kg | 1.5~2.0m×2本立 | 29,700円 | 20,680円 |
| ③KS-1500-3 | 660mm | 620mm | 250mm | 7kg | 1.5~2.0m×3本立 | 35,200円 | 24,750円 |
| ④KS-1500-4 | 660mm | 820mm | 250mm | 16kg | 1.5~2.0m×4本立 | 44,000円 | 31,020円 |
| ⑤KS-1500-5 | 660mm | 1020mm | 250mm | 21kg | 1.5~2.0m×5本立 | 48,400円 | 34,430円 |
| ⑥KS-7-1 | 1070mm | 590mm | 350mm | 7kg | 7.0m×1本立 | 26,400円 | 19,250円 |
| ⑦KS-7-2 | 1070mm | 700mm | 375mm | 17kg | 7.0m×2本立 | 35,200円 | 25,520円 |
| ⑧KS-7-3 | 1070mm | 1020mm | 375mm | 23kg | 7.0m×3本立 | 42,900円 | 31,020円 |

※運賃別途申し受けます

移動の必需品!
高圧ガス容器(大瓶)の

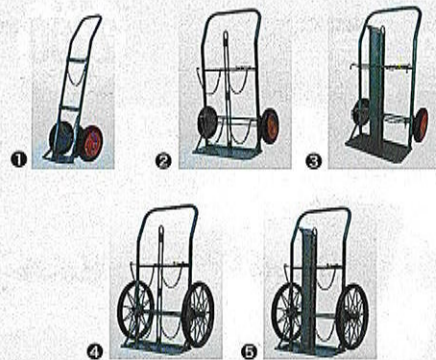

156 ボンベ運搬車

| 型式 | 高さ(mm) | 幅(mm) | 奥行(mm) | 重量(kg) | 車輪径(mm) | 仕切り板(mm) | 希望小売価格 | 特価 |
|------------------|--------|-------|--------|--------|---------|----------|----------|---------|
| ①KS-O | 1470 | 470 | 500 | 15 | 345 | - | 34,100円 | 24,090円 |
| ②KSコンパクト(仕切り板なし) | 1420 | 850 | 590 | 22 | 345 | - | 43,560円 | 31,020円 |
| ③KSコンパクト(仕切り板付き) | | | | | | 250×1200 | 51,260円 | 36,520円 |
| ④KU-O | 870 | 700 | 700 | 36 | 660 | - | 93,080円 | 63,690円 |
| ⑤KU-O(仕切り板付き) | | | | | | 250×1200 | 100,760円 | 69,190円 |

※運賃別途申し受けます

アセチレン・プロパンを1台で!! 新発売

●アセチレン、プロパン、酸素等、様々な種類の大瓶容器の運搬が1台で可能に!
●ノーバンクタイヤを採用している為工場内や建設現場等の様々な現場にて優れた運搬性能を發揮!



157 希望小売価格41,800円 特価 29,150円 KS-AP50

| 搭載可能容器・アイテム | 高さ | 幅 | 奥行 | 車輪径 | 重量 | 耐荷重 |
|---|--------|-------|-------|--------|------|-------|
| アセチレン4.0kg・7.0kg容器 プロパン20kg・50kg容器 酸素・窒素等7m容器 | 1405mm | 595mm | 360mm | φ345mm | 20kg | 100kg |

※運賃別途申し受けます

アルインコ(株)



159 伸縮脚付専用脚立

| 型式 | 天板高さ(m) | 有効高さ(m) | 質量(kg) | 最大使用質量(kg) | 希望小売価格 | 特価 |
|-----------|-----------|-----------|--------|------------|----------|---------|
| ①KARU-240 | 1.99~2.29 | 1.40~1.70 | 9.7 | 100 | 82,500円 | 42,680円 |
| ②KARU-270 | 2.29~2.59 | 1.70~1.99 | 10.9 | 100 | 90,200円 | 47,080円 |
| ③KARU-300 | 2.59~2.88 | 1.99~2.29 | 12.1 | 100 | 103,400円 | 53,680円 |

※運賃別途申し受けます



160 トラック昇降ステップ

| 型式 | 天板高さ(mm) | フック設置高さ(mm) | 質量(kg) | 最大使用質量(kg) | 天板寸法(mm) |
|------------|-----------|-------------|--------|------------|-----------|
| ①TRHF736T | 732~1173 | 734~1175 | 7.6 | 100 | W400×D380 |
| ②TRHF1036T | 1027~1468 | 1030~1470 | 8.0 | 100 | W400×D380 |

※運賃別途申し受けます

(株)ピカコーポレイション

Stapi 上部操作
スタッピー
立ったまま
脚部の伸縮が
可能



161 四脚アジャスト式兼用脚立「SCN」

| 型式 | 天板高さ(m) | はしご時長さ(m) | 質量(kg) | 最大使用質量(kg) | 希望小売価格 | 特価 |
|-----------|-----------|-----------|--------|------------|---------|---------|
| ①SCN-90B | 0.66~0.97 | 1.43~2.07 | 6.4 | 100 | 35,860円 | 21,780円 |
| ②SCN-120B | 0.94~1.25 | 2.02~2.66 | 7.1 | 100 | 41,360円 | 25,080円 |
| ③SCN-150B | 1.24~1.55 | 2.63~3.27 | 8.2 | 100 | 46,200円 | 27,280円 |
| ④SCN-180B | 1.53~1.84 | 3.24~3.88 | 10 | 100 | 53,460円 | 31,680円 |
| ⑤SCN-210B | 1.82~2.13 | 3.85~4.49 | 11.2 | 100 | 59,400円 | 34,980円 |

※離島、個人宅は配達不可とさせていただきます



162 DXF-14TEA トラック昇降ステップ 手すり付き「DXF-TE」

| 型式 | 天板高さ(m) | 段数 | 質量(kg) | 最大使用質量(kg) | 希望小売価格 | 特価 |
|------------|-----------|----|--------|------------|----------|---------|
| ①DXF-14TEA | 1.02~1.45 | 4 | 11.2 | 150 | 129,800円 | 76,780円 |
| ②DXF-18TEA | 1.47~1.90 | 6 | 13.5 | 150 | 150,700円 | 87,780円 |

※在庫が流動的になっております。ご注文前に在庫状況をご確認ください
※離島、個人宅は配達不可とさせていただきます

グイッと のぼれる
電源不要のエコリフト



163 ウィンチ式昇降作業台「MWA」 特価にてご提供

| 型式 | 作業高さ(m) | 質量(kg) | 最大使用質量(kg) | 希望小売価格 |
|----------|---------|--------|------------|------------|
| ①MWA-48A | 2.8 | 1.7 | 130 | 1,466,300円 |
| ②MWA-65A | 4.5 | 1.92 | 130 | 1,850,000円 |

※離島、個人宅は配達不可とさせていただきます

(株)キトー

164 希望小売価格オープン キトーリフティングポイント 特価にてご提供

| 形式 | LPA00308 |
|----------|----------|
| ボルトサイズ | M8 |
| 使用荷重(t) | 0.3 |
| 首下長さ(mm) | 11 |
| 質量(kg) | 0.18 |

| 形式 | 形式 |
|-----------|-----------|
| ①LPA00308 | ⑧LPB04636 |
| ②LPA00510 | ⑨LPB06536 |
| ③LPA00812 | ⑩LPA08036 |
| ④LPA01616 | ⑪LPB07042 |
| ⑤LPA02520 | ⑫LPB08542 |
| ⑥LPB02024 | ⑬LPA10042 |
| ⑦LPB02824 | ⑭LPB09048 |
| ⑧LPA03624 | ⑮LPB12048 |
| ⑨LPB03230 | ⑯LPA15048 |
| ⑩LPB04230 | ⑰LPB20064 |
| ⑪LPA05830 | |

安全率 5倍

180° 可動

360° 回転

荷重方向にシャックルが自在に動く!
スムーズな作業が実現

▶同一ボルト径のJISアイボルト(固定形)に対し使用荷重は最大で3倍!
▶横つり、斜めつり、引き起こしなどアイボルトでは危険の伴う作業に対応!

ボルトサイズM8からM64まで全21種類の豊富なバリエーション

キトーリフティングポイント

(株)ソディックエフ・ティ IAC事業部 Made in Yokohama JAPAN



165 <工事不要タイプ SLシリーズ> <直結工事タイプ DSLシリーズ>

| 型番 | 5000K(昼白色)標準 | | | | |
|---------|--------------|----------|------------|----------|-----------|
| ①SL-600 | ②DSL-600 | ③SL-1200 | ④DSL-1200 | ⑤SL-2400 | ⑥DSL-2400 |
| きらめき | きらめき | きらめき | きらめき | きらめき | きらめき |
| 仕様 | 工事不要タイプ | 直結工事タイプ | 工事不要タイプ | 直結工事タイプ | 直結工事タイプ |
| 区分 | 20Wタイプ | 40Wタイプ | 110Wタイプ | | |
| 消費電力 | 9W | 18W | 36W | | |
| 光束 | 1,300lm | 2,600lm | 5,200lm | | |
| 長さ | 580mm | 1198mm | 2367mm | | |
| 口金 | G13 | G13 | R17d/Rx17d | | |

※送料別途 希望小売価格オープン
600/1200シリーズは、1箱25本の場合のみ送料無料
2400シリーズは、1箱12本の場合のみ送料無料
※上記以外につきましては別途送料がかかります

特価

RITEX TRACKING CAMERA

追尾カメラが賊を撃退

明るさ **2000** ルーメン

Wi-Fi

1080p FULL HD 動画

暗闇では赤外線撮影

通話

IP65 防水

コンセント式

無料アプリ

20W ワイド追尾式 LED センサーライト Wi-Fi カメラ

人を追いかけて点灯+撮影

スマホで操作

赤外線撮影 暗闇でも動画を記録。

防犯ステッカーつき

最大探知範囲・距離 **240° 12m**

点灯時間設定 **15秒**

探知距離切り替え **4m・8m・12m**

昼・夕・夜切替え 夜・暗闇

保護等級 **IP65 防水**

簡単取り付け

ネジ止め クランプ付

記録時間

| カード容量 | 8GB | 16GB | 32GB | 64GB | 128GB |
|-------|--------|------|-------|-------|-------|
| 時間 | 31.5時間 | 63時間 | 126時間 | 252時間 | 504時間 |

録画媒体

microSD カード (別売) / クラウド記録 (有料)

こんな使い方に

166 20Wワイド追尾式 LEDセンサーライトWi-Fiカメラ **特価にてご提供**

| 品番 | サイズ(mm) | 外箱入数 |
|------------|------------------|------|
| C-AC1020TA | 高さ205×幅133×奥行183 | 6 |

RITEX

充電式で配線不要 自由に曲がるアームでどこでも取付け

繰り返し使える便利な充電式で煩わしい配線や電池交換は不要

どこでもアームであらゆる場所に巻き付けて取付けできアームを外せば強力マグネットで金属面に設置可能

夜間は自動で赤外線撮影をおこない、周囲が暗い環境でも鮮明に記録

169 希望小売価格33,000円

充電式 どこでもセンサーWi-Fiカメラ **特価にてご提供**

| 品番 | 本体サイズ (mm) | 高さ (g) | 使用時間 | 有効画素数 |
|----------|---------------------|--------|------------------------------|--------|
| C-RC7200 | W52×D89×H85 (付属品除く) | 約200 | 90日/3か月 (15秒の動画を1日10回撮影した場合) | 200万画素 |

メテックス

兄弟防災士 真に役立つ防災用品満載の「人が浮ける防災バッグ」

防災対策

●兄弟防災士監修、EXシリーズ防災バッグの最新モデル

●バッグ・カート分離型なので、あらゆるシーンに対応可能

●スタイリッシュ、コンパクトでも22リットルの水をらくらく運搬

●密閉防水型の浮くバッグ。

セット内容 主食5、飲み水ハンバーグ×4、野菜×4、水砂糖、お茶×2、長期保存水1.5L×1、発熱剤2、加熱袋、ラップフィルム、フォークスプーン、カップ、FMラジオ付多機能ライト、単三乾電池、ボールペン付きメモ帳、マスク、トイレセット、簡易トイレセット(3枚)、使い捨て下着、ウェット手袋、歯ブラシ、歯磨き、ガーゼ付救急絆創膏×2、医療用体温計、圧縮タオル(小)、アルミシート、靴下、収納ポーチ、通気フィルター×2、布製シューズ、指手、ロープセット、雨衣、ごみ袋×2、トルクレンチ、アルミシヤラス、手袋付修理セット、拡大レンズ、多機能ツール、名札、防災マニュアル(内容物一冊)

170 EX.防災バッグ 1人用グランデ

①グレー(GR) ②オレンジ(OR) **特価 22,000円**

| 品番 | 本体サイズ (mm) | 本体重量 (kg) |
|-----------|----------------|-----------|
| EX48CXWMM | W350×D220×H470 | 8.9 |

※別途送料がかかります

RITEX

動物忌避シリーズ | フン尿被害を軽減する

ソーラー式

鳥しっし!

どこでも取り付け

慣れ防止超音波

2種の強力な変動超音波だから、鳥が慣れない

切り替え機能

14-18 KHz

10-16 KHz

167 鳥しっし ソーラー式 **特価にてご提供**

| 品番 | 本体サイズ(mm) | 外箱入数 | 希望小売価格 |
|---------|--------------|------|---------|
| REP-700 | W123×D53×H53 | 6 | 19,690円 |

※2024年2月発売予定 ※開発中製品の為、画像はイメージです。スペック等も異なる可能性があります

ソーラー式

ネコしっし!

黄尿被害を軽減する

慣れ防止超音波

3種の強力な変動超音波だから、ネコが慣れない

切り替え機能

18-23 KHz

14-18 KHz

14-23 KHz

168 ネコしっし ソーラー式 **特価にてご提供**

| 品番 | 本体サイズ(mm) | 外箱入数 | 希望小売価格 |
|---------|----------------|------|---------|
| REP-610 | W100×D110×H142 | 6 | 18,590円 |

(株)ハタヤリミテッド

抜群の明るさ全光束1,400lm

作業灯としてしっかり使える明るさです!

LEDテープライト 両面発光セットタイプ **特価にてご提供**

| 型式 | 本体長さ | 照度 | 付属品 | その他 | 希望小売価格 |
|-----------|------|---------|------------------|--------------|----------|
| ①LTP-5DS | 5m | | | | 40,300円 |
| ②LTP-10DS | 10m | 1,400lm | エクステンションバンド 取納袋付 | 最大50mまで 連結可能 | 67,600円 |
| ③LTP-20DS | 20m | | | | 127,400円 |

※別途送料がかかります

多彩な取り付け方法可能!

AC専用 AC・バッテリー点灯のハイブリッドの2タイプ

50W

全光束 5,500ルーメン

照度(5,500Lm時)

AC点灯専用 HI:5500lm LOW:2750lm

ハイブリッドタイプ AC点灯:5500lm バッテリー点灯:2000lm

ハイブリッドタイプに関して 点灯時間:約6時間 充電時間:約10時間 連続点灯:10灯迄

172 50W LEDケイ・ライト **特価にてご提供**

| 型式 | タイプ | 重量(kg) | 希望小売価格 |
|------------|-----------------------|--------|---------|
| ①LWA-50K | AC点灯専用タイプ | 2.7 | 33,000円 |
| ②LWA-50KHB | ハイブリッドタイプ(AC・バッテリー点灯) | 3.5 | 48,400円 |

※別途送料がかかります

EXHEART どこにでも持ち運べる
ポータブル電源
アウトドア・防災・緊急・停電時に大活躍!



- トータル4口の出力ポートでスマートフォンの充電や様々な機器をサポートします
- 急速充電PD60W対応でUSB PowerDelivery(USB PD)規格に対応しているため、高速充電が可能です

防災対策

173 希望小売価格44,000円
ポータブル電源 100W
特価 **32,780円**

| 品番 | 本体サイズ(mm) | 重量(g) |
|------------|------------------|-------|
| | W(幅) D(奥行) H(高さ) | |
| EXPS-100BK | 210 130 80 | 1350 |

※別途送料がかかります



端まで明るい!
シャープグリーンレーザー



- 製品重量1,290g
- 視認性の高いグリーンラインが屋内外の鮮書き作業を効率化

174 新世代シャープグリーンレーザーにフルライン
基準出し用レーザー墨出し器
ZERO GREENリチウム KJC 受光器・三脚セット
ZEROG2L-KJCSET 特価にてご提供



- 新製品
- スマートパス構造の
ハオルハーネス
- 軽い本体重量1,200g
 - 着脱が容易な硬質スチール製 腿フックバックル
 - 製品重量2,790g
 - 経年スチールフックL5フック
 - 肩・背中パッド付
 - フィット性に優れたソフトクッション採用

機能と価格のバランスに優れたスタンダードセット
ハーネス型・胸ベルト型どちらでも使いやすい
フリー/オートストップ切替機構

175 セット内容 ハオルハーネスHS
ハーネス用・胸ベルト用兼用ランヤード
KR150FA シングルL5×2本
ハオルハーネスHS 黒 KR150FA シングルL5
ダブルセット
A1HSKR-WL5BK 特価にてご提供

家庭用 貯めた水でベランダもキレイに

NEW



待望のジャパンモデル



こだわり抜いたミニデザイン

ケルヒヤー史上、最もコンパクトな高圧洗浄機 誕生!

176 高圧洗浄機 K MINI 特価 **26,840円**

| 品番 | サイズ(mm) |
|---------|----------------|
| 1600500 | W233×L280×H295 |



待ち時間たった30秒! 手早くすっきりキレイに



177 スチームクリーナー SC3 Easy Fix 特価 **36,300円**

| 品番 | 本体サイズ(mm) | 本体重量(kg) | 電源 | 消費電力 |
|----------|----------------|----------|------------------|-------|
| 15131170 | W236×L360×H253 | 3.1 | AC100V (50/60Hz) | 1500W |

洗車、網戸、外壁など
どこでも簡単に
掃除できる!



178 家庭用高圧洗浄機 K5プレミアムサイレント 特価 **87,780円**

| 品番 | 本体サイズ(mm) | 本体重量(kg) | 電源 | 消費電力 |
|-----------------|----------------|----------|------------------|--------|
| ①16035400(50Hz) | W306×L417×H584 | 13.69 | AC100V (50/60Hz) | 1,400W |
| ②16035410(60Hz) | | | | |

耐液体及び耐薬品手袋 カマブレン

- 酸・アルカリ・有機溶剤に耐性を備えます
- 高い柔軟性とグリップ力で快適な作業が可能です
- 裏地はフロック加工 脱着も簡単です
- 研究所、化学工業、自動車産業 飲料産業、垂鉛メッキに関わる作業に最適



■カラー: グレイ
■サイズ: M(8)、L(9)、XL(10)
■材質: 本体 クロロブレン、ナチュラルラテックス
■全長: 約40cm/厚さ: 約0.65mm

適合規格: EN420、EN388 EN ISO374

品番: 072608141E
072609141E
072610141E

179 耐液体及び耐薬品手袋 カマブレン 特価にてご提供

防護服 ミューテックス・E・ライト

- 粉じん取扱作業に適した透湿度の高いSMS製の防護服
- 袖口や足首、ウエストゴムの締めりが粉じんの付着を軽減
- 頭部にフィットする立体構造のフードと脱着が容易な2ウェイジップ



■サイズ: M、L、XL、XXL、XXXL
■材質: ポリプロピレン(SMS)

適合規格: JIS T8115 タイプ5(微粒子防護用密閉服)/タイプ6(ミスト防護用密閉服)

181 希望小売価格オープン 品番: 4500101

ミューテックス・E・ライト 特価にてご提供

ミューテックス・E・オーバーブーツ

- ミューテックスEライトと同等の浸透度の高いSMS製のシューズカバー
- 上部にはゴムを編み込み 良好な装着感
- 紐により足首周りのダボつきを軽減



■サイズ: フリーサイズ(高さ30cm、長さ32cm、靴底幅13cm)
■材質: ポリプロピレン(SMS)
■特徴: ラテックスフリー、シリコンフリー

182 品番: HCL108

ミューテックス・E・オーバーブーツ 特価にてご提供

耐切創手袋 ヴァーティゴグレイ B

- 耐切創レベルBでありながら作業性と装着性に優れた長時間の作業でも手が疲れにくいタイプの手袋
- 甲部に大きく耐切創レベルを表示することにより手袋の選択ミスによる事故を未然に防ぎます



■材質: スペクトラ、ライクラ、ポリウレタン(コーティング)
■適合規格: EN420、EN388 2016 (4X42B)
■サイズ: 6(XS)、7(S)、8(M)、9(L)、10(XL)

180 品番: 2318767/WIP

耐切創手袋 ヴァーティゴグレイ B 特価にてご提供

イヤーマフ ヴェリシールド

折りたたみタイプ VS110F

- 未使用時はコンパクトにたたんで収納が可能 携帯にも便利
- パッド入りのヘッドバンドとイヤークッションによる快適な装着感
- Air Flow Control Technologyによる軽量かつ全音域をカバーする優れた遮音性



■NRR値: 24
■材質: スチール、ABS、ポリウレタン、ポリプロピレン、PVCほか
■重量: 約220g

適合規格: ANSI S3.19-1974

183 希望小売価格オープン 品番: 1035102-VS

イヤーマフ ヴェリシールド 折りたたみタイプ VS110F 特価にてご提供

保護メガネ A800 アンチフォグ

スタイリッシュでベーシックな保護メガネ

- 鼻当てやフレーム部が柔らかいため、長時間の装着でも快適です
- 軽量でフィット感抜群です
- カラー: クリア
- 材質: ポリカーボネイト、エラストマー
- 質量: 約22g



適合規格: ANSI Z87.1、EN166

184 品番: 1015369

保護メガネ A800 アンチフォグ 特価にてご提供

スター電器製造(株)

PFC機能付き直流TIG溶接機 & プラズマ切断機!! SUZUKI.

ダイヤテック(株)

DIATECH

PFC機能とは……

PFC機能(Power Factor Correction)とは力率改善機能のことです。この機能は入力された電力を効率的に使用することができ、電圧が安定し、電流が比較して入力電流が小さくなり、電力を抑えることができます。電力の削減や有効活用は、省エネ効果となり、地球環境の保全へと繋がります。

100V/200V兼用 直流パルスTIG溶接機 「スタルゴンDC200」 STARGON DC200

- 100V/200V自動切替
- 4段階切替パルス付
- 高周波スタート/リフトスタート切替可能
- メモリ機能付
- 手操溶接可能 (アークフォース・電撃防止機能付)



小型軽量 8.3kg

| 型式 | 定格出力 | 定格出力電流 (TIG) | 使用率 | 手操 | 寸法 (幅×奥行×高さ) |
|----------|------------------------------|--------------------------------|-----|---------------|-------------------|
| STG-200D | 3.0kVA(100V) 7.6kVA(200V) | 10~110A(100V) 10~200A(200V) | 25% | 1.4φ ~4.0φ | 150×390× 282mm |

※付属品※
●TIGトーチ8m・ホルダーコード(MMA)2m・アースコード3m・Ar流量計
●ガスホース3m・ホースバンド2ヶ・TIGトーチ消耗品セット

185 希望小売価格 本体261,800円 **大特価!!**
スタルゴンDC200 STG-200D **特価 138,000円**

100V専用 プラズマ切断機 「エスパーダフォルテ」 ESPARDA FORTE

- パイロットアークにより ノンタッチでのアークスタートが可能
- トーチスイッチ保護カバーにより 押し間違いによるパイロットアークの発生を防止



小型軽量 8.3kg

※エアコンプレッサー別売
※付属品※
●2P・100Vアダプター・電極、チップ(別途本体にも装着済)
●スパーク・100Vプラグ(設置2P・125V・15A)

186 希望小売価格 本体169,730円 **大特価!!**
エスパーダフォルテ APC-15S **特価 99,800円**

キレキレセーバー 素材が違うからよく切れる



折れにくく安全なバイメタルを使用することにより 他社比較にて切断スピードが 1.4倍~1.8倍を実現できた

187 希望小売価格オープン **特価にてご提供**

キレキレセーバー

| キレキレセーバー 金属用(5本入) | | | | キレキレセーバー 解体用(5本入) | | | |
|-------------------|-----|------|----|-------------------|-----|------|------|
| 品番 | 全長 | 刃厚 | 山数 | 品番 | 全長 | 刃厚 | 山数 |
| ●KSM-150 | 150 | | | ●KSR-150 | 150 | | |
| ●KSM-200 | 200 | | | ●KSR-200 | 200 | | |
| ●KSM-260 | 250 | 0.92 | 14 | ●KSR-250 | 250 | 1.27 | 9/12 |
| ●KSM-300 | 300 | | | ●KSR-300 | 300 | | |

Tech Trade LLC

オリオン機械(株)

NightSearcher



レディヒートは開封すると 発熱体が酸素と反応して発熱 電源不要で持続が長い 災害・遭難・医療などの低体温の回避に有効

- バッテリー不要、発熱体が大気中の酸素と反応して発熱
- 保温ではなく物理的に加熱する自己発熱式(38~40℃)
- 約10~20分で加熱され最大8~10時間維持
- 体を覆う大きさから幼児保護用まで様々なサイズ展開
- 災害救助や遭難救助時の低体温症の応急処置に

| | |
|--------|------------|
| シート材質 | 不織布 |
| 梱包方法 | 個別完全密封、非滅菌 |
| 用途/実績例 | 災害救助、遭難救助他 |

188 レディヒート **特価にてご提供**



自動首振りにより、広範囲を暖めます 天井が高いところでも暖まります

- 安全装置の作動内容をランプまたはエラーコードでお知らせ
- 強い地震や衝撃を受けたとき、自動消火
- 点火ミス、途中消火、異常燃焼、油切れなどのとき、自動消火
- ヒーター内部が異常に過熱したとき、自動消火
- 燃焼ファンの回転数が異常になったとき、自動消火

189 可搬式灯油ヒーター **特価にてご提供**

| 型番 | 熱出力(kW) | 使用燃料 | 燃焼持続時間 | 寸法(高さ×幅×奥行) |
|--------|-----------------|--------------|---------|--------------------|
| HRS330 | 38.8~28.1 (5段階) | 灯油 (JIS1号灯油) | 10~13時間 | 971×1,143×514 (mm) |

高所から広範囲かつ強力な照射が求められるサッカーなどのスポーツや災害現場など、幅広い用途で使用されています。

最高20000ルーメンの照射力 最高3.5mの高さから照射 照射距離50m、広範囲をカバー 発電機不要、無音・無振動・無排煙 取り扱いやすい三脚一体型ポール

- 最高:20000ルーメン、照射距離:50m。
- 頑丈で安定したアルミ製三脚一体型ポール。
- 最高3.5mまで伸長、高所からの照射が可能。
- バッテリーにポール下部を差し込んで転倒を防止。
- ライトの高さと視線の高さが異なるため眩しさが軽減。
- High・Medium・Low・スタンバイ・点滅の5パターン。
- 点灯スイッチは2箇所(ライト本体とバッテリー)に配置。
- 組立て・接続がシンプルのため設置が簡単。
- バッテリー不足を確認できる表示ランプ付き。
- 無音・無振動・無排煙、防塵防水IP44。
- 静かで空気を汚さないためスポーツに最適。



最高20000ルーメン 広範囲に届く強力照射!



190 バッテリー充電式投光器 **特価にてご提供**

| 型番 | バッテリー | 連続使用時間 | 充電時間 | 製品重量 |
|-------------------------|---------------|--|------|--------|
| ●BL-11000N LED 20K 24AH | 12V・24AH/鉛蓄電池 | High 2時間15分 Medium 4時間30分 Low 9時間 スタンバイ 18時間 | 7時間 | 17.3kg |
| ●BL-11000N LED 20K 36AH | 12V・36AH/鉛蓄電池 | High 3時間20分 Medium 7時間 Low 14時間 スタンバイ 28時間 | 10時間 | 24.4kg |

※鉛蓄電池は1ヶ月に1回の充電が必要です。残量がすべて無くなった場合は充電することが出来なくなり、バッテリー交換となります

ジェントス(株)

3色調色可能なパネルランタン PL-200R

USB充電式で 繰り返し使用可能!



191 希望小売価格オープン **特価にてご提供**

パネルランタン PL-200R

| 型番 | 明るさ | 点灯時間 | 使用電池 |
|---------|--|---|---------------------------|
| PL-200R | 約2ルーメン(ナイトモード) 約160ルーメン(暖色モード) 約300ルーメン(昼白色モード) 約450ルーメン(白色モード) | 約210時間(ナイトモード) 約11時間(暖色モード) 約7時間(昼白色モード) 約5時間(白色モード) | 専用リチウムイオン電池 3.7V 2,000mAh |

GENTOS. HW-X433HD / KDHL-2110



192 希望小売価格オープン **特価にてご提供**

ヘッドライト HW-X433HD / KDHL-2110

| 型番 | 明るさ | 点灯時間 | 使用電池 |
|-----------------------|--|---|--|
| HW-X433HD / KDHL-2110 | 約400ルーメン(Highモード) 約190ルーメン(Midモード) 約40ルーメン(Ecoモード) | 約9時間(Highモード) 約14時間(Midモード) 約51時間(Ecoモード) | 単3形アルカリ電池×3本 専用リチウムポリマー充電電池 3.7V 1,800mAh(約2) |

NT

ハンドシールド用プレート



193 NTカーブプレート クリア **特価にてご提供**

素ガラスに比べて・軽量で扱いやすい
・スパッタ付着が少ない
・割れに強い

希望小売価格170円/枚

※表示価格はすべて税込価格となります。

日動工業(株)



工場・現場・スポーツ施設あらゆる施設の照明設計をご提案



2020年に水銀灯の製造が中止になりました
近々、球交換さえも困難になるとされます

コードプラグ付
仕様もございます

電源装置内蔵型 吊下げ型

屋外用 高効率170Lm/Wクラス

| | |
|--|--|
| | 水銀灯400W相当の明るさ!! ハイスpekハイディスク100W ①L100B-P-H110-50K(ワイド) ②L100B-P-HM110-50K(乳白ワイド) 希望小売価格 各113,850円 特価 各62,700円 |
| | 水銀灯700W相当の明るさ!! ハイスpekハイディスク150W ③L150B-P-H110-50K(ワイド) ④L150B-P-HM110-50K(乳白ワイド) 希望小売価格 各134,200円 特価 各73,810円 |
| | メタハラ700W相当の明るさ!! ハイスpekハイディスク200W ⑤L200B-P-H110-50K(ワイド) ⑥L200B-P-HM110-50K(乳白ワイド) 希望小売価格 各196,350円 特価 各108,020円 |
| | 水銀灯1000W相当の明るさ!! ハイスpekハイディスク280W ⑦L280B-P-H110-50K(ワイド) ⑧L280B-P-HM110-50K(乳白ワイド) 希望小売価格 各215,050円 特価 各118,360円 |

屋内用 驚異の200Lm/Wクラス

| | |
|--|---|
| | 水銀灯400W相当の明るさ!! スクエアボックス85W ⑨LSBX85-P-H110-50K(ワイド) 希望小売価格78,650円 特価 47,190円 |
| | 水銀灯700W相当の明るさ!! スクエアボックス135W ⑩LSBX135-P-H110-50K(ワイド) 希望小売価格88,550円 特価 53,130円 |
| | 水銀灯1000W相当の明るさ!! スクエアボックス185W ⑪LSBX185-P-H110-50K(ワイド) 希望小売価格134,200円 特価 80,520円 |

高天井照明・壁面照明に最適!!
工事込の御見積承ります
今なら現調料金サービス!!

お客様の
営業時間外の深夜でも
**必要なLED照明器具で
実機にてデモ**
させていただきます!!

多数の納入設置例をHPでも掲載中
WEBはコチラ
スマホ・タブレットでご覧いただけます



194 LED照明器具各種
特価にてお見積もり

LEDコネクタラインが両面になって
自由に曲げれるフレキシブルタイプ!
50mまで連結可能!



●トンネル工事・誘導ライン照明
鉄道線の保線管理・橋梁工事
床下清掃・注意喚起等に最適

幅17mm×厚さ9mm
使用環境温度 -10~40℃
最小曲げ半径 20mm(低温時45mm)

①LECN-R5LA-W(5m) ②LECN-R10LA-W(10m)
希望小売価格33,000円 希望小売価格53,350円
特価 19,800円 32,010円

| 型式 | 仕様 | 定格電圧 | 消費電力 | 定格光束(Lm) | 入力プラグ |
|-------------------------------|-------------|---------------------|------|----------|---------|
| ①両面コネクタライン5m LECN-R5LA-W | 両面発光 屋外型 | AC100V (50/60Hz) | 64W | 6500 | 防雨2Pプラグ |
| ②両面コネクタライン10m LECN-R10LA-W | 両面発光 屋外型 | AC100V (50/60Hz) | 117W | 13000 | 防雨2Pプラグ |

マグネットでくっつけて使える屋外型!
コードが邪魔にならない充電式!

①LMTW-3CH
希望小売価格12,100円
特価 7,260円

②LMTW-5CH
希望小売価格15,950円
特価 9,570円

③LMTW-7CH
希望小売価格18,700円
特価 11,120円

| 型式 | 定格光束(HIGH) | 連続点灯時間(HIGH) | 充電時間 | サイズ(mm) | 質量(g) |
|-----------|------------|--------------|-------|--------------|-------|
| ①LMTW-3CH | 260lm | 5時間 | 1.5時間 | W162×D57×H56 | 180 |
| ②LMTW-5CH | 459lm | 5.5時間 | 3.5時間 | W227×D57×H56 | 250 |
| ③LMTW-7CH | 600lm | 8時間 | 7時間 | W291×D57×H56 | 320 |

道路工事や建築現場だけでなく災害時の広域照明にも

全方向照明!!

屋内・屋外兼用型
定格電圧AC100V
作業用LED投光器三脚付き

●メタハラドランプ
150Wクラスの明るさ(当社比)
●電線の長さは5m
コード先端はポッキングプラグです

①LBA-120L02-60K
希望小売価格187,550円
特価 112,530円

| 型式 | 定格光束 | 照射角 | 消費電力 | 入力電線 | 球寿命 |
|----------------|----------|------|------|-----------------|----------|
| LBA-120L02-60K | 12,000lm | 360度 | 127W | 5m (中間スイッチ付) | 50,000時間 |

バキュームクリーナー
NVC-20L-S

二重フィルター採用で目詰まり解消
更に使いやすくなりました

温度サーモ付

①LPE-E3200LW
希望小売価格31,900円
チャレ通特価 13,200円

品番 NVC-20L-S
電源 AC100V
風量 1.89m³/min
定格消費電力 1200W
(MAX1400W)
集塵容量 20L(吸水6.6L)
サイズ W360×D395×H497
騒音レベル 80dB
質量 7.5kg

アウトドア、車中泊、工事現場、もしもの備えに
大容量1600Wの屋外型 大容量2000Wの屋内型

①LPE-E3200LW 屋外型
希望小売価格各550,000円
特価 各330,000円

②LPE-E3800L 屋内型
希望小売価格各550,000円
特価 各330,000円

| 型式 | 仕様 | 出力 | 寿命 | サイズ(mm) | 質量(kg) |
|--------------|-----|-----------------|-----------------|----------------|--------|
| ①LPE-E3200LW | 屋外型 | AC100V 1600W | 充電電圧: 約2500回 | W406×D316×H273 | 20.2 |
| ②LPE-E3800L | 屋内型 | AC100V 2000W | 充電電圧: 約2500回 | W390×D285×H275 | 28 |

バッテリー上がりも
キャパシタ式でラクラク解決!
事前の充電要らずでエンジンを始動!!

●ディーゼル24V1500cc大型トラックも一発始動!!
●12V車で蓄電後24V車へ使用可能!
●マイナス40℃でもOK! 寒冷地対応国産でも強く働く!
●いざという時すぐ使える
メンテナンスフリー定期充電不要!!

①AS-C1224V-2000A
希望小売価格203,500円
特価 122,100円

| 型式 | 使用環境温度 | 蓄電時間 | サイズ(mm) | 質量(kg) |
|-----------------|----------|---------|----------------|--------|
| AS-C1224V-2000A | -40℃~60℃ | 約2分~約5分 | W370×D178×H412 | 6.5 |


※表示価格はすべて税込価格となります。

SDGS特集編
溶接編
工具編
消耗品編
設備編
特集編
NT特集編

シャープな切れ味抜群の 耐久性



刃先材質にM42コバルトハイスを使用で
ステンレスなど難削材の切削率UP

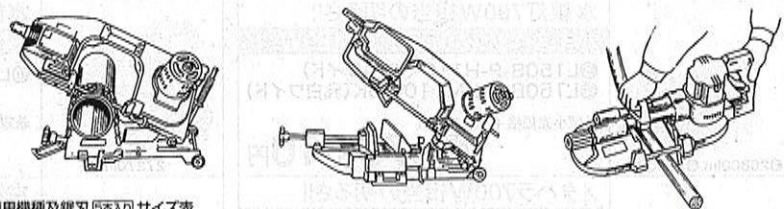

■適用機種及鋸刃(内径)サイズ表

| 形式 | 幅×長さ×厚み(mm) | 刃数(25.4につき) | 主な適用機種 |
|-----------|---------------|-------------|---|
| HQ1130-13 | 13×1,130×0.65 | ハイS/B/M | 高速電機 HRB-1130 (HRB-300, HRB-350, HRB-380) 日立工機 CB-10, CB-12 マキタ 2106 FB180B 高速電機 HRB-1140 アサダ 736, 7721, 7724 新ダイワ RBH-120 |
| HQ1140-13 | 13×1,140×0.65 | 14P | 高速電機 HRB-1250 新ダイワ SB-120, RB-10, RB-120CV, RB-100Y アサダ バンドソー 120 ビーバー4F マキタ B125, B126 |
| HQ1250-13 | 13×1,250×0.65 | 18P | 高速電機 HRB-300 新ダイワ RB-12 レックス工業 マンティス180 |
| HQ1260-13 | 13×1,260×0.65 | | アサダ 170, 185, 18F マキタ 180, 181 アサダ ビーバー6 ベルメックス RF-1150 マキタ B182, B183 |
| HQ1415-13 | 13×1,415×0.65 | | リョービ SB-185 ニコテック ERB-185 |
| HQ1440-13 | 13×1,440×0.65 | | 新ダイワ RB-18 |
| HQ1560-13 | 13×1,560×0.65 | | 日立工機 CB-18F レックス工業 バンドソー 185 新ダイワ RB-180FV |
| HQ1625-13 | 13×1,625×0.65 | | 日立工機 CB-14F |
| HQ1635-13 | 13×1,635×0.65 | | 新ダイワ RB-80 |
| HQ1640-13 | 13×1,640×0.65 | | 西村電機 BS-60 |
| HQ1645-13 | 13×1,645×0.65 | | アサダ バンドソー 222, 22F ビーバー-8, 8F, 10 |
| HQ1770-13 | 13×1,770×0.65 | | |
| HQ1840-13 | 13×1,840×0.65 | ハイS/B/M | |
| HQ1580-16 | 16×1,580×0.65 | 14P, 18P | |
| HQ1818-16 | 16×1,818×0.65 | | |
| HQ1820-16 | 16×1,820×0.65 | | |
| HQ1855-16 | 16×1,855×0.65 | | |

| 鋸刃と 適応切断材料 | 刃数(25.4につき) | 主な切断材料 |
|---------------|-------------|---------------------------|
| 14P | | ガス管、鉄線管、大径ステンレス管(肉厚6mm以下) |
| 18P | | ガス管、鉄線管、小径ステンレス管(肉厚4mm以下) |

VL(バリエブルピッチ)により ビビリも静かでスムーズな切断が可能



■適用機種及鋸刃 サイズ表

| 径(mm) | 厚さ(mm) | 刃数(ピッチ) | 長さ(mm) | メーカー-適用機種 |
|-------|--------|----------------------|--------|---|
| 27 | 0.9 | 4/6.5/7 6/10.8/12 | 2,750 | 日立工機 CB-22FA2 |
| | | | 2,950 | NCC SSH-280DM |
| | | | 3,000 | 高速電機 HRB-3000 |
| | | | 3,180 | 大東精機 FT-240 |
| | | | 3,270 | 大東精機 H-200B アマダ C-200 |
| | | | 3,350 | ワイエス工機 YS230H |
| 34 | 1.1 | 3/4.5/7.4/8 6/10 | 3,505 | 大東精機 G(GA)-250 アマダ H-250SA NCC NCC250H |
| | | | 3,660 | 大東精機 H(HA)-330 アマダ C-250 |
| | | | 3,750 | 日立工機 CB-32FB |
| | | | 3,660 | 大東精機 W-250B |
| | | | 4,030 | 大東精機 H-3545, ST-3540 |
| | | | 4,115 | アマダ HA-300, HFA-300 大東精機 ST-3540, GA-320 NCC SCH-33PC |
| 41 | 1.3 | 2/3-3/4-4/6 | 4,570 | 大東精機 GA-400 アマダ H-350, HA-400 NCC SCH-40PC |
| | | | 4,670 | アマダ H/HA-450H, VM-1200, H-450HD |
| | | | 4,720 | 津根精機 TC-410(B, M, MCA) |
| | | | 4,880 | アマダ H-5545, H-550E NCC SCP-55SA |
| | | | 4,995 | アマダ HFA4005 HFA400CNC |
| | | | 5,040 | アマダ H-650HD NCC SSH-650D |
| | | | 5,300 | アマダ HA-450S, HFA-500 大東精機 GAH510 NCC SCH-50PC |
| | | | 5,450 | 大東精機 S-4070F S(GA)-5070 |
| | | | 5,790 | アマダ H-750HD NCC SSH-750D |
| | | | 6,650 | アマダ HK(A)-800 |
| 54 | 1.6 | 2/3-3/4-4/6 | 6,650 | NCC SSP-800(AD) アマダ HK(A)-800 |
| | | | 7,800 | アマダ H-800, H-700 大東精機 ST-6070, ST-6090 |
| | | | 8,000 | アマダ CRH-600 H-900HD 大東精機 V-2020 |
| | | | 8,300 | アマダ H-750, H-800, CRH-750 大東精機 ST-8010, GA-8010 |

203 NTタイガー(H.Q)バンドソー-HSS ポータブルバンドソー用鋸刃/
NTタイガーカットオフ・バンドソー用鋸刃 特価にてご提供

NT

軟鉄・鉄・ステンレスなどの 鋼材の切断に使用する メタル切断機用刃物

NTメタルソーは、手動切断機用刃物に求められる
「より強い剛性」を追求した設計となっています

通常、鋸刃側面はストレートテーパで製作されますが、NTメタルソーは鋸刃側面に曲面テーパを施しています
これにより鋸刃の最も薄く弱い部分を刃先側に分散させ、鋸刃全体の剛性を実現しています
角度切りの様な鋸刃に苛酷な条件が加わる場面では特に威力を発揮致します



| 直径 | ピッチ | P3 | P4 | P5 | P8 |
|------|-----|-----|-----|-----|----|
| φ250 | 260 | 200 | 130 | 100 | |
| φ275 | 290 | 220 | 140 | 110 | |
| φ300 | 310 | 240 | | | |
| φ315 | 330 | 250 | 160 | 120 | |
| φ350 | 370 | 270 | 180 | | |
| φ360 | 380 | 280 | 140 | | |
| φ370 | 390 | 290 | 150 | | |

| No. | 鋸刃寸法(mm) | 適用機種 | 厚さ共通 |
|-----|------------|-----------------|------------------------|
| 1. | 250×2.0×32 | 2- 9/50 | 日立工機 CU 10 2.5 |
| | | 高速度電機 KCM-250 * | |
| | | ミタチ電機 MMC-250 * | |
| | | 4- 9/50 | エコミーワグナー * |
| 2. | 275×2.0×32 | 4- 9/50 | 津根精機 エコミーワグナー 2.5, 3.0 |
| | | 2- 9/55 | 大野鋼機 フォーカス 2.5 |
| 3. | 275×2.0×40 | 2- 9/55 | 藤田機械 アイゼル * |
| | | 4- 11/63 | ケイデン パルソローター * |
| 4. | 280×2.5×32 | 4- 11/63 | アマダ CM-400 2.0 |
| | | 2- 9/50 | 大同興業 プリマック 2.5 |
| 5. | 300×2.0×32 | 2- 9/50 | マツモト産業 エンゼル 2.5 |
| | | 4- 11/63 | 日東工機 メタルエース * |
| 6. | 300×2.0×40 | 4- 11/63 | 村橋製作所 キャブテンソー 2.5 |
| | | 4- 11/63 | ケイデン ウルミア * |
| 7. | 315×2.5×40 | 4- 11/63 | 津根精機 エコミーワグナー 2.5, 3.0 |
| | | 2- 9/55 | アマダ * |
| 8. | 315×2.5×40 | 2- 9/55 | 大野鋼機 フォーカス 2.5, 3.0 |
| | | 4- 11/63 | 藤田機械 アイゼル * |
| 9. | 315×2.5×40 | 4- 11/63 | 津根精機 エコミーワグナー * |
| | | 2- 11/65 | 大野鋼機 フォーカス 3.0 |
| 10. | 350×2.5×40 | 2- 11/65 | 藤田機械 アイゼル * |
| | | 4- 11/63 | 村橋製作所 キャブテンソー 3.0 |
| 11. | 360×2.5×40 | 4- 11/63 | ミタチ電機 MMC-360 3.0 |
| | | 4- 11/66 | 高速電機 KCM-360 3.0 |
| 12. | 360×2.5×45 | 4- 11/66 | 高速電機 KCM-360 3.0 |
| | | 4- 11/63 | マツモト産業 エンゼル 3.0 |
| 13. | 370×2.5×45 | 4- 11/66 | 日立工機 CU 15 3.0 |
| | | 4- 11/66 | 高速電機 KCM-370 * |
| 14. | 370×2.5×45 | 4- 11/66 | 日東工機 メタルエース * |
| | | 4- 18/80 | 大同興業 プリマック 3.0 |
| 15. | 380×2.5×45 | 2- 11/66 | 高速電機 KCM-380 3.0 |
| | | 3- 11/65 | ミタチ電機 MMC-385 3.0 |
| 16. | 400×3.0×40 | 2- 11/65 | 大野鋼機 フォーカス * |
| | | 4- 15/80 | 藤田機械 アイゼル * |
| 17. | 400×3.0×50 | 4- 15/80 | 大同興業 カールテンバッハ * |

201 NTメタルソー 特価にてご提供

今までにない 特殊超硬チップを採用!!

鉄切用 HQF180

- 当社独自の特殊超硬チップを採用
- 優れた耐久性と切れ味を発揮
- 高精度仕上げを実現切断抵抗が少なく安定した切断が可能
- 独自の刃型と特殊超硬チップの組合わせによりチップの脱落がなく重切削に耐える



被削材 アンクル鋼、チャンネル鋼、丸棒、デッキプレート、ALC、各種パイプ、各種軽量材、その他一般鋼材の切断に

チタンサーメット採用で 格別の切れ味!!

鉄工・ステンレス兼用 HQC180

- 抜群の切れ味と耐久性を発揮するチタンサーメットを採用
- 一回転あたりの切断切込みが早くスピードが大幅にアップ
- 0.05mmの高精度仕上げ



被削材 アンクル鋼、チャンネル鋼、丸棒、デッキプレート、ALC、各種パイプ、ハンガーレール、アルミサッシ、その他一般鋼材の切断に

特殊サーメットチップ採用 軽〜く切れる、抜群の耐久性!!

薄肉ステンレス用 HQS180

- ステンレス専用に開発したサーメットチップを採用
- 耐溶着性に優れ、耐久性と切れ味を実現
- 独自の刃型と特殊サーメットチップの組合わせで焼け、バリ、カエリのないシャープな切断面を実現



被削材 被削材(0.5~2mmまで)各種パイプ、アンクル鋼、ハンガーレール、軽量形鋼、その他一般鋼材の切断に

202 NTタイガー(H.Q)チップソー 高品質・高性能チップソー 特価にてご提供

| 形式 | 用途 | 外径 | 刃厚 | 刃数 | 内径 |
|--------|------------|-----|------|-----|------|
| HQF180 | 鉄工用 | 180 | 1.85 | 36P | 20 |
| HQC180 | 鉄工・ステンレス兼用 | 180 | 1.80 | 48P | |
| HQS180 | ステンレス用 | 305 | 2.20 | 56P | |
| HQF305 | 鉄工用 | 305 | 2.20 | 70P | 25.4 |
| HQS305 | ステンレス用 | 355 | 2.40 | 64P | |
| HQF355 | 鉄工用 | 355 | 2.40 | 84P | |
| HQS355 | ステンレス用 | 405 | 2.80 | 72P | 40 |
| HQF405 | 鉄工用 | 405 | 2.80 | 96P | |
| HQS405 | ステンレス用 | | | | |

SDGS 特集編

溶接編

工具編

消耗品編

設備編

特集編

NT 特集編

*表示価格はすべて税込価格となります。

NT

手溶接の際に溶接棒を固定して通電させる為のホルダー


使用する溶接棒の棒径、使用する溶接機の適用電流などからホルダー選定をして下さい

| タイプ | 形式 | アンペア(A) | 使用電線(Sq-mm) | 溶接棒(mm) | 全長(mm) | 重量 |
|--------|---------|---------|-------------|---------|--------|------|
| NTホルダー | NT-300A | 300 | 50 | 2.6~6.4 | 218 | 423g |
| | NT-500A | 500 | 80 | 5~9 | 227 | 526g |

204
NTホルダー

特価にてご提供

NTホルダー

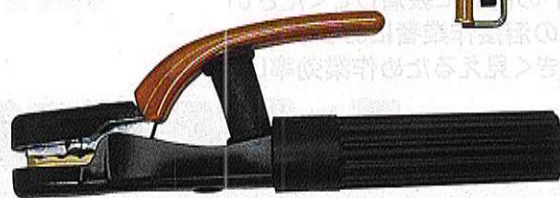


【付属品】
銅管×1
六角穴付ボルト×2
L型レンチ×1


溶接の際、アース接続に使用するクリップ

NTアース万力はネジの締め込みによる加圧でアース接続をしっかりと行う事が出来ます
NTアースクリップはバネの加圧による取付方式の為、被溶接物へのアース取付が簡単に行う事が出来ます

NTアースクリップ

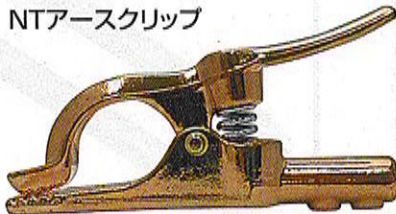

NTアース万力

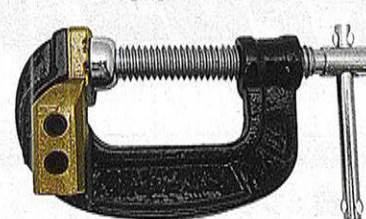

【付属品】
銅管×1
六角穴付ボルト×2
L型レンチ×1

【付属品】
銅管×1
六角穴付ボルト×2
L型レンチ×1

205
NTアースクリップ / NTアース万力

特価にてご提供

| タイプ | 形式 | アンペア(A) | 挟代(mm) | 使用電線(Sq-mm) | 全長(mm) | 重量 |
|-----------|---------|---------|--------|-------------|--------|------|
| NTアース万力 | NT-300K | 300 | 50 | 50以下 | 120 | 410g |
| NTアースクリップ | NT-300S | | 30 | 38以下 | 138 | 385g |

使い易さ 安全性を継承 スタンダード全18種

- ヘルメット型
- ギャバンド型
- ゴムバンド型
- 遮光プレート

クリアー

イエロー

グリーン

商品ラインナップはこちら



安心の
国内製造

※上画像は NT-304-GW-GB (ギャバンド)
※ご希望によりカスタマイズも可能です！

| NT-304-GW-GB ギャバンド 遮光プレート付 | | | | | |
|----------------------------|-------------------------------|----|------|------|-------|
| サイズ (mm) | 内角平面 H215xW300 厚み 2 | | | | |
| | 外平面 H105xW160 厚み 2 (正面W約 170) | | | | |
| 重量 (g) | 330 | 材質 | アクリル | 装着方式 | ギャバンド |

206
NT防災面

特価にてご提供

2WAY ノズル採用で 集中 / 広域噴霧が簡単に

フロン・塩素系溶剤・シリコン不使用で
環境にも優しい

■特長

- 金属表面に被膜を形成し、防錆・潤滑等の効果を発揮します
- 錆付いたボルト・ナットなどに塗布すると強い浸透力で動きをよくします
- 2WAYノズル採用 / ノズルをたためば広域噴霧
ノズルを立てれば集中噴霧で目的範囲に合わせた使い方が可能です

【用途】

- ・錆付いて固着したボルト・ナットに
- ・電動工具、自動車、自転車、機械部品、
家具、エクステリアのメンテナンスに

ノンシリコンタイプ

第4類第2石油類
危険等級Ⅲ 火気厳禁

207
NTスプレー
浸透防錆潤滑剤 NT-420

特価にてご提供



天然スクラブ粒子が!! 深く入り込んだ油汚れに強力に作用!

3種の天然植物エキスにより
洗いあがりやさっぱりと
手肌にうるおいを保ちます



タイガーグリーンS+
本体



タイガーグリーンS+
詰替用

天然
スクラブ
を使用

TGC
2.0kg

208
NTタイガーグリーンS+

特価にてご提供

..... 天然スクラブとは

「とうもろこし」の穂軸をスクラブ材として使用しているため、土や川などに排出されても、微生物などによって無機質へ分解されるため自然に負荷をかけず環境にやさしいスクラブです

..... 3種の植物エキス

トウモロコシエキス・アロエベラ葉エキス・カミツレ花エキスの3種類の天然植物エキスを配合しているため手肌にやさしく潤いを保ちます

..... 汚れに強い

天然スクラブの動きで手のしわに入り込んだ頑固な汚れを素早く落とします

..... 手肌にやさしい

アロエエキスなど3種のエキスを配合していますので洗いあがりやさっぱりと手肌にうるおいを保ちます

NT

細かな溶接作業を快適に!

- ハンドシールド・溶接面に簡単取付け!
※遮光プレートの内側に装着してください
- 老眼でお悩みの溶接作業員におすすめ
- 溶接部位が大きく見えるため作業効率UP!

チャレンジ通信



材質: プラスチック
サイズ: 50×106mm
倍率: 1.0/1.5/2.0/2.5 4種類


209
NT拡大プレート
1.0/1.5/2.0/2.5

特価にてご提供

| 商品名 | 倍率 |
|---------------|-----|
| NT拡大プレート +1.0 | 1.0 |
| NT拡大プレート +1.5 | 1.5 |
| NT拡大プレート +2.0 | 2.0 |
| NT拡大プレート +2.5 | 2.5 |

溶接面に取り付けて、溶接中のアーク光やスパッタなどから目を保護するための遮光ガラス

アーク光には可視光線の他に赤外線・紫外線など目に見えない光が含まれます。特に紫外線は眼や皮膚への影響が強く、正しい遮光保護具の着用が大切になります。アーク光の強さに応じた遮光度を選定して、しっかりとした目の保護を行って下さい。品番=遮光度番号となり、番号の大きい物ほど色が濃くなります。

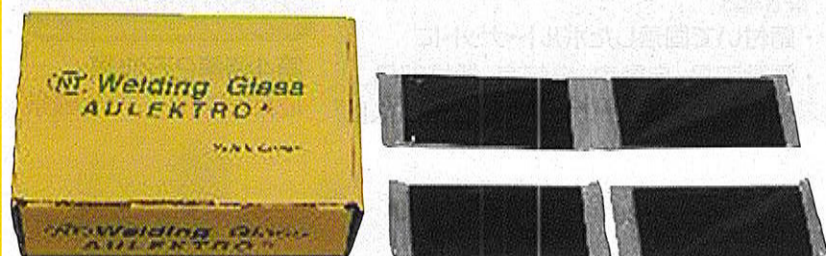

| 形式 | 紫外線透過率(%) | | | | 赤外線透過率(%) | | | |
|-----|-----------|---------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------|
| | 可視線(%) | | 313nm | | 365nm | | 780-1400nm | |
| | 最大 | 最小 | 測定値 | 最大規格許容値 | 測定値 | 最大規格許容値 | 測定値 | 許容値 |
| 7A | 0.44 | 0.16 | <10 ⁻¹⁰ | 3.10 ⁺ | 1.6・10 ⁺ | 3.7・10 ⁺ | 3.1・10 ⁺ | 1.8 |
| 8A | 0.16 | 0.061 | | | 2.6・10 ⁺ | 1.3・10 ⁺ | 1.1・10 ⁺ | 1.0 |
| 9A | 0.061 | 0.023 | | | 6.3・10 ⁺ | 4.5・10 ⁺ | 2.9・10 ⁺ | 0.36 |
| 10A | 0.023 | 0.0085 | <10 ⁻²⁰ | 2.10 ⁺ | 7.2・10 ⁺ | 1.6・10 ⁺ | 1.0・10 ⁺ | 0.14 |
| 11A | 0.0085 | 0.0032 | | | 4.8・10 ⁺ | 6.0・10 ⁺ | 9.8・10 ⁺ | 0.050 |
| 12A | 0.0032 | 0.0012 | | | 5.2・10 ⁺ | 2.0・10 ⁺ | 3.2・10 ⁺ | 0.025 |
| 13A | 0.0012 | 0.00044 | 7.6・10 ⁺ | 6.1・10 ⁺ | 9.4・10 ⁺ | 9.4・10 ⁺ | 0.017 | |

211
NTプレート

特価にてご提供

青色遮光プレートの視界を再現!

遮光プレートの内側にセットするだけ 取付簡単!
NT拡大プレートと併せてお使い頂くと より視界がくっきりと!!




※遮光プレートを通した光を更に上記の数値でカットする為安全
※NTフィルター単体に遮光プレートの機能はございません

| 型式・型番 | 紫外線 | 可視光線 | 赤外線 |
|-------|--------|--------|--------|
| #1 | 95%カット | 70%カット | 47%カット |
| #2 | 95%カット | 95%カット | 47%カット |

213
色調遮光プレート
「NTフィルター 葵」

特価にてご提供



タングステン電極研磨器

TIG溶接に使用する電極棒の先端は尖っている事でアークが集中して綺麗に溶接する事が出来ます。
NTマイシャープナーを使用頂くと簡単に電極棒の中心に尖った先端を作ることが出来ます。電極棒の綺麗に研磨された先端は、特に薄板溶接には理想とされます。
NTマイシャープナーは、そんな理想の研磨を簡単に再現することが出来る器具です。

作業からあなたの手を保護します!
メンテナンス不要!
丈夫で壊れにくい!




実演動画はコチラ



※ハンドグラインダーはご使用にならないで下さい。ご使用の際は、保護メガネを着用下さい。



| 形式 | 対応タングステン電極棒サイズ |
|---------|----------------|
| NT-1624 | 1.6mm/2.4mm |
| NT-3240 | 3.2mm/4.0mm |



電極を砥石ホイール(図1)もしくは砥石ベルト(図2)に注意しながら近づけます。×矢印(図1,2)と逆回りの使用はしないでください。

210
NTマイシャープナー

特価にてご提供

使用上の注意 ビット上の表面を完全に整えるために、シャープナーをできるだけ砥石の回転軸と垂直の位置に保つようしてください。

TIG溶接の電極として使用されるセリウム入りタングステン電極

トリウム入りタングステンに比べ、アークの起動性、対消耗性に優れ、純タングステンよりも先端の変化は少ないセリウム入りタングステン電極棒はアークの集中性や安定性に優れた電極です。



2% セリウム入りタングステン電極棒

| タイプ | 記号 | 化学成分(%) | | | 表面状態 | 色別 |
|----------------|--------|---------|-------|--------|-------|----|
| | | 酸化物 | その他 | タングステン | | |
| 電極棒 (2%セリウム入り) | YWCo-2 | 1.8~2.2 | 0.1以下 | 残部 | 研磨仕上げ | 灰色 |

| 直径 | サイズ(mm) | | 公差 | アーク電流(A) | |
|-----|---------|-----|------|----------|-------|
| | 公差 | 長さ | | 棒マイナス | 棒プラス |
| 1.6 | ±0.05 | 150 | ±1.0 | 60~75 | 10~20 |
| 2.0 | | | | 60~150 | 17~30 |
| 2.4 | | | | 225~330 | 20~35 |
| 3.2 | ±0.1 | | | | |

212
NTタングステン電極棒
(2%セリウム入)1箱10本入

特価にてご提供

切削バランスに優れた3枚刃を採用 安定性重視の刃物 刃物交換はワンタッチ方式を採用




| タイプ | サイズ |
|-------------------|---------|
| NTブローチ (ワンタッチタイプ) | φ14×25L |
| | φ15×25L |
| | φ18×35L |
| | φ22×35L |
| | φ24×35L |

214
NTブローチ 特価にてご提供

NT

油污れや熱に強い牛革製作業用革手袋

溶接用の革手袋には3本指・5本指のラインナップがあります

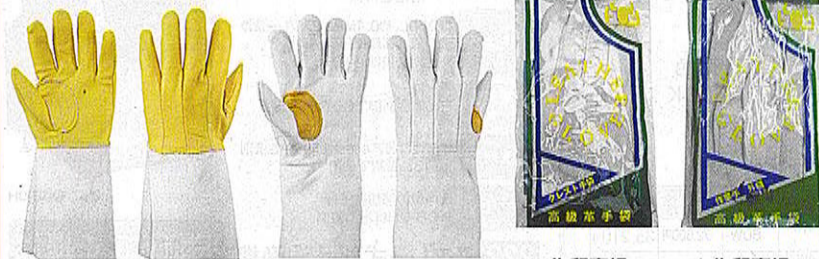

コンビ5本指溶接手袋 床革5本指溶接手袋 牛印高級クレスト手袋 牛印高級作業革手袋

| タイプ | 形式 | 用途 |
|------------|----------------|--------|
| NT作業用革手袋 | 高級作業革手(外縫)(内縫) | 重作業用 |
| | 作業用手袋(外縫) | 重/軽作業用 |
| | 高級クレスト | 軽作業用 |
| | クレスト | TIG溶接用 |
| | 3本指溶接用(床革) | 溶接用 |
| | 3本指溶接用(コンビ) | |
| 5本指溶接用(床革) | | |
| | 5本指溶接用(コンビ) | |

215 NT作業用革手袋 **特価にてご提供**

作業に合わせた3つのタイプでケレン作業をサポート

- 現場作業に **【ロング】**
- 一般作業に **【スタンダード】**
- 手元作業に **【ショート】**

刃先に超硬チップを使用しているので耐摩耗性に大変優れています
ロングタイプは滑り止めゴムグリップ付きで安定した作業が出来ます

| 型式 | タイプ | サイズ(mm) |
|---------|--------|-----------|
| NTK-50S | ショート | 50 × 255 |
| NTK-60 | スタンダード | 50 × 350 |
| NTK-80 | ロング | 80 × 1065 |



滑り止めの
ゴムグリップ付

用途
溶接スパッタ・ノロの除去 錆・塗装・強固な固着物の剥離など

拡大図

刃先に超硬チップを使用しているので耐摩耗性に優れています!

217 NTケレン棒 **特価にてご提供**

作業現場で行われる溶接・溶断などの作業時に発生する火花やノロなどに

特殊アクリル繊維を原料とし、焼成炭化した繊維で、優れた耐炎性・耐熱性の有る繊維を使用しています
従来の難燃繊維・耐熱繊維などと比べて高い耐炎性(LOI値)をもっています
空気中では高熱でも、接炎しても赤熱するだけで溶融しません
又、寸法安定性にも優れています
軽く、ソフトな感触を持った繊維で、アスベストのような粉塵問題はありません
溶接・溶断時のノロ、火花に対して優れた防火・耐熱性を示します
JIS A 1323に合格しています



| 引張強力 | タテ | ヨコ |
|--------|------|-----|
| N/5cm巾 | 1094 | 553 |
| 引裂強力 | タテ | ヨコ |
| N | 60 | 53 |
| 引張伸度 | タテ | ヨコ |
| % | 14 | 15 |

■スパッタシート規格サイズ

| 型式 | 号 | サイズ(mm) |
|-------|-----|-------------|
| SPS-1 | 1 | 920 × 920 |
| SPS-2 | 2 | 920 × 1920 |
| SPS-4 | 4 | 1920 × 1920 |
| SPS-6 | 6 | 1920 × 2920 |
| SPS-R | ロール | 1000 × 30M |

◎取扱店参考規格
◎別注サイズも承ります

コーティング シリコン系両面コーティング
(財)建材試験センター 建築工事用シートの溶接及び溶断火花に対する難燃性試験 JIS A 1323
※上記データは測定値で、保証値ではありません


■JIS A 1323による難燃性の種類及び試験方法

| 種類 | 説明 |
|----|--|
| A種 | 厚さ9mmの火花発生用銅板を溶断する時、発生する火花に対し、発炎及び防火上有害な貫通孔がないこと |
| B種 | 厚さ4.5mmの火花発生用銅板を溶断する時、発生する火花に対し、発炎及び防火上有害な貫通孔がないこと |
| C種 | 厚さ3.2mmの火花発生用銅板を溶断する時、発生する火花に対し、発炎及び防火上有害な貫通孔がないこと |


218 NTスパッタシート **特価にてご提供**

JISⅢ等級からJIS最高等級Ⅳ等級へ 安全性と共に進化

従来のⅢ等級に比べてⅣ等級は使用荷重が125%にパワーアップ

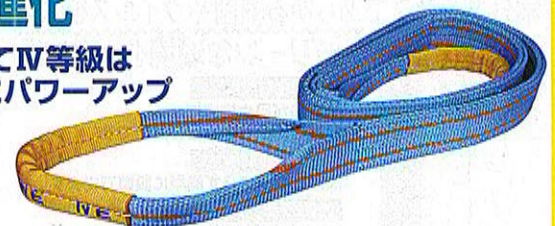

ポリエステルを使用しているのほとんど吸水せず耐候性も抜群、さらに寸法変化も少ない/ポリエステル原着糸を使用しているのでも色落が少ない/ベルト表面に幅が一目でわかるオレンジラインを継続/アイ部に「Ⅳ」を印字する事によりⅢ等級との混在を回避/ベルトに織り込まれた白色の芯糸により使用限度が一目でわかる

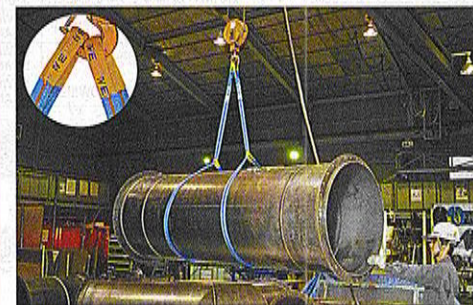

■ベルト幅が一目でわかるオレンジラインデザイン


| ベルト幅 | 25 | 35 | 50 | 75 | 100 |
|--------|------|------|------|------|------|
| 最大使用荷重 | 1.0t | 1.6t | 2.0t | 3.2t | 4.0t |

■形式・寸法規格

| 長さ | スリング幅 | 25mm | 35mm | 50mm | 75mm | 100mm |
|---------|-------|------|------|------|------|-------|
| アイ(A) | | 220 | 220 | 300 | 400 | 400 |
| 主眼製部(B) | | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 |
| 副眼製部(C) | | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 |

216 NTワンツースリング **特価にてご提供**

優れた耐候性・耐久性を発揮!
ポリエステルはほとんど吸水せず、耐候性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です
高強力ポリエステル原着糸使用!

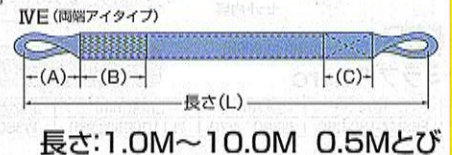

使い易さとニーズの集大成! ワンタッチで接続・分離でき、作業スピードがアップ

スプリング付きだから曲げに強い
ホース内径は5X5の細径タイプ

ホース仕様

- 曲げに強いスプリング付
- S335PHもしくはC335PH
- S225PHもしくはC225PH
- 内径 5×5
- ホースは JIS規格品
- S335SHもしくはCC335SH
- S225SHもしくはCC225SH

日東工器仕様

- ミニコック
- ミニクラブ
- ワンタッチ継手

NTスマートツインホース仕様表

| 本体材質 | 継手金具製品仕様 | | 製品ラインナップ | |
|---------------------------------|----------------|-------------------|--------------|------------|
| | 型式 | ソケット:真鍮 プラグ:鋼鉄 | 型式 | 長さ |
| ミニクラブ | ミニクラブ | ソケット:真鍮 プラグ:鋼鉄 | NTスマートツインホース | 10M 日東工器仕様 |
| C225PH-CC225SH | C225PH-CC225SH | ソケット:真鍮 プラグ:鋼鉄 | NTスマートツインホース | 20M 日東工器仕様 |
| C335PH-CC335SH | C335PH-CC335SH | ソケット:真鍮 プラグ:鋼鉄 | NTスマートツインホース | 30M 日東工器仕様 |
| サイズ | 細径(ホース内径φ)取付用 | | NTスマートツインホース | 10M 小池酸素仕様 |
| 最高使用圧力 Mpa(kg/cm ²) | 0.7(7) | | NTスマートツインホース | 20M 小池酸素仕様 |
| 耐圧力 Mpa(kg/cm ²) | 1.0(10) | | NTスマートツインホース | 30M 小池酸素仕様 |
| 使用温度範囲 | -20℃ ~ +80℃ | | | |

※特注サイズも承っております

219 NTスマートツインホース **特価にてご提供**

SDGS特集編

溶接編

工具編

消耗品編

設備編

特集編

NT特集編

岩崎電気(株)

大好評の「エアリア」

紫外線ランプであらゆる細菌やウイルスを除去
クリーンな環境をつくります



安全な設計

紫外線が目や皮膚に直接照射されないため安全です

設置が簡単

設置工事がいらず簡単に設置できます

メンテナンスが簡単

フィルター除菌方式と異なりメンテナンスが簡単
連続使用で約1年ランプ交換が不要です

新型コロナウイルス対策にも

エアリア シリーズ搭載の紫外線ランプは新型コロナウイルスへの有効性を確認しました

220 希望小売価格オープン
エアリア プラス **特価にてご提供**

| 型番 | 設置目安 | 定格電圧 | 消費電力 | 質量 | 適合ランプ |
|-------------|----------------------|---------------------|-------------------------|------|-------------|
| FMS15202EH1 | 約100畳 (天井高2.5m想定) | AC100V (50/60Hz) | 82W(50Hz)/ 91W(60Hz) | 30kg | QGL15.2 X2灯 |


低価格で頑丈な 防噴流・耐塵LED照明

高天井用

■IP65(防噴流・耐塵)なので埃の多い場所や水が直接かかる場所でも使用可能

■-30℃~+40℃(夏季の一時的な高温50℃まで)の温度範囲で使用可能

■電源内蔵(100~240V対応)で取付金具とアイボルト取り付け済みなので施工が簡単



光源色
5000K
相当

221 レディオック ハイベイ シータ

| 商品名 | 型番 | 出力(約) | 希望小売価格 | 特価 |
|------------------|-------------------|-------|----------|----------|
| 水銀ランプ250W-300W相当 | EHWPO8014W/NSAN9 | 80W | 72,800円 | 35,210円 |
| 水銀ランプ400W相当 | EHWPO10014W/NSAN9 | 100W | 100,430円 | 48,710円 |
| 水銀ランプ700W相当 | EHWPO12014W/NSAN9 | 120W | 118,800円 | 57,620円 |
| 水銀ランプ1000W相当 | EHWPO16014W/NSAN9 | 160W | 179,300円 | 86,960円 |
| 水銀ランプ1500W相当 | EHWPO25014W/NSAN9 | 250W | 213,950円 | 103,770円 |

(株)田邊空気機械製作所

切削油や切粉落としに最適! スプレー式部品洗浄機!

- 切削油や切粉汚れを落としたい!
- 手洗いをやめたい!
- 洗浄作業を効率化したい!



構造と特徴

| | |
|--------|--|
| 洗浄 | 毎分80L、約0.4MPaでスプレー洗浄 洗浄液は循環使用 ※定期交換は必要 |
| 電気ヒーター | 自動温度制御で60℃まで加温 |
| 洗剤 | 水溶性の弱アルカリ性又は中性洗剤 ※約3%希釈で使用 |
| エアフロー | 洗浄後の液切装置付き ※CB-0Hは標準装備 |


222 スプレー式部品洗浄機 **特価にてご提供**

| 型式 | 厚 | 洗浄物寸法(mm)/重量(kg) | 本体外寸(mm) | 希望小売価格 |
|--------|----|------------------|------------------|--------|
| CB-0F | 手動 | φ500×300 / 50 | W680×D1215×H1100 | オープン |
| CB-0H | 自動 | φ500×300 / 50 | W680×D1240×H1795 | オープン |
| CB-0F1 | 手動 | φ650×360 / 100 | W820×D1352×H1156 | オープン |

※その他の機種もラインナップがございますので、お気軽にお問い合わせください

(株)サイエンス

シャワーじゃないシャワー トルネードモストで 驚きの体験を



セット内容

チャレンジ通信vol.9特別企画として
トルネードスティック(定価2,900円)を
1個サービスさせていただきます!


223 希望小売価格44,900円
ミラブルzero

特価にてご提供

| 型式 | 全長(mm) | 全幅(mm) | 重量(g) | 接続 |
|---------------|----------|-------------|-------|------|
| FBSMZ-TSC-C9C | 約220 φ70 | 約110(突起物含む) | 約350 | G1/2 |

アラジン

わずか0.2秒で発熱 遠赤グラファイトで 極上のトーストを

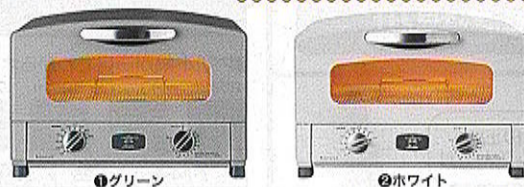

- 網がメッシュ状になりました
- 庫内上部のグラファイトヒーターの位置/角度調整もされています

224 希望小売価格オープン **※ご注文時に希望カラーをお知らせください**

グラファイトトースター

①グリーン(G) ②ホワイト(W) **特価 14,080円**

| 品番 | 本体サイズ(mm) | 本体重量(kg) | 電源 | 消費電力(W) |
|-----------|----------------|----------|-----------------|---------|
| AET-GS13C | W350×D295×H235 | 約3.4 | AC100V(50/60Hz) | 1270 |

※別途送料がかかります

ドクターエア

DOCTORAIR

“フェイスモード搭載” 小さくても しっかりケア 「エクサガンハイパー」

想像を超える刺激を体感



ボディケアは持ち歩く時代へ

シリーズ最軽量
約220g
スマホサイズ!

225 希望小売価格オープン
エクサガンハイパー

| 品番 | サイズ(mm) | 特価 |
|--------|------------------|---------|
| REG-04 | W35×D88.2×H128.1 | 13,750円 |

カラーをご指定ください

日東工器(株)メド一事業部

プロ仕様のマッサージ性能をご家庭で

空気のカで血行促進 疲労回復



- メドマーは空気のカによるソフトな加圧カで快適なマッサージを行うエアマッサージ器です
- 医療、美容、スポーツなど「プロ」業界で使用実績多数
- 脚は「第二の心臓」です脚の疲労をやさしく取り除きます
- 2020年度「グッドデザイン賞」受賞

柔らかな温かみのある「グレーピンク」とすっきりクールな「スカイグレー」2色展開

226 希望小売価格196,000円
エアマッサージ器 ドクターメドマーDM-4S

特価にてご提供

| 型式・型番 | 質量 | 電源 | 消費電力(待機中) | 空気圧設定範囲 | 定格時間 |
|-----------------------|-----------|----------------|--------------|-------------|------|
| ドクターメドマー DM-4S フーツセット | 4.2kg(本体) | AC100V 50/60Hz | 34/29W(4/4W) | 4.0~18.0kPa | 30分 |

ダイヤ工業

軽いカでがっちり締める 固定タイプの骨盤ベルトです

- 腰を回旋するスポーツに
- 腰にカを入れる介護に
- 日常生活、中高年の方に
- 座り仕事や運転時に



- 女性やお年寄りの方などカが弱いカでも軽いカで装着でき、骨盤をしっかりと固定
- 肌面には滑り止め素材を使用しており、ズレにくい
- 前幅が細く、座り姿勢でもじゃまになりにくい

■こんな方にオススメ■

- カが弱く、一般的なゴムバンドを引っ張って装着するのが難しい方
- 日頃から姿勢を意識したい方
- 座った姿勢や前かがみの姿勢が多い方

227 希望小売価格オープン
バリアスツイストブラック

①M-L ②XL **特価 5,500円 特価 6,050円**

| 型番 | 全長(cm) | 前幅(cm) | 背幅(cm) | 仙骨周囲(cm) |
|----------------|--------|--------|--------|----------|
| ①M-L(000-1172) | 106 | | 10 | 75~95 |
| ②XL(000-1171) | 126 | 6.5 | | 95~115 |

※別途送料がかかります

ダイキンHVACソリューション東京(株)

遠赤外線は身体が最も吸収しやすい波長

スリムボディで必要とところをムダなくあたためます
少し離れたところからでも作業者をスポーツ暖房

- 温度過昇防止装置
- 転倒OFFスイッチ



228 セラムヒート **特価にてご提供**

| 機種 | ①ERK10NS | ②ERK15NNV | 遠赤外線暖房機 セラムヒート |
|-----------------|-------------------------|--------------|---|
| 電源(V) | 単相100 | 単相200 | |
| 消費電力(kW) | 1.0 | 1.5 | |
| 運転電流(A) | 10 | 7.5 | |
| 1時間あたりの電気代目安 | (最大)27.0円 | (最大)40.5円 | |
| ヒーター | セラミックコーティングサーモヒーター(φ12) | | |
| スタンド(キャスター付) | 標準付属 | 別売品※右記 | (ボディカラー) 天板:ブラック 本体:シルバー スタンド:ダークグレー |
| 電源コード長さ(m) | 2 | 別売品 | |
| 質量(kg) | 6 | 7 | |
| 外形寸法(高さ×幅×奥行mm) | 800×330×365 | 1030×330×365 | |
| 希望小売価格 | オープン | オープン | ※②スタンド別売 YVC1N |