

# チャレンジ通信

NT Since 1943

Vol.13

〒491-0811 **harada**  
愛知県一宮市千秋町加納馬場字高須54-1  
TEL: 0586-77-1802 FAX: 0586-76-0737  
**株式会社原田商店**

期間 本日より令和8年3月末まで

防災特集編

溶接編

工具編

消耗品編

設備編

特集編

NT特集編

## 今号の特集!!

富士製紙(株)



防災バッグ32点セット

P.2

デンヨー(株)

### バッテリー溶接機

リユック感覚で  
背負える



背負い式バッテリー溶接機  
ウェルザック BDW-120BP

P.5

(株)スズキ

溶加棒を均一に送給が可能に!  
**楽々溶接!!**



P.6

タングスペン

HIKOKI(ハイコーキ)

荷物や工具に取り付けて  
スマホでいつでも位置確認



探せる安心を  
現場でも

P.10

トラッカープロ

日本レヂボン(株)

「キワ」を極める、オフセット形状  
圧倒的進化を遂げた、妥協なき切れ味



P.13

飛驒の匠 オフセット形切断

(株)キトー

回生エネルギーを使用した  
バッテリー駆動式  
電気チェーンブロック登場!

日本初!



P.16

キトー  
電気チェーンブロック  
コードレスEM

富士製紙(株)

Kosoku

希望小売価格16,115円

001 防災バッグ32点セット

特価にてご提供

希望小売価格7,227円

002 トイレ凝固剤セット

特価にてご提供

希望小売価格5,225円

003 折畳式非常用トイレ

特価にてご提供

希望小売価格10,340円

004 トイレ凝固剤セット+  
折畳式非常用トイレ

特価にてご提供

オールシーズンの災害に対応

防災バッグセット 32点入

備えあれば憂いなし



セット内容

1人用

富士製紙株式会社

Kosoku

非常用トイレ 凝固剤

100% 半永久 保存

災害時の備えに!  
家のトイレにもそのまま使える!



セット内容

- 凝固剤(5g) 100個
- 汚物袋(黒色) 100枚
- ビニール手袋 100組
- 大ビニール袋 10枚

使用方法

- STEP 1 トイレに凝固剤をセットします。
- STEP 2 凝固剤を入れ、便器を流します。
- STEP 3 汚物袋を取り出し、袋の口を結びます。
- STEP 4 汚物袋として処分してください。

丸ごと水洗いOK!  
災害やアウトドアでこれ1台!



耐荷重  
約200kg

災害

防水

アウトドア

高速道路 渋滞

病人看護

釣り

非常用トイレ

サイズ

重量

製造国

品番

価格

保証

musashi

MUSASHI NEW

MULTIFUNCTION LIGHT

充電式マルチライト投光器型

現場のあたりまえ!



005 充電式マルチライト投光器型

特価にてご提供

RITEX



| 点灯モード | 強       | 弱      | SOS点滅  | フラッシュ  |
|-------|---------|--------|--------|--------|
| 明るさ   | 1000 lm | 600 lm | 600 lm | 600 lm |
| 電池寿命  | 2 h     | 3.5 h  | 6 h    | 5 h    |

※満充電時：使用する条件や環境によって数値は変動します

付属品

USBケーブル

USB充電Type-C

USB給電Type-A

もしもの時にも安心! スマホなどに電力供給

品番

本体サイズ(mm)

重量(g)

内箱入数

外箱入数

RWL-130 W142×D30×H92 約245 8 48

アルインコ(株)

ALINCO

最大積載質量150kgの  
スタンダードタイプの  
リヤカー



20インチノーパンクタイヤ

コンパクトに収納できる  
リヤカーです!

希望小売価格185,900円

007 折りたたみ式リヤカー

特価にてご提供

型式

荷台寸法(mm)

折りたたみ時の寸法(mm)

質量(kg)

HKM-150 全長900×全幅600×全高310 全長1020×全幅370×全高750 20.2

品番

用途

全長×内径(mm)

特価にてご提供

※運賃別途申し受けます

希望小売価格オープン

008 KSボンベカバー

特価にてご提供

品番

用途

全長×内径(mm)

特価にてご提供

※運賃別途申し受けます

希望小売価格オープン

009 緊急簡易トイレ

特価にてご提供

品名

内容

発注ロット

緊急簡易トイレ(1回分) 瞬間吸水消臭Goo×1包 排尿便り袋×1枚 400

希望小売価格オープン

010 イフレット 非常用トイレ処理パック

特価にてご提供

品名

内容

発注ロット

①非常用トイレ処理パック1Day(5回分) 吸水凝固剤7g×5包 排泄排便袋×5枚 収納保存袋×1枚 - 100

②非常用トイレ処理パック10(10回分) 吸水凝固剤7g×10包 排泄排便袋×10枚 収納保存袋×1枚 - 40

③非常用トイレ処理パック20(20回分) 吸水凝固剤7g×20包 排泄排便袋×20枚 収納保存袋×2枚 - 30

④非常用トイレ処理パック100(100回分) 吸水凝固剤7g×100包 排泄排便袋×100枚 収納保存袋×10枚 4

希望小売価格オープン

011 イフレット 非常用トイレ処理パック

特価にてご提供

品名

内容

発注ロット

①イフレット 非常用トイレ処理パック10(10回分) 吸水凝固剤7g×10包 排泄排便袋×10枚 収納保存袋×1枚 40

希望小売価格オープン

012 イフレット 非常用トイレ処理パック

特価にてご提供

品名

内容

発注ロット

①イフレット 非常用トイレ処理パック10(10回分) 吸水凝固剤7g×10包 排泄排便袋×10枚 収納保存袋×1枚 40

希望小売価格オープン

013 イフレット 非常用トイレ処理パック

特価にてご提供

品名

内容

発注ロット

①イフレット 非常用トイレ処理パック10(10回分) 吸水凝固剤7g×10包 排泄排便袋×10枚 収納保存袋×1枚 40

※表示価格はすべて税込価格となります。

兄弟防災士考案  
真に役立つ防災品満載の  
「人が浮ける防災バッグ」



- 兄弟防災士監修EXシリーズ防災バッグ
- バッグ、カート分体型のためあらゆるシーンに対応可能
- スタイリッシュ、コンパクトでも25Lの水を楽々運搬

011 ※ご注文時にご希望カラーをお知らせください

EX防災バッグ1人用プレミアム

希望小売価格22,000円 オレンジ

1PG 2P

特価にてご提供

| 品番           | サイズ (mm)       | 重量 (kg) |
|--------------|----------------|---------|
| 1EX48CXWM PG | W350×D250×H530 | 2.1     |
| 2EX48CXWM P  |                |         |

(株) 理研オプテック

火山灰やガレキ粉塵から大切な眼を守る



- 気密性の高い無孔孔タイプ
- メガネ併用可能
- 顔当たりの良いエラストマークッション採用

曇り/傷に強い  
VF-P加工

012 希望小売価格3,135円

M56-VF-P

特価にてご提供

| 型番       | 横×縦×奥行 (mm) | 重さ (g) | 通気口 |
|----------|-------------|--------|-----|
| M56-VF-P | 180×76×97   | B4     | 無し  |

musashi

musashi NEW



充電式



防雨型  
IP54

## 職人新定番 充電式3灯ワークライト

USBケーブル付き (Type-C)



3つのライトが  
自由に動く

収納時にライトが  
たためて傷防止

暗がりでの業務やアウトドア・災害時の便利灯など  
さまざまな用途で使用できます



013 充電式3灯ワークライト

特価にてご提供

| 品番      | 本体サイズ(mm)    | 重量(g) | 充電時間  | 希望小売価格  |
|---------|--------------|-------|-------|---------|
| RWL-300 | W82×D79×H211 | 約665  | 3.5時間 | 20,460円 |

明るさ3段階  
+  
選べる光色



|      | 明るさ          | 電池寿命     |
|------|--------------|----------|
| Low  | 700<br>ルーメン  | 10<br>時間 |
| Mid  | 1200<br>ルーメン | 4<br>時間  |
| High | 2000<br>ルーメン | 2<br>時間  |

※実測値によるものとさせていただきます。

パナソニック

パナソニックの高い制御技術を結集した堂々たるラインナップ!

フルデジタル CO<sub>2</sub>/MAG/MIG溶接機 YD-400NE1

高性能・マルチ溶接特性で  
高品位溶接を実現するフラッグシップモデル

- ◆100kHzインバータ制御溶接機!
- 高速溶接波形制御により  
溶接材料・ワークに応じた  
最適な制御を実現!!
- ◆[MTS制御][SP制御]がさらに進化!
- 従来品を凌駕する  
低スパッタ、高品位溶接が実現!!
- ◆パルス機能搭載、アルミMIG溶接も可能!

014 希望小売価格オープン

フルデジタル

CO<sub>2</sub>/MAG/MIG溶接機 YD-400NE1

特価にてお見積致します

| セット例 (鉄鋼/ステンレス仕様)  | セット例 (アルミ仕様)      |
|--------------------|-------------------|
| 溶接電源 YD-400NE1     | 溶接電源 YD-400NE1    |
| 送給装置 YW-40NF1      | 送給装置 YW-40NF1 TAK |
| トーチ(注) YT-35ES4TAB | トーチ(注) YT-30MF2   |
| ガス調整器 YX-25AD1     | ガス調整器 YX-503A     |
| リモコン YD-00DNR1     | リモコン YD-00DNR1    |

(注) その他トーチ御用意でございます  
※各種オプションでございます 御相談承ります

フルデジタル 交流/直流両用 TIG溶接機 YC-350NA1

TIG溶接機のフラッグシップモデル

- ◆アルミニウムやマグネシウムなどの  
溶接品質向上を目指しているお客様
- ◆溶接条件の簡単設定、簡単TIG溶接をご希望のお客様
- ◆熟練溶接技術者の技を継承する溶接機をお探しのお客様
- ◆溶接外観を重要視されているお客様
- ◆従来の操作とカラー液晶が融合  
簡単操作と先進性の両立
- ◆交流600Hz、直流パルス3kHz  
新たなワークへの可能性拡大
- ◆TIGフィルター送給装置  
(オプション)  
溶接難易度を低減

015 希望小売価格オープン

フルデジタル 交流/直流両用 TIG溶接機

各種仕様 特価にてお見積致します

| セット例     | ①空冷仕様       | ②水冷仕様        |
|----------|-------------|--------------|
| 溶接電源     | YC-350NA1   | YC-350NA1    |
| トーチ (注1) | YT-30TS2TBG | YT-30TSW2TBG |
| ガス調整器    | YX-251A     |              |
| デジタルリモコン | YC-00CNR1   |              |
| 冷却水装置    | 不要 (注2)     | YX-09KGC1    |

(注1) その他トーチ御用意でございます  
(注2) 空冷仕様の場合不要です 水冷仕様の場合必要となります

(株) テクノ

CO<sub>2</sub>溶接機の性能が大幅アップ!!

既存の送りローラーをこのギャローラに交換するだけ!!  
耐摩耗性の高い焼入鋼にV溝を入れギヤを刻むことによりワイヤを  
2面で受け安定した送給を実現!



016 ギャローラ「助さん」

| 品名             | 希望小売価格  |
|----------------|---------|
| ①パナソニック用       |         |
| P型 標準仕様        | 16,500円 |
| PS型 長尺仕様       | 16,500円 |
| PW型 2段2従デジタル   | 22,000円 |
| D型 標準仕様        | 16,500円 |
| ②ダイヘン用         |         |
| DM型 ミニ (8C) 仕様 | 16,500円 |
| DW型 2段2従デジタル   | 22,000円 |
| DD型 ダイヘン仕様     | 16,500円 |
| ③日立用           |         |
| H型 標準仕様        | 16,500円 |

特価にて  
ご提供

※別途送料がかかります

(株) ケミカル山本

大好評「スーパーシャイナースシリーズ」

最大3,150Wの圧倒的パワー



1. 最大105Aの圧倒的パワー!!
2. 大型電極による高速処理が可能
3. 焼け取り、研磨、表面改質(ウルトラ  
不動態皮膜形成)など、万能型
4. 粉じんと湿気による故障激減
5. 2人同時使用が可能
6. 特殊波形の採用で、6個クロムの  
発生を完全防止
7. スパーク痛の無い仕上り重視の  
過電流対策組み込み
8. 電源ON/OFFと用途切替用  
リモコンスイッチ(オプション)で  
大型タンク内のバフが取り  
なども安全、安心、便利!!

希望小売価格1,837,000円

017 スーパーシャイナース MXi

特価にてご提供

| 入力     | 出力       | 重量   |
|--------|----------|------|
| 単相200V | 最大3,150W | 16kg |

軽量、最大600Wのハイパワー



1. 軽量、最大27Aのハイパワー
2. 焼け取り、研磨、表面改質(ウルトラ  
不動態皮膜形成)など、万能型
3. 用途に適した電解液が分かる  
親切表示
4. 特殊波形の採用で、6個クロムの  
発生を完全防止
5. スパークを抑える仕上り重視の  
過電流対策組み込み
6. W用とUni用の2種類の  
電極クリップが使用可能

希望小売価格437,800円

018 スーパーシャイナース R2i

特価にてご提供

| 入力          | 出力     | 重量    |
|-------------|--------|-------|
| 単相100V/200V | 最大600W | 4.7kg |

日産TANAKA (株)

日産TANAKA株式会社

Smart-Fitにラインアップを追加!  
適用ガスが増えてより便利になりました

- 極限までコンパクト化したSmart-Fitシリーズに新たなラインアップ
- 水素やヘリウムでも使えるようになりました
- コンパクトで作業の邪魔にならずにデザインで設置スペースの確保が  
難しい場合にも適します
- ハンドルは抗菌・抗ウイルス加工で衛生的
- 特許出願中: 特願2022-110568



019 コンパクト圧力調整器  
Smart-Fit

特価にてご提供

| 品名                     | 使用ガス         | 入口<br>圧力計 | 出口圧力計   | 入口継手             | 出口継手  |
|------------------------|--------------|-----------|---------|------------------|-------|
| ①Smart-Fit SFA-B516    | 酸素、窒素、アルゴン   | 1.8MPa計   | 0.4MPa計 | W22-14右<br>メスナット |       |
| ②Smart-Fit SFA-B504    | ドライエアー、二酸化炭素 |           |         | W22-14左<br>メスナット | Rc1/4 |
| ③Smart-Fit SFA-B516-H2 | 水素           | 圧力<br>表示器 | 1.8MPa計 | W22-14右<br>メスナット |       |
| ④Smart-Fit SFA-B516-He | ヘリウム         |           |         | W22-14左<br>メスナット |       |

※表示価格はすべて税込価格となります。

マイト工業(株)

## バッテリーのみで溶接可能 充電併用で溶接能力UP

- 超小型最大出力170A
- 小型軽量 本体質量18.2kg
- 急速充電約1時間で満充電
- ホットスタート機能内蔵
- 電撃防止機能内蔵
- 定電流定電圧充電方式+BMS搭載
- 過放電検知機能搭載



充電時間  
約1時間

**020** 希望小売価格オープン  
リチウムイオンバッテリー  
溶接機 LBW-170G **特価にてご提供**

| 型式       | 溶接電流<br>(調整範囲) | 定格入力                   | 充電時間 | 外形寸法<br>(mm)             | 質量<br>(kg) |
|----------|----------------|------------------------|------|--------------------------|------------|
| LBW-170G | 10~170A        | AC100V<br>50/60Hz 800W | 約1時間 | L440×W215×<br>H375(取手含む) | 18.2       |

## 100/200V兼用インバーターフルデジタル 交流/直流TIG溶接機

100V・200V兼用でアルミ溶接可能  
単相100V入力で出力160A可能!  
(直流時最大入力29A)

- 交流出力でアルミTIGも可能
- ダブルデジタル表示で簡単操作
- 交流出力波形3パターン選択で  
高品質アルミ溶接可能
- 効率改善回路を採用し  
従来機に比べ  
入力電流30%以上削減



定格使用率: 40%

**023** 希望小売価格660,000円  
フルデジタル  
交流/直流TIG溶接機 **特価にてご提供**

| 型式        | 定格入力電圧     | 定格入力電流  | 定格出力      | 寸法<br>(mm)         | 質量<br>(kg) |
|-----------|------------|---------|-----------|--------------------|------------|
| MT-200AF  | 単相100/200V | 36A/25A | 160A/200A | W190×H340×<br>L510 | 14.5       |
| MT-200FDP | 単相100/200V | 17A/17A | 110A/200A | W135×H275×<br>L450 | 9          |

## ステンレス溶接焼け除去 新制御方式採用により全てが進化! 100/200V兼用で使用場所を選びません

刷毛がポイントです



- 細かい、狭い、隙間  
でもお任せ下さい!
- クロス・刷毛使用時の中性  
電解液での処理能力UP!
- ショート痕が激減!
- 刷毛の寿命が大幅UP!



**026** 希望小売価格660,000円  
スケラ MS-2100 **特価にてご提供**

| 入力電圧            | 入力電流                | 最大出力電流 | 入力コード            | 寸法(mm)             | 質量(kg) |
|-----------------|---------------------|--------|------------------|--------------------|--------|
| 単相<br>100V/200V | 10A/100V<br>5A/200V | 40A    | 2m<br>(ボックスプラグ付) | W268×L384<br>×H225 | 8.6    |

## 銅からアルミへ 銅ケーブル(WCTケーブル)に比べて 質量約半分

- 軽量でさまざまな作業の  
負担軽減
- 被覆素材に耐熱性  
架橋ポリエチレン採用で  
耐熱性・耐久性UP



### アルミケーブル専用接続管

ホルダー・アース・ジョイント等の接続は  
必ず専用接続管を使用して下さい



**029** 希望小売価格オープン  
アルミ導体溶接用ケーブル **特価にてご提供**

| 型式       | 公称断面積<br>(mm²) | 素線数・素線径<br>(本/φmm) | 導体外径<br>(mm) | 許容電流<br>(A)            | 抵抗質量<br>(kg/km)  |
|----------|----------------|--------------------|--------------|------------------------|------------------|
| ①AL-WCCT | 22             | 7/20/0.45          | 7            | 連続(129)<br>使用率50%(182) | 160<br>(180g/1m) |
| ②AL-WCCT | 38             | 7/34/0.45          | 9.1          | 連続(181)<br>使用率50%(255) | 250<br>(250g/1m) |

## 電源の無い場所でも溶接が可能

- 小型・軽量18kg
- TIG溶接200Aの高出力



定格使用率: 50%

充電時間  
1時間

**021** リチウムイオンバッテリー  
TIG溶接機 **特価にてご提供**

| 型式       | 定格出力           | 定格使用率 | 充電時間 | 外形寸法<br>(mm)             | 質量<br>(kg) |
|----------|----------------|-------|------|--------------------------|------------|
| LBT-200D | TIG200A/手棒170A | 50%   | 1時間  | W195×L505×H365<br>(取手含む) | 18         |

## 100/200V兼用インバーターフルデジタル 直流TIG溶接機

軽量コンパクト・ワイドボルテージ機能  
(入力電圧85V~275V)付



- キャリーケース付き
- 100V使用時出力110A可能(入力電流17A)
- オプションで手棒アーク溶接可

定格使用率: 40%

持運びに便利

**024** 希望小売価格418,000円  
フルデジタル  
直流TIG溶接機 **特価にてご提供**

| 型式        | 定格入力電圧     | 定格入力電流  | 定格出力      | 寸法<br>(mm)         | 質量<br>(kg) |
|-----------|------------|---------|-----------|--------------------|------------|
| MT-200FDP | 単相100/200V | 17A/17A | 110A/200A | W135×H275×<br>L450 | 9          |

## 小型・軽量で 持運びラクラク 手軽に切断

- コンプレッサー内蔵
- 小型・軽量でも高い切断能力

定格使用率: 40%



**027** 希望小売価格577,500円  
エアークラスマ切断機  
[コンプレッサー内蔵タイプ] **特価にてご提供**

| 型式      | 定格入力       | 出力電流   | 寸法(mm)         | 質量(kg) |
|---------|------------|--------|----------------|--------|
| MP-40CF | 単相200V/38A | 20~40A | W220×D490×H410 | 18     |

## 軽量! 高使用率!!



①MA-200DF

②MA-250DF

**022** 直流アーク溶接機  
MA-200DF・MA-250DF **特価にてご提供**

| 型式        | 定格<br>入力電圧 | 定格<br>出力電流 | 重量    | 使用率 | 溶接棒径    | 希望小売価格   |
|-----------|------------|------------|-------|-----|---------|----------|
| ①MA-200DF | 単相200V     | 200A       | 6.2kg | 60% | max4.0φ | 132,000円 |
| ②MA-250DF | 単相200V     | 250A       | 8.8kg | 60% | max5.0φ | 206,250円 |

## ワイヤレスリモコンが使用可能!



- 保護機能搭載(内部温度・出力短絡・入力電圧低下)
- ホットスタート・アークフォース機能搭載

**025** 希望小売価格①151,250円 ②225,500円  
インバーター直流アーク溶接機  
MA-200DR・MA-250DR **特価にてご提供**

| 型式        | 定格入力電圧 | 定格出力                    | 使用率         | 外形寸法<br>(mm)       | 質量<br>(kg) |
|-----------|--------|-------------------------|-------------|--------------------|------------|
| ①MA-200DR | 単相200V | 10~200A<br>200A<br>155A | 60%<br>100% | L460×W150×<br>H280 | 7.3        |
| ②MA-250DR | 単相200V | 10~250A<br>250A<br>195A | 60%<br>100% | L470×W190×<br>H360 | 11.4       |

## 時代は送風から冷水へ! 凍らせたペットボトル/アイスボトルで瞬間冷却!



- 高い冷却性(送風式と違い、冷水循環方式により温度を下げる事が可能)
- 使用環境を選ばず安全・衛生的(粉塵・塗料・有毒ガスなどの吸い込みもなし)
- ハーネスの装着可能(薄型設計によりハーネスの装着が可能になりました)
- 特許設計のアイスボトル採用で薄型・長時間冷却に!

**028** 希望小売価格39,600円  
クールベスト **特価にてご提供**

| 型式       | ウエア素材        | ホース素材  | タンク素材 | 質量                 |
|----------|--------------|--------|-------|--------------------|
| CV24-SCH | 表地/裏地 ポリエステル | シリコンゴム | TPU   | 680g<br>(バッテリー含まず) |

## 遮光前 #2 驚きの見やすさ!



新開発液晶「クリアビューフィルター」は  
今までの液晶遮光面の常識を覆す  
遮光前の視界が驚くほど明るく見やすいフィルターです

- 新開発液晶「クリアビューフィルター」でクリアな視界
- 超軽量タイプで作業者の負担軽減
- 耐衝撃性素材採用で液晶破損が激減
- 熱反射プレートで熱によるトラブルを軽減

- 新開発液晶「クリアビューフィルター」でクリアな視界
- 広視野/サイドウィンドーで作業性向上
- HDVプレート採用で鮮明な視界
- 耐衝撃性素材採用で液晶破損が激減
- 熱反射プレートで熱によるトラブルを軽減

**030** 希望小売価格63,250円  
レインボーマスク  
INFO-770-C(H) **特価にてご提供**

| 型式          | 遮光速度     | 戻り速度(Delay)                | 感度<br>(SENSITIVITY) | 視野範囲       | 質量<br>(g) |
|-------------|----------|----------------------------|---------------------|------------|-----------|
| ①INFO-770-C | 1/25000秒 | 0(0.1秒)~10(1.0秒)<br>11段階調整 | 0~10<br>11段階調整      | 102mm×49mm | 460       |
| ②INFO-770-H |          |                            |                     |            | 445       |

**031** 希望小売価格85,250円  
レインボーマスク  
INFO-1600W-C(H) **特価にてご提供**

| 型式            | 遮光速度     | 戻り速度(Delay)                | 感度<br>(SENSITIVITY) | 視野範囲      | 質量<br>(g) |
|---------------|----------|----------------------------|---------------------|-----------|-----------|
| ①INFO-1600W-C | 1/25000秒 | 0(0.1秒)~10(1.0秒)<br>11段階調整 | 0~10<br>11段階調整      | 97mm×60mm | 550       |
| ②INFO-1600W-H |          |                            |                     |           | 536       |



(株) スズキッド

### マグホルドスクエア

使いやすい形状と強力な磁力で材料保持に最適!  
前後左右4面と底面にある強力な磁力で  
**しっかりと固定**



#### 041 マグホルドスクエア

①P-854

希望小売価格20,800円

**特価 14,801円**

②P-855

希望小売価格34,800円

**特価 23,800円**

| 型式          | 重量(g) | 寸法(幅×奥行×高さ)  | 吸着力    | 磁石の種類 |
|-------------|-------|--------------|--------|-------|
| ①P-854 V90  | 653   | 59×46×75(mm) | 900N   | ネオジム  |
| ②P-855 V180 | 1115  | 64×49×90(mm) | 1,800N | ネオジム  |

軽量コンパクトのインバーター半自動溶接機!

### 「SAYI-120G」



### 「SAYI-160G」

042 希望小売価格未定

アーキユリージェネ

①SAYI-120G ②SAYI-160G

**特価にてご提供**

| 型式         | 本体寸法(mm)    | 重量(kg) | 使用率 | 定格出力電流 |
|------------|-------------|--------|-----|--------|
| ①SAYI-120G | 168×440×315 | 8      | 20% | 120V   |
| ②SAYI-160G | 168×440×315 | 7.9    | 20% | 160V   |

新発売!! **SUZUKID**

100V/200V兼用 交直両用TIG溶接機

### 「スタルゴンACDC 200」

待望の「交直両用TIG溶接機」誕生!!

- PFC(力率改善)機能付で電圧降下にも対応
- 100V/200V自動切替
- EZ TIG機能により最低限の操作で最適な溶接条件を設定可能
- LCDパネル採用により操作性がアップ
- フットペダル対応(オプション品)



<付属品>

- TIGトーチコード200A 8m ●アースクリップ付コード5m ●安全ホルダ付コード2m
- アルゴン流量計 ●ワンタッチガスバルブ ●ガスホース3m ●ホースバンド 2ヶ
- TIG消耗品各種

043 希望小売価格 本体460,000円

スタルゴンACDC 200  
STG-200ACDC

**特価 308,000円**

### EB-300PWDL SUZUKID最上位モデル

アイボーク180°デジタルに  
LEDライト機能を搭載!

USB充電式で電池交換が不要  
(USB Type-Cで  
簡単に充電が出来ます)  
※USBケーブル付属



視界領域  
180°パノラマビュー

044 希望小売価格100,650円

EB-300PWDL

**特価にてご提供**

| 型式         | 本体寸法(mm)         | 重量(g) | 遮光速度      | 遮光前遮光度 |
|------------|------------------|-------|-----------|--------|
| EB-300PWDL | 幅250×奥行270×高さ340 | 605   | 1/25,000秒 | #2.5   |

溶加棒を均一に送給が可能に!

**楽々溶接!!**



1.0mm~3.2mmまで  
使用可能!

045 希望小売価格6,900円

タングスペン

**特価 4,980円**

| 型式    | 適用溶加棒       | 質量    | 全長×高さ      | 本体材質     |
|-------|-------------|-------|------------|----------|
| P-836 | 1.0mm~3.2mm | 45.5g | 132mm×20mm | アルミニウム合金 |

KYOCERA



こんな問題を抱えていませんか?



リンクコントロールシリーズ  
**Lシリーズ**  
で解決!

### コンパクト&軽量×ハイパワー

コントローラー+駆動ケーブル+工具  
**3ユニット構成**  
小型軽量化と高出力を両立

耐久性UP  
**3倍以上**  
高い耐久性

エア工具からLシリーズへの間で  
省気使用量  
**70~90%削減**  
消費電力の削減

急な反動を抑制して停止  
**キックバック**  
軽減機能  
充実の安全性

不満を解決!

コンパクト&軽量、ハイパワーな  
ACブラシレス工具 Lシリーズ(リンクコントロールシリーズ)

- ・モーター制御回路をコントローラーに搭載
- ・小型、高出力なブラシレスモーターを採用
- ・耐粉じん性を向上した密閉モーターを採用



#### 046 リンクコントロールシリーズ

**特価にてご提供**

| 品番          | 質量(kg) | 希望小売価格  |
|-------------|--------|---------|
| ①駆動ケーブル 5m  | 1.3    | 11,000円 |
| ②駆動ケーブル 10m | 2.7    | 15,070円 |
| ③駆動ケーブル 20m | ●      | 36,300円 |
| ④駆動ケーブル 30m | ●      | 51,700円 |

| 品番                            | 砥石寸法 or<br>ペーパー目数 or ベルト寸法 | 消費電力<br>(W) | 電源<br>(V) | 質量<br>(kg) | 接続<br>口数 | 希望小売価格  |
|-------------------------------|----------------------------|-------------|-----------|------------|----------|---------|
| ①LG1000 ディスクグラインダー            | 100mm                      | 1,050       | 100       | 1.4        | —        | 37,730円 |
| ②LG1000P ディスクグラインダー (パッドスイッチ) | 100mm                      | 1,050       | 100       | 1.4        | —        | 37,730円 |
| ③LG1250 ディスクグラインダー            | ●                          | ●           | ●         | ●          | ●        | 50,380円 |
| ④LG1800 ディスクグラインダー            | 180mm                      | 1,180       | ●         | 3.0        | ●        | 78,650円 |
| ⑤LBS1030 ベルトサンダー              | 125mm (ベルト径)               | 300         | 100       | 1          | —        | 47,190円 |
| ⑥LDS1250 ダブルアクションサンダー         | 10×330 (幅×長さ)              | 500         | 100       | 1          | —        | 47,190円 |
| ⑦LSG6001 ストリークグラインダー          | ●                          | ●           | ●         | ●          | ●        | 47,190円 |
| ⑧LSG6000H ストリークグラインダー(低速型)    | ●                          | ●           | ●         | ●          | ●        | 62,920円 |
| ⑨LC2010 (1口コントローラー)           | ●                          | ●           | ●         | ●          | ●        | 62,920円 |
| ⑩LC2040 (4口コントローラー)           | (1口電源容量 1,500VA)           | 最大出力 2,000  | —         | 3.2        | 1口       | 94,380円 |

「メーカー  
デモ依頼  
承ります」

ボッシュ(株)

BOSCH

新時代は「超硬ブレード」!  
最大100倍耐久性・驚異の切断スピード



047 超硬セーパーソーブレード 各種

希望小売価格4,400円~  
**特価 2,640円~**

(株) モトユキ

GLOBAL SAW

次世代型チップソー切断機、**現る**



048 グローバルソーカッター  
チップソー切断機

| 品番      | 使用電源              | 定格電力<br>(A) | 消費電力<br>(W) | 無負荷回転速度<br>(min <sup>-1</sup> )  | 重量<br>(kg) | 特価にて<br>ご提供 |
|---------|-------------------|-------------|-------------|----------------------------------|------------|-------------|
| SPC-355 | AC100V<br>50/60HZ | 15          | 1,440       | 低速 1,500<br>中速 2,700<br>高速 3,500 | 17.8       | ●           |

※別途送料がかかります

## 片手で使えるコードレス仕様

- ・6段階の回転速度切替機能
- ・ベルト回転方向切替機能
- ・過負荷検知機能
- ・押し当て調整アラーム



製品動画

|         |                   |               |
|---------|-------------------|---------------|
| バッテリー   | 電圧 V              | DC18          |
|         | 容量 Ah             | 2.0           |
| 無負荷回転速度 | min <sup>-1</sup> | 7000~17000    |
| ベルト寸法   | mm                | 10×330        |
| ベルト速度   | m/min             | 460~1120      |
| 本体質量    | kg                | 1.4 (バッテリー含む) |
| 本体装着ベルト | mm                | Z#60×10mm     |

充電式ベルトサンダ

ベルトン® CLB-10/CLB-10(NN)

コードレスタイプ

NEW

049 ベルトン ①CLB-10 ②CLB-10(NN)

特価にてご提供

## コードレスで変わるバリ取り作業

フル充電で20分\*の研削が可能

※実使用(鋼材をベルトZ#60、ダイヤル1で研削した実測データ)



製品動画

|         |                   |              |
|---------|-------------------|--------------|
| バッテリー   | 電圧 V              | DC36         |
|         | 容量 Ah             | 2.5          |
| 無負荷回転速度 | min <sup>-1</sup> | 3000~10000   |
| ベルト寸法   | mm                | 20×520       |
| ベルト速度   | m/min             | 460~1540     |
| 本体質量    | kg                | 2.9(バッテリー含む) |
| 本体装着ベルト | mm                | Z#60×20mm    |

充電式ベルトサンダ

ベルトン® CLB-20/CLB-20(NN)

コードレスタイプ

050 ベルトン ①CLB-20 ②CLB-20(NN)

特価にてご提供

## 手のひらサイズの新感覚タガネ

- ・溶接スケール・スラグ除去、サビ取り、塗装はがし
- ・ニードル交換は工具不要
- ・細かい作業に適したφ1.6mmニードル



製品動画

ステンレス  
ニードルもご用意

|           |                          |               |
|-----------|--------------------------|---------------|
| 使用圧力      | MPa(kg/cm <sup>2</sup> ) | 0.6 (6)       |
| 空気消費量     | m <sup>3</sup> /min      | 0.10          |
| 打撃数       | min <sup>-1</sup>        | 5500          |
| ニードル径と本数  | φ1.6/本                   | 7             |
| ニードルの標準長さ | mm                       | 120           |
| 本体質量      | kg                       | 0.50(エアホース含む) |

空気式高速多針タガネ

ジェットタガネ® JT-10

051 ジェットタガネ JT-10

特価にてご提供

溶接スパッタ、塗装・サビ落とし  
目荒らし、各種はくり作業に

毎分6,000回の高速往復動



製品動画

細い・軽い!  
グリップφ34mm

| 型 式       | JT-16                    | JT-16-02     |
|-----------|--------------------------|--------------|
| 使用圧力      | MPa(kg/cm <sup>2</sup> ) | 0.6 (6)      |
| 空気消費量     | m <sup>3</sup> /min      | 0.16         |
| 打撃数       | min <sup>-1</sup>        | 6000         |
| ニードル径と本数  | φ2/本<br>φ3/本             | 15<br>6 (標準) |
| ニードルの標準長さ | mm                       | 180          |
| 本体質量      | kg                       | 0.94         |

空気式高速多針タガネ

ジェットタガネ® JT-16/JT-16-02

052 ジェットタガネ ①JT-16 ②JT-16-02

特価にてご提供

## コードレスで現場穴あけの作業効率がアップ

|             |                      |                           |
|-------------|----------------------|---------------------------|
| バッテリー       | 電圧 V                 | DC36                      |
|             | 容量 Ah                | 2.5                       |
| 無負荷回転速度     | min <sup>-1</sup>    | 820                       |
| 穴あけ能力       | ジェットブローチ<br>ワンタッチタイプ | 穴径: φ11.5~φ27<br>板厚: 6~25 |
| マグネット吸着最小板厚 | mm                   | 6                         |
| 最大ストローク長    | mm                   | 40                        |
| マグネット最大磁力   | N(kgf)               | 5500(561)                 |
| マグネット寸法     | mm                   | 65(幅)×145(長さ)             |
| 位置調整範囲      | mm                   | 左右移動 10<br>前後移動 10        |
| 本体質量        | kg                   | 9.0(バッテリー・ハンドル含む)         |

全高  
150  
mm

製品動画

携帯式磁気応用穴あけ機

アトラエース® CLO-2725/CLO-2725(NN)

コードレスタイプ

053 アトラエース ①CLO-2725 ②CLO-2725(NN)

特価にてご提供

## 穴あけ能力と機動性をハイレベルで両立

| 型 式         | LO-3000A                  | LO-3550A                                               |
|-------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|
| 電 源         | AC100V 50/60Hz            | AC100V 50/60Hz                                         |
| 定格消費電力      | W                         | 750                                                    |
| 定格電流        | A                         | 7.9                                                    |
| 無負荷回転速度     | min <sup>-1</sup>         | 1100                                                   |
| マグネット消費電力   | W                         | 35                                                     |
| 穴あけ能力       | ジェットブローチ<br>ワンタッチタイプ      | 穴径: φ11.5~φ30<br>穴径: φ11.5~φ35<br>板厚: 6~35<br>板厚: 6~50 |
| マグネット吸着最小板厚 | mm                        | 6                                                      |
| 最大ストローク長    | mm                        | 58                                                     |
| マグネット最大磁力   | N(kgf)                    | 5500 (561)                                             |
| マグネット寸法     | mm                        | 65(幅) × 145(長さ)                                        |
| 位置調整範囲      | mm                        | 左右移動 10<br>前後移動 10                                     |
| キャブタイヤコード   | 1.25mm <sup>2</sup> 3芯 5m | 1.25mm <sup>2</sup> 3芯 5m                              |
| 本体質量        | kg                        | 8.2                                                    |

製品動画  
LO-3000A製品動画  
LO-3550A

携帯式磁気応用穴あけ機

アトラエース® LO-3000A/LO-3550A

054 アトラエース ①LO-3000A ②LO-3550A

特価にてご提供

## 工具を取り外さずにダスタ作業が可能

「カプラ」・ダスタ・スイベルの1人3役

低圧用



製品動画

|          |                                           |          |           |      |
|----------|-------------------------------------------|----------|-----------|------|
| 本体材質     | 本体: アルミニウム合金 カプラ: 鋼鉄(クロムめっき)              |          |           |      |
| 取付ホースサイズ | 1/4・3/8・1/2ホース、φ6.5×φ10・φ8.5×φ12.5ウレタンホース |          |           |      |
| 最高使用圧力   | MPa (kgf/cm <sup>2</sup> )                | 1.0 (10) |           |      |
| 耐圧力      | MPa (kgf/cm <sup>2</sup> )                | 1.5 (15) |           |      |
| シール材質    | ニトリルゴム                                    | 表示記号     | NBR       | 備考   |
| 使用温度範囲   |                                           | 使用温度範囲   | -20℃~+60℃ | 標準材質 |

エアダスタ機能付き空気配管用 迅速流体継手  
ダスタカプラ®

055 ダスタカプラ

特価にてご提供

## 15種類のアングル加工がこの1台に凝縮

定期メンテナンスなし、刃物再研磨可能で経済的!

|            |                          |                        |
|------------|--------------------------|------------------------|
| 電 源        | AC200V 三相 50/60Hz        |                        |
| 定格出力       | kW                       | 2.2                    |
| 定格電流       | A                        | 9.5                    |
| 最高使用圧力     | MPa(kg/cm <sup>2</sup> ) | 68.65 (700)            |
| 最大加圧力      | kN(t)                    | 490 (50)               |
| ストローク長     | mm                       | 34                     |
| 最大加工アングル材  | SS400                    | 75×75×9                |
|            | SUS304                   | 75×75×6                |
| 無負荷ストローク時間 |                          | 約3.5秒(片道)              |
| タンク油量      | ℓ                        | 13.5                   |
| キャブタイヤコード  |                          | 2mm <sup>2</sup> 4芯 5m |
| 本体質量       | kg                       | 約800                   |



製品動画

油圧式アングル加工機

マルチワーカー® MW-50

ステンレス対応

056 マルチワーカー MW-50

特価にてご提供

育良精機(株)

# ISK-LB30ST/ISK-LB50ST/ISK-LB30Li

機能充実! 超軽量コンパクトタイプ



**9.0kg**

**ISK-LB30ST**

- 仕様
- 刃物回転数 750min<sup>-1</sup>
- 消費電力 850W
- 電源 AC100V 50/60Hz
- 本体外形寸法 W118×L298×H229mm
- マグネット寸法 192×70mm
- 最大トルク 5.5Nm
- 最小吸着板厚 6mm
- ストローク 42mm
- JANコード 49 92873 14727 1

大口径重切削タイプ



**10.5kg**

**ISK-LB50ST**

- 仕様
- 刃物回転数 550min<sup>-1</sup>
- 消費電力 850W
- 電源 AC100V 50/60Hz
- 本体外形寸法 W156×L301×H310mm
- マグネット寸法 180×70mm
- 最大トルク 6.4Nm
- 最小吸着板厚 8mm
- ストローク 56mm
- JANコード 49 92873 14737 0

057 ライトボーラー

**①ISK-LB30ST**  
希望小売価格286,000円  
**特価 200,200円**

| 穴あけ       | 板厚      |
|-----------|---------|
| 最大φ30mm   | 最大t35mm |
| 最小φ11.5mm | 最小t6mm  |

**②ISK-LB50ST**  
希望小売価格412,500円  
**特価 289,300円**

| 穴あけ       | 板厚      |
|-----------|---------|
| 最大φ50mm   | 最大t50mm |
| 最小φ11.5mm | 最小t6mm  |

AC100Vに負けない圧倒的ハイパワー



**8.8kg**  
(バッテリーパック含む)

**ISK-LB30Li**

- 仕様
- 刃物回転数 580min<sup>-1</sup>
- 電源 バッテリーパック
- 充電器 DC36V 2.5Ah(リチウムイオン)
- 充電時間 AC100V 50/60Hz 32分
- 本体外形寸法 W123×L320×H173mm
- マグネット(磁石)寸法 161×64mm
- 最大トルク 4.0Nm
- 最小吸着板厚 6mm
- ストローク 42mm
- JANコード 49 92873 14707 3

標準付属品  
専用キャリングケース、安全固定ストラップ、センターピンCP-35S1、スプレー式切削油、充電器、バッテリーパック1個、六角棒レンチ4本

希望小売価格434,500円

058 コードレスライトボーラー ISK-LB30Li

**①ISK-LB30Li**  
希望小売価格434,500円  
**特価 304,700円**

| 穴あけ       | 板厚      |
|-----------|---------|
| 最大φ30mm   | 最大t25mm |
| 最小φ11.5mm | 最小t6mm  |

# ISK-BP20LF/ISK-MP20LF/ISK-MP2050LF

100Vに負けない圧倒的ハイパワー

ハイブリッド完全複動 1回の充電で90回打抜き可能



**12.8kg**

**ISK-BP20LF**

希望小売価格489,500円

061 コードレスバリアフリーパンチャー ISK-BP20LF

**①ISK-BP20LF**  
希望小売価格489,500円  
**特価 343,200円**

| 最大穴あけ能力           | フタコ  |
|-------------------|------|
| SS400相当φ20 t=9mm  | 50mm |
| SUS304相当φ20 t=6mm |      |

# ISK-SA400D-S

インバーター制御による安定した出力と軽量化を実現した半自動溶接機

MIG/MAG・ノンガス・手棒溶接も使用可能  
上下分割構造の冷却方式を採用し、粉塵に強い内部防塵構造



希望小売価格748,000円

059 スキルアークプロ(半自動溶接機)

**ISK-SA400D-S**

**特価 523,600円**

耐久性・メンテナンス性向上

上下分割構造の冷却方式を採用し、粉塵に強い内部防塵構造をしています。



電子部品等が搭載されている精密エリアに、粉塵が入りにくくなり耐久性が向上しました。制御基板の数を集約したことで、修理やメンテナンスにかかる時間を短縮します。



フロントパネル



ハンドル

| 型式           | 定格入力電圧 | 外形寸法             | 定格出力電流 | 重量                  | 定格使用率 |
|--------------|--------|------------------|--------|---------------------|-------|
| ISK-SA400D-S | 三相200V | W325×L630×H550mm | 400A   | 送給装置10kg<br>+本体30kg | 60%   |

# ISK-SA200W/ISK-SA250W

「MIG・MAG・ノンガス・手棒」様々な溶接に対応

- 風にも強いノンガス対応型
- 片手で持てる送給装置一体型
- 小型・軽量持ち運びラクラク

**16kg**  
最大出力  
**200A**  
溶接ワイヤ  
最大 5kg  
使用可能



**23kg**  
最大出力  
**250A**  
溶接ワイヤ  
最大 20kg  
使用可能

060 インバーター制御半自動溶接機 スキルアークプロ

**①ISK-SA200W**  
希望小売価格327,800円  
**特価 231,000円**

**②ISK-SA250W**  
希望小売価格385,000円  
**特価 269,500円**

| 型式          | 定格入力電圧 | 定格入力電流 | 定格出力電流 | 定格使用率 | 質量   |
|-------------|--------|--------|--------|-------|------|
| ①ISK-SA200W | 単相100V | 30A    | 100A   | 100%  | 16kg |
|             | 単相200V | 40A    | 200A   | 30%   |      |
| ②ISK-SA250W | 単相200V | 52A    | 250A   | 60%   | 23kg |
|             | 三相200V | 25A    |        |       |      |

# ISK-M800FC/ISK-M1300FC

「溶接ヒューム」が特定化学物質になりました

溶接作業に対する発がん性や神経障害リスク等を及ぼすおそれがあるため特定化学物質障害予防規則(特化則)の改正により、新たに特定化学物質に追加されました。

現場持ち込みに最適な超小型・超軽量モデルが新登場



希望小売価格682,000円

063 ヒュームコレクター ISK-M800FC

**特価 477,400円**

- 100V電源で電源確保しやすい
- 工具レス構造  
工具レスでダストボックス内の処理やフィルター交換ができます
- W火消し構造  
火花の本体内部への流入を防ぎ内部フィルターを保護します
- 吸熱構造  
風路を長くすることでスパッタの熱を奪う事が可能です



希望小売価格572,000円

064 ヒュームコレクター ISK-M1300FC

**特価 400,400円**

| 型式         | 定格入力電圧 | 外形寸法             | 消費電力 | 重量     | 捕集率   |
|------------|--------|------------------|------|--------|-------|
| ISK-M800FC | 100V   | W325×D785×H570mm | 190W | 48.5kg | 80%以上 |

| 型式          | 入力電源   | 消費電力 | 外形寸法             | 質量    |
|-------------|--------|------|------------------|-------|
| ISK-M1300FC | AC100V | 230W | W247×D578×H387mm | 23kg※ |

※吸気ダクト含まず

# ISK-Li180TN+/ISK-Li155AN+/ISK-Li170AN+

NEW

「つながる」第三世代。次世代型IoTシステム搭載

自分のスマホで 遠隔操作 遠隔管理 盗難防止

Bluetooth+ スマホと溶接機が「つながる」とできること

- 遠隔操作: お客から離れていても元のスマホで溶接機を操作できる
- 遠隔管理: 溶接機稼働状況を確認できる
- 盗難防止: 溶接機が行方不明になった場合、LEDとブザーで警告を発し、位置情報も送信可能

状態をLEDで確認

離れた場所からスマホのLEDの色や、電池残量や充電状態を確認できます

充電ON 電池残量低下 警告 充電/充電完了確認

パルス機能搭載 多様な母材の高品質溶接を実現



希望小売価格910,800円

065 バッテリーTIG溶接機 ISK-Li180TN+

**特価 636,900円**

| 型式           | 定格入力電圧 | 外形寸法             | 定格出力電流 | 定格使用率 |
|--------------|--------|------------------|--------|-------|
| ISK-Li180TN+ | 100V   | W185×L455×H320mm | 5~180A | 30%   |

シリーズ最軽量超小型モデル

バッテリー容量と質量のベストバランス



**13.5kg**

066 バッテリーアーク溶接機

**①ISK-Li155AN+**  
希望小売価格690,800円  
**特価 482,900円**

**②ISK-Li170AN+**  
希望小売価格800,800円  
**特価 561,000円**

| 型式            | 定格入力電圧 | 外形寸法             | 定格出力電流  | 定格使用率 |
|---------------|--------|------------------|---------|-------|
| ①ISK-Li155AN+ | 100V   | W160×L410×H330mm | 20~155A | 50%   |
| ②ISK-Li170AN+ |        | W185×L455×H330mm | 20~170A | 40%   |

## ISK-FL1500W/ISK-FL2000W

認証済

レーザー製品安全規格

IEC60825-1 (JIS C 6802)

## ファイバーレーザー溶接の特長

アーク溶接やTIG溶接、半自動溶接とは違い、光を熱源としています。レーザー溶接のなかでもCO2レーザーやYAGレーザーに比べて、高効率・高精度・高密度な溶接が可能です。



- ▶ 光変換効率30%
- ▶ 細く深い溶け込み
- ▶ 高速で深い溶け込み
- ▶ ビード幅が狭い
- ▶ 熱の影響が少ない
- ▶ 溶接焼けが少ない

だからこんな効果が得られます！

省エネ

品質と強度の向上

熱による変形が無い

手間と時間の削減

水冷式

省エネ

高い安全性

各種設定の  
保存&呼び出し  
メモリー機能  
24件本体異常を  
監視する  
モニタリング  
機能

## 仕様

| 型式        | ISK-FL1500W                                     | ISK-FL2000W |
|-----------|-------------------------------------------------|-------------|
| 定格入力電圧    | 単相 200V 50/60Hz                                 |             |
| レーザー出力    | 1500w                                           | 2000w       |
| 溶接可能板厚    | 最大3mm                                           | 最大6mm       |
| 定格入力電流    | 26A                                             | 30A         |
| 溶接幅(スイング) | 1~8mm                                           |             |
| 本体サイズ     | W595×L925×H800mm                                |             |
| 本体質量      | 約130kg                                          |             |
| フィーダー質量   | シングル:13.5kg/ダブル:23.5kg                          |             |
| トーチ長さ     | 長さ:10m/トーチヘッド質量:0.8kg                           |             |
| 冷却方式      | 水冷(16リットル・純水使用)                                 |             |
| 使用率       | 100%                                            |             |
| 溶接方式      | スポット溶接<br>パルス溶接/連続溶接(設定による)<br>レーザーカット/レーザークリーン |             |
| レーザークラス   | クラス4                                            |             |
| レーザークラス波長 | 1064nm                                          |             |

|                    |                                                                      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 設定データ保管数           | 24件                                                                  |
| シールドガス             | アルゴンガスなど                                                             |
| 遠隔操作管理             | イーサネット通信 RS232C                                                      |
| ロボット対応             | MODBUS RTU通信 RS-485<br>※通信方式は打ち合わせにより対応                              |
| 安全機構<br>(レーザー発振停止) | ガス圧不足、電源不足<br>溶接内部温度高温時                                              |
| インターロック機構          | 溶接母材との接触がない<br>キーコントロール、LED警告ランプ<br>冷却水不足、トーチ内部温度高温時<br>外部インターロック など |
| 安全規格               | JIS C6802 / IEC60825-1                                               |

## 超高精度&amp;超高密度の次世代溶接

NEW



実演動画はこちら



危険行為動画



|         |       |
|---------|-------|
| トーチケーブル | 10m   |
| スイング幅   | 1~8mm |

|              |        |
|--------------|--------|
| 溶接、クリーナー、カット | 3in1機能 |
|--------------|--------|

## 067 ポータブルファイバーレーザー溶接機

①ISK-FL1500W

希望小売価格オープン

②ISK-FL2000W

希望小売価格オープン

特価にてご提供

特価にてご提供

## ISK-LT201F2/ISK-LT201AD2

## フルデジタル制御直流パルスTIG溶接機



フロントパネル

①ISK-LT201F2  
(直流専用)

フロントパネル

②ISK-LT201AD2  
(交流直流両用)軽量コンパクトで  
持ち運びは便利  
手搾溶接も使用可能

## 068 ライトティグシリーズ

①ISK-LT201F2

希望小売価格352,000円

特価 246,400円

②ISK-LT201AD2

希望小売価格437,800円

特価 306,900円

| 型式            | 定格入力電圧    | 外形寸法             | 定格出力電流          | 重量   | 定格使用率    |
|---------------|-----------|------------------|-----------------|------|----------|
| ①ISK-LT201F2  | 100V/200V | W185×L455×H320mm | 5A~100A/5A~200A | 11kg | 100%/40% |
| ②ISK-LT201AD2 | 100V/200V | W185×L455×H320mm | 5A~100A/5A~200A | 13kg | 100%/30% |

## ISK-LS200S2/ISK-LS250S2

## 小型・軽量の為、持ち運びが容易



①ISK-LS200S2

最大4.0mm  
溶接棒まで  
使用可能上下分割構造により  
粉塵に強い内部構造

②ISK-LS250S2

最大5.0mm  
溶接棒まで  
使用可能

使用風景

## 069 ライトアークシリーズ

①ISK-LS200S2

希望小売価格145,200円

特価 102,300円

②ISK-LS250S2

希望小売価格192,500円


特価 135,300円

| 型式           | 定格入力電圧 | 外形寸法             | 定格出力電流   | 重量    | 定格使用率 |
|--------------|--------|------------------|----------|-------|-------|
| ①ISK-LS200S2 | 単相200V | W160×L430×H326mm | 15A~200A | 9.5kg | 30%   |
| ②ISK-LS250S2 | 単相200V | W185×L460×H326mm | 20A~250A | 11kg  | 30%   |

## ISK-RGTP2W/ISK-RGTP2S/ISK-RGTP2F

遮光濃度に関わらず、有害な紫外線・赤外線を常に防ぐ  
通常時#2.0のウルトラクリアビューフィルター搭載!

全機種 ●国際規格「EN ISO16321-2」を遵守 ●CEマーク取得

ISK-RGTP2W  
ワイドビューモデルクリアな視界で  
より広く見ることが可能総質量 646g  
可視サイズ W95×H80mmISK-RGTP2S  
サイドウィンドウモデル横方向の視界が広がり  
作業性UP総質量 546g  
可視サイズ W100×H50mmISK-RGTP2F  
フリップアップモデル外側のフリップを  
跳ね上げることで  
溶接後の確認作業もラクラク総質量 570g  
可視サイズ W96×H46.5mmウルトラクリアビューフィルター  
自然な色合いで明るく見える  
通常時#2.0の明るさ眼精疲労軽減点付モード 業界初  
遮光時と通常時で起こる急激な明暗を  
やわらけ眼を守る

|        |                                                                         |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|
| 遮光濃度   | 通常時: #2.0<br>溶接時: #9~13<br>プラズマ時: #4~8<br>サンダースモード: #9~13 ※RGTP2Wは#4~13 |
| 遮光速度   | 1/25000秒                                                                |
| 感度調整   | 低・高 無段階調整                                                               |
| 戻り時間調整 | 早・遅 無段階調整                                                               |

## 070 ラピッドグラス ブラックプレミアムシリーズ

①ISK-RGTP2W

希望小売価格83,600円

特価 58,300円

②ISK-RGTP2S

希望小売価格68,200円

特価 47,850円

③ISK-RGTP2F

希望小売価格66,000円

特価 46,200円

※表示価格はすべて税込価格となります。

HIKOKI (ハイコーキ)

重負荷作業に強く、最大出力もアップ!! ディスクグラインダの定番!!

G10SHA



G10SP5



G10SH7



3方向に取り付けサイドハンドル標準付属

071 100mm電気ディスクグラインダ 細径ボディ φ56mm

| 型式            | 最大出力(W) | 消費電力(W) | ボディ | スイッチ | 質量(kg) | 希望小売価格  |
|---------------|---------|---------|-----|------|--------|---------|
| ①G10SHA       | 1,100   | 780     | アルミ | スナップ | 1.6    | 18,700円 |
| ②G10SP5       |         |         | 樹脂  | スナップ | 1.5    | 16,500円 |
| ③G10SH7(100V) | 1,160   | 800     |     | スライド | 1.5    | 17,490円 |

特価にてご提供

072 100mm電子ディスクグラインダ 細径ボディ φ56mm

| 型式            | 最大出力(W) | 消費電力(W) | ボディ | スイッチ | 質量(kg) | 希望小売価格  |
|---------------|---------|---------|-----|------|--------|---------|
| G10BYE2(100V) | 1,600   | 1,050   | 樹脂  | スライド | 1.8    | 36,300円 |

- キックバック軽減システム搭載
- 3方向に取り付けサイドハンドル標準付属
- インバータ制御のないエンジン発電機で使用可能

特価にてご提供

HIKOKI

HIKOKI (ハイコーキ)

HIKOKI

荷物や工具に取り付けて スマホでいつでも位置確認

- 工具の回収漏れ防止や工具の管理に最適
- iOS/Androidネットワークでアイテムを追跡出来る
- IP67の防じん・防水性能
- 多様な固定スタイル 両面テープ・バンド留め・ねじ留めが可能
- 電池寿命が3年、交換可能
- ※電池寿命は使用環境と使用頻度によって異なります

探せる安心を現場でも



073 トラッカープロ 特価にてご提供

| 品名      | 品名コード     | 寸法        | 質量  | 信号到達範囲 | 電池               |
|---------|-----------|-----------|-----|--------|------------------|
| トラッカープロ | 0038-3312 | 58×45×9mm | 29g | 最大60m  | リチウムコイン電池 CR2450 |

※開封に有害な場合

スナップオン・ツールズ (株)



低床作業に



074 希望小売価格35,398円

BAHCO ガレージチェア

特価にてご提供

| 製品番号   | 耐荷重(kg) | 全長(mm) | 全幅(mm) | 全高(mm)  |
|--------|---------|--------|--------|---------|
| BLE300 | 135     | 380    | 380    | 435~555 |

油圧式のポンプで 取り回しも簡単です!!

再溶接 歪防止など

様々な用途で

ご利用いただけます!!

075 希望小売価格56,056円

BAHCO 4T ラムキット BH8PR4000

特価にてご提供



詳しくは Webでチェック!



- 10種類のアダプタ
- 持ち運び出来るケース付

BAHCO エントリーシリーズ工具箱

寸法: 510×693×955mm 耐荷重: 600kg 引き出し耐荷重: 30kg

- 天面の縁が立ち上がっていることで、置いたものが落ちる危険を軽減できます
- 天面にラバーマットが付属しています

6色から選べるエントリー工具箱 4段は黒、オレンジのみ

- コーナーバーが各々の引き出しに付いている。開閉の際に誤って周囲の物を傷つけてしまう事を防いでくれます
- 本体フレームは2重構造で表面が凹んだりしても引き出しの開閉に問題が出ないように計算された構造に
- TOP部はラバーマットが標準で付属
- 別売りオプションでウッドトップ、MDF(合板)トップ、ステンレストップが選べます



段数 バリエーション

- 4段 重量: 49kg  
【引き出し】  
高さ 125mm×1段  
高さ 191mm×3段
- 5段 重量: 50kg  
【引き出し】  
高さ 60mm×1段  
高さ 125mm×2段  
高さ 191mm×2段
- 6段 重量: 55kg  
【引き出し】  
高さ 60mm×3段  
高さ 125mm×2段  
高さ 256mm×1段
- 7段 重量: 58kg  
【引き出し】  
高さ 60mm×5段  
高さ 125mm×1段  
高さ 256mm×1段
- 8段 重量: 61kg  
【引き出し】  
高さ 60mm×6段  
高さ 125mm×1段  
高さ 191mm×1段

- 【共通引き出し内寸】  
高さ 60mm (内寸 H49、W540、D440)  
高さ 125mm (内寸 H115、W540、D440)  
高さ 191mm (内寸 H180、W540、D440)  
高さ 256mm (内寸 H245、W540、D440)

※その他 カラーバリエーション あります

076 希望小売価格115,500円

BAHCO エントリー工具箱 4段 BAH1472K4

特価にてご提供

077 希望小売価格122,969円

BAHCO エントリー工具箱 5段 BAH1472K5

特価にてご提供

078 希望小売価格128,854円

BAHCO エントリー工具箱 6段 BAH1472K6

特価にてご提供

079 希望小売価格135,487円

BAHCO エントリー工具箱 7段 BAH1472K7

特価にてご提供

080 希望小売価格142,109円

BAHCO エントリー工具箱 8段 BAH1472K8

特価にてご提供

(株) ロブテックス

自らのメンテナンスを望むプロの声に応え [R1A1]がリニューアルして再登場



081 希望小売価格113,190円

エアリベッター R1A1PL

特価にてご提供

| 型式     | 重量     | ストローク | 使用空気圧      | 騒音レベルLAep | 空気使用量     |
|--------|--------|-------|------------|-----------|-----------|
| R1A1PL | 1.16kg | 19mm  | 0.5~0.6MPa | 75dB以下    | 82L/min以下 |

サンコーミタチ (株)

サンコーミタチ株式会社

(株) ビック・ツール

使いやすさと安全性を追求!

100mm電気ディスクグラインダ

MG100A4

MG100BD2



- 共通特徴
- 定格7.6A 最大出力1,000W
- ブレーキ付モーター搭載
- コード長3.5m 広い作業範囲が可能に
- 細径φ56 全長288mm
- サイドハンドル標準装備
- こだわりのmade in Japan

082 希望小売価格オープン

100mm電気ディスクグラインダ

①MG100A4 ②MG100BD2

特価にてご提供

| 型式        | 最高出力(W) | 定格電流(A) | 回転数(min <sup>-1</sup> ) | 磨り径(mm) | 質量(kg) |
|-----------|---------|---------|-------------------------|---------|--------|
| ①MG100A4  | 1,000   | 7.6     | 12,000                  | φ56     | 1.6    |
| ②MG100BD2 |         |         |                         |         | 1.5    |



新登場

型式 SGT(サイズ18種)

- HSS 118° 円すい 再研磨可能

| サイズ | 14.0/14.5/15.0/15.5/16.0/16.5/17.0/17.5/18.0/18.5/19.0/20.0/21.0/22.0/23.0/24.0/25.0/26.0 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|

083

鉄工用

月光テーパージャックドリル

特価にてご提供



切削数 286穴

特許を取得した月光先端形状が

BIG TOOL



- 月光ドリル タップの 下穴サイズのセットです
- M3~M12のタップの下穴サイズのドリルが入っておりドリルの前にはお手持ちのタップが収納可能です

希望小売価格オープン

084 ステンレス用ドリル7本セット

| 型式    | 内容                                     |
|-------|----------------------------------------|
| GK-7P | 7サイズ×1本 (2.5 3.3 4.2 5.0 6.8 8.5 10.3) |

特価にてご提供



シール剥がし、強力洗浄剤!  
ベタベタ粘着剤を残さず剥がせる!  
のり、粘着テープ、機械油やグリースなどにも!

- 植物由来の成分使用のため  
有機則、PRTR法非該当の環境対応品
- 2種類の強力洗浄剤が頑固な粘着剤を溶解
- ダンボールのラベル剥がしに  
比較的溶剤残りが少ない

柑橘系の爽やかな香り 速乾タイプ

085 希望小売価格1,760円

剥(はく)

特価 1,320円

| 品番          | 内容量   |
|-------------|-------|
| (TAC-316) 剥 | 420ml |



アルカリ性強力水性クリーナー!  
ハイコストパフォーマンス商品!

最大900L相当 (50倍希釈時)

- 有機則、PRTR法非該当の  
環境対応品
- 工場フロア、エンジン  
各種機械、部品、工具  
タイヤ、足まわりなど  
用途多数

|       |        |
|-------|--------|
| 軽い汚れ  | 30~50倍 |
| 普通の汚れ | 10~20倍 |
| ひどい汚れ | 3~10倍  |
| 頑固な汚れ | 原液~3倍  |

086 希望小売価格オープン

スーパー-TAC-113  
18LBinB

特価 9,790円

| 品番                             | 仕様        | 内容量 |
|--------------------------------|-----------|-----|
| (TAC-113) スーパー-TAC-113 18LBinB | バックインボックス | 18L |



コーテック

小さな部品から大きな製品まで幅広いものを包めます



抜群の防錆性能

米軍規格: MIL-PRF-22019D (Type I)


マルチメタル (多重金属) 対応

鉄・銅・アルミ...もう悩まない  
簡単在庫管理

世界が認める優れた安全性

FDA、RoHS、REACH 対応  
輸出部品にも安心

フィルム形状別



087 希望小売価格オープン

防錆フィルム (屋内用)

特価にてご提供

| 製品名                   | 形状                               | シート厚(mm) | 防錆能力 | 特徴                                                                                                                    |
|-----------------------|----------------------------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ①Vpcl-126             | ロール・ロール(超幅広)<br>ジップロック袋、平袋、ガゼット袋 | 0.05-0.1 | 2-5年 | ロール標準幅: 1.0m/1.2m/1.5m/2.0m/2.4m (国内・輸入品共通)<br>3.0m (国内) 3.7m/6.1m/9.1m (輸入品)<br>※特注品としては厚みは0.05-0.1mmまで、形状は様々な加工ができる |
| ②Vpcl-126<br>ブルーシュリンク | ロール(6.1m×30.5m)                  | 0.15     | 2-5年 | ①工業用ドライヤーを使用し、接合面の接着、梱包後シュリンクすることができる<br>②大型部品の輸送保護に最適                                                                |
| ③コアパック<br>ストレッチフィルム   | ロール                              | 0.025    | 2年   | ①手で巻きやすい30.5cm幅と45.7cm幅のラップ状フィルム<br>②フィルムに伸びがある為、形状に合わせた密着状態を持てる                                                      |
| ④Vpcl-125             | ロール(122cm×152m)<br>ジップロック袋       | 0.1      | 2年   | ①帯電防止付防錆フィルム、静電気で電子電気部品を守り防錆する<br>②電気機器の輸送保護に最適                                                                       |

(株)レチトン

新製品

金の卵 新シリーズ!  
中厚タイプが  
新登場!!



砥石の取替え頻度を軽減し  
作業効率UPが期待できます



サイズ(mm)  
①105×1.5×15

090 金の卵ストロング

| サイズ(mm)     | 仕様    | 希望小売価格 |
|-------------|-------|--------|
| ①105×1.5×15 |       | 550円   |
| ②125×1.8×22 | AZ36P | 946円   |
| ③150×2.0×22 |       | 1,221円 |
| ④180×2.2×22 |       | 1,320円 |

特価にてご提供

金の卵 プレード

厚物も薄物も用途に合わせて  
瞬速切断

切断時の抵抗が少ない為  
切断スピードと耐久性が違う!

新しい金の卵

セーバーソーレスプロ用  
多用途タイプ  
長さ 150・200・250・300  
厚み 薄物用・厚物用0.9mm 解体用1.1mm  
幅 19mm  
薄物用→4mm以下  
厚物用・解体用→3mm以上

新発売

091 金の卵プレード

特価にてご提供



| 商品番号        | 小箱(本入) | 大箱(本入) | 希望小売価格(5本入) |
|-------------|--------|--------|-------------|
| ①KB-150F薄物用 | 5      | 50     | 4,004円      |
| ②KB-200F薄物用 | 5      | 50     | 4,554円      |
| ③KB-250F薄物用 | 5      | 50     | 5,500円      |
| ④KB-150H厚物用 | 5      | 50     | 4,004円      |
| ⑤KB-200H厚物用 | 5      | 50     | 4,554円      |
| ⑥KB-250H厚物用 | 5      | 50     | 5,500円      |
| ⑦KB-300H厚物用 | 5      | 50     | 6,490円      |
| ⑧KB-200S解体用 | 5      | ●      | 6,600円      |
| ⑨KB-250S解体用 | 5      | ●      | 7,975円      |
| ⑩KB-300S解体用 | 5      | ●      | 8,800円      |

レチトン独自の「ウェーブライン」 新製品

湾曲形状のため接触面積が大きく、作業効率が向上



- ①ハイパーGS 優れた耐久性にソフトなタッチ感をプラス  
一般鋼・ステンレス両用の弾性フレキシブル砥石。重研削から軽研削まで対応
- ②ハイパーGT 圧倒的な耐久性により、高水準のコストパフォーマンスを実現  
総研削量が多いため砥石の取り換え頻度を軽減します
- ③ハイパーGM 重研削砥石の耐久性とソフトなタッチ感で振動を減らした砥石  
厚み4.5mmが新登場! 一般鋼・ステンレス用のフレキシブル砥石


092 ①ハイパーGS  
②ハイパーGT  
③ハイパーGM

大特価

| 型式      | 外径×厚さ×穴径(mm)   | 粒度                          | 最高使用<br>回転速度 | 梱包<br>小箱/大箱 | 主な用途          | 希望小売価格 |
|---------|----------------|-----------------------------|--------------|-------------|---------------|--------|
| ①ハイパーGS | 105×3<br>x15   | #36, #46, #60,<br>#80, #120 | 72m/s        | 25枚入/200枚入  | 一般鋼・<br>ステンレス | 330円   |
| ②ハイパーGT | 105×5<br>x15   | #24, #36                    | 72m/s        | 25枚入/200枚入  | 一般鋼           | 341円   |
| ③ハイパーGM | 105×4.5<br>x15 | #36のみ                       | 72m/s        | 25枚入/200枚入  | 一般鋼・<br>ステンレス | 418円   |

お困りの仕上げ作業に!

柔軟性があり、研削焼けが少なくソフトな感覚で研削が可能  
網目構造により、目詰まりを軽減!

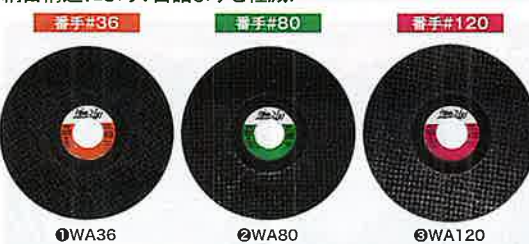

用途: 軽研削/仕上げ研削/塗膜はがし/錆落とし/キズ直し

093 ハイパーネット

①WA36  
②WA80  
③WA120

特価にてご提供

| 型式      | 外径×厚さ×穴径(mm) | 粒度            | 梱包             | 希望小売価格 |
|---------|--------------|---------------|----------------|--------|
| ハイパーネット | 100×2.0×15   | WA36・#80・#120 | 小箱25枚入り 大箱200枚 | 341円   |

日本バイリーン(株)

新発売 バイリーンマスク X-3502FT

フィットテストに推奨の防じんマスク

鼻部が  
さらにソフトになりました!

- 新開発の鼻当てスポンジ
- 高性能フィルタを搭載
- 4カ所のゴムひもでワンタッチ調節



088 希望小売価格オープン

X-3502FT

特価にてご提供

| 品番       | 国家検定 | 指定防護係数 | 入数    | 生産国 | その他   |
|----------|------|--------|-------|-----|-------|
| X-3502FT | DS2  | 10     | 20枚/箱 | 日本  | 金属不使用 |

※別途送料がかかります

バイリーンの猛暑対策品

流れる汗から目を守る!



- ヘルメットや帽子の内側に貼り付けるだけでOK
- 汗を速やかに吸収
- 使い捨てなので、いつもサラッと清潔

089 希望小売価格オープン

汗とりパッド (強粘着・弱粘着)

| 品番           | 入数           |
|--------------|--------------|
| ①汗とりパッド(強粘着) | 100本/箱×10箱/箱 |
| ②汗とりパッド(弱粘着) |              |

特価にてご提供

(株)タセト

ケミカル製品 NEWラインナップ

最大30Aのハイパワー!  
機体内部の温度上昇を抑えた  
ファンレス&密閉構造になって  
リニユーアル

094 エレファイナーE604

特価にてご提供



① トーチ用スパッタ付着防止剤

096 クリアソートSiF

①クリアソートSiFエキ ②クリアソートタマ

特価にてご提供

095 リークチェックP

特価にてご提供

097 シルバスター505

特価にてご提供

| 商品番号       | サイズ        |
|------------|------------|
| ①SS014~20  | φ14~φ20    |
| ②SS021~25  | φ21~φ25    |
| ③SS026~30  | φ26~φ30    |
| ④SS031~35  | φ31~φ35    |
| ⑤SS036~40  | φ36~φ40    |
| ⑥SS041~45  | φ41~φ45    |
| ⑦SS046~50  | φ46~φ50    |
| ⑧SS051~55  | φ51~φ55    |
| ⑨SS056~60  | φ56~φ60    |
| ⑩SS061~65  | φ61~φ65    |
| ⑪SS066~70  | φ66~φ70    |
| ⑫SS071~75  | φ71~φ75    |
| ⑬SS076~80  | φ76~φ80    |
| ⑭SS081~85  | φ81~φ85    |
| ⑮SS086~90  | φ86~φ90    |
| ⑯SS091~95  | φ91~φ95    |
| ⑰SS096~100 | φ96~φ100   |
| ⑱SS101~110 | φ101~φ110  |
| ⑲SS111~120 | φ111~φ120  |
| ⑳SS121~130 | φ121~φ130  |
| ㉑SS131~140 | φ131~φ140  |
| ㉒SS141~150 | φ141~φ150  |
| ㉓SSD6      | センタードリル6mm |
| ㉔SS505-D   | 左記参照       |
| ㉕SS505-K   | 左記参照       |

日光物産(株)

NiKKO

富士製砥(株)

Kosoku

# Armortex® 防災防寒ウェア

燃焼時に炭化を促進することにより自己消火性を発揮し延焼を防ぎます。  
炎や熱による収縮や溶融が細く、洗濯後も防炎性が持続します。  
金属加工・造船・鉄工溶接作業など火気のある作業時に。


(防炎性能) LOI値が26以上であれば、難燃性(自己消火性)があるとされています。

| 繊維の種類 | 防炎加工      | 防炎加工 | 防炎加工 | 防炎加工 | 防炎加工 |
|-------|-----------|------|------|------|------|
| 綿     | 31.7~33.0 | 29.8 | 25   | 20   | 18   |

※上記LOI値は試験結果に基づく参考値であり、保証書ではございません。

## Armatex®燃焼比較実験動画

Armatex®生地と、その他一般的な生地との燃焼比較実験動画です。

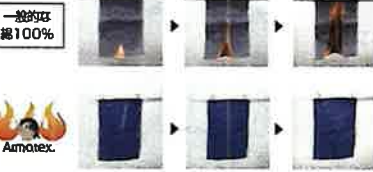

裏地の保温フリースライナーには、難燃性が高く接炎しても溶けず炭化するモダクリルを使用しています

### 防災防寒ブルゾン

素材：表地 / 綿100% (防炎加工)  
裏地 / モダクリル60%、綿40%

(表地) 防炎加工綿 LOI値 / 29.8  
(裏地) フリースライナー モダクリル LOI値 / 31.7

|    | M   | L   | LL  | 3L  | 4L  | 5L  |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 胸囲 | 122 | 126 | 130 | 136 | 142 | 148 |
| 肩幅 | 50  | 52  | 54  | 56  | 58  | 60  |
| 身丈 | 71  | 73  | 75  | 77  | 79  | 79  |
| 袖丈 | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 63  |



DGY. ダークグレー

### 防災防寒ベスト

素材：表地 / 綿100% (防炎加工)  
裏地 / モダクリル60%、綿40%

(表地) 防炎加工綿 LOI値 / 29.8  
(裏地) フリースライナー モダクリル LOI値 / 31.7

|    | M    | L    | LL   | 3L   | 4L   | 5L   |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 胸囲 | 108  | 112  | 116  | 122  | 128  | 134  |
| 肩幅 | 41.5 | 43.5 | 45.5 | 47.5 | 48.5 | 49.5 |
| 身丈 | 64   | 66   | 68   | 70   | 72   | 72   |

※MサイズはDNV(ダークネイビー)のみ



DGY. ダークグレー

### 098 AX3570

| 型番     | サイズ             |
|--------|-----------------|
| AX3570 | M/L/LL/3L/4L/5L |

※色・サイズをご指定ください

### 099 AX3580

| 型番     | サイズ             |
|--------|-----------------|
| AX3580 | M/L/LL/3L/4L/5L |

※色・サイズをご指定ください

### 防災フリースベスト

素材：モダクリル60%、綿40%

モダクリル LOI値 / 31.7

|    | S  | M   | L   | LL  | 3L  | 4L  |
|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 胸囲 | 94 | 100 | 104 | 108 | 114 | 120 |
| 身丈 | 62 | 65  | 67  | 69  | 71  | 73  |



BK. ブラック

### 100 AX3590

| 型番     | サイズ            |
|--------|----------------|
| AX3590 | S/M/L/LL/3L/4L |

※サイズをご指定ください

### 防災防寒頭巾 ツバなし

素材：表地 / 綿100% (防炎加工)  
裏地 / モダクリル60%、綿40%

(表地) 防炎加工綿 LOI値 / 29.8  
(裏地) フリースライナー モダクリル LOI値 / 31.7

|    | M  | L  | LL |
|----|----|----|----|
| 頭囲 | 58 | 60 | 62 |
| 丈  | 45 |    |    |



DGY. ダークグレー

### 101 AX1321

| 型番     | サイズ    |
|--------|--------|
| AX1321 | M/L/LL |

※色・サイズをご指定ください

### 防災ネックウォーマー

素材：モダクリル60%、綿40%

サイズ：フリー  
(幅23/前丈28/後丈26)



BK. ブラック

### 102 AX-FLNW

| 型番      | サイズ |
|---------|-----|
| AX-FLNW | フリー |

※色・サイズをご指定ください

### リブ付防災腕カバー

素材：綿100% (防炎加工)

サイズ：フリー (41cm)

防炎加工綿 LOI値 / 29.8  
リブ以外



NV. ネイビー

### 103 AX1403

| 型番     | サイズ |
|--------|-----|
| AX1403 | フリー |

※色をご指定ください

### 防災エプロン ズボン型

素材：綿100% (防炎加工)

サイズ：フリー (H95×W50cm)

防炎加工綿 LOI値 / 29.8



NV. ネイビー

### 104 AX1204

| 型番     | サイズ |
|--------|-----|
| AX1204 | フリー |

※色をご指定ください

### 防災長袖Tシャツ

素材：モダクリル60%、綿40%

サイズ：フリー

モダクリル LOI値 / 33  
抗菌



NV. ネイビー

### 105 AX-NT2000

| 型番        | サイズ               | 特価     |
|-----------|-------------------|--------|
| AX-NT2000 | S/M/L/LL/3L/4L/5L | 4,728円 |
| AX-HT2100 |                   | 3,855円 |

※サイズをご指定ください

鈴木製砥(株)

ノリタケ(株)

## 充電丸鋸用150mm イナズマックス



鉄工、薄ステン、ガルバリウム、軽天用

希望小売価格オープン

### 109 イナズマックス

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ①150×1.2×60 | ②150×1.4×44 | ③150×1.1×32 | ④150×1.1×60 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|

特価にてご提供



### 110 スパーリット

| 品番         | サイズ        | 粒度   | 外装入数 | 内装入数 | 内装仕様 |
|------------|------------|------|------|------|------|
| 1000C28211 | 125×0.8×22 | A46S | 100  | 10   | 通常箱  |

特価にてご提供

※表示価格はすべて税込価格となります。



(株)イチグチ

●専用ドラムの使用でワンタッチ交換が可能(ポリゴンバンドのみ)  
●使用後の産業廃棄物が1/3で環境に優しい製品(ポリゴンバンドのみ)  
●既存のフラップホイールと違い、面で作業を行うため作業効率が大幅UP



用途  
●鉄・ステンレスの研削研磨  
●パイプの内面研磨  
●エッジ、穴回りの丸め



ポリゴンホール  
製品詳細



123 ポリゴンバンド 124 ポリゴンホール  
特価にてご提供 特価にてご提供

強靱なセラミック砥粒を使用  
鋭い切れ味と抜群の食いつきを実現

テクノディスク



用途  
黒皮はがし  
鉄、ステンレス、その他  
難削材の各種研削研磨

126 テクノディスク京

| 品番          | 直径×穴径  | 粒度 | 包装単位 | 希望小売価格 |
|-------------|--------|----|------|--------|
| TD10015-CEK | 100×15 | 36 | 5    | 1,265円 |
| TD12522-CEK | 125×22 | 36 | 5    | 1,705円 |
| TD18022-CEK | 180×22 | 36 | 5    | 2,420円 |

特価にて  
ご提供

株式会社 イチグチ

作業目的に合わせて先端をチェンジ 直径50mm



特長  
専用ホルダー・パッドを使用し  
用途に合わせたディスクを  
取り替える事で様々な作業に対応



スカットディスク  
製品動画

希望小売価格13,310円  
125 スカットディスク おためしキット  
特価にてご提供

バリ取り専用機に装着するブラシを提案します  
サイズ、粒度はお問い合わせください  
スリット研磨輪



スリット幅を変えたり  
先端加工を施したりすることで  
さらに研磨力の調整が可能です  
127 スリット研磨輪  
①フラップタイプ  
②合わせタイプ  
特価にてご提供

スリーエムジャパン(株)

圧倒的な高い製品寿命・高い研磨スピード

NEW



●改良された研磨スピードで生産性を最大化  
●ワークへの食いつきがよく、作業性に優れる為、幅広い研削用途で適用可  
●この1枚で溶接ビードの除去から面取りまで幅広く対応できます

128 3M™キュービトロン™TM3 180Φオフセット砥石 70755

| 品番    | 外径(mm) | 厚み(mm) | 内径(mm) | 粒度  | 梱包形態   |
|-------|--------|--------|--------|-----|--------|
| 70755 | 180    | 22.23  | 5.5    | 36+ | 10枚/外箱 |

特価にてご提供

生産性が向上し、全体的な研削コスト低減を実現

持続性のある研磨スピード 1枚ですらに多くの研磨量を実現

3M独自の精密成型砥粒のひとつひとつ全てを上向きにコーティング  
だから研削力が段違い



1182C



バックアップパッド  
テーバー



バックアップパッド

129

3M™キュービトロン™TM3

ファイバーディスク

| 品番    | 推奨材質                | グレード              | 外径<br>(mm) | 内径<br>(mm) | 最高使用回転数<br>(r.p.m) | 梱包形態            |
|-------|---------------------|-------------------|------------|------------|--------------------|-----------------|
| 1182C | 普通鋼                 | 36+<br>60+<br>80+ | ①100       | 16         | 15,000             | 100枚<br>(中箱25枚) |
|       |                     |                   | ②125       | 22         | 12,000             |                 |
|       |                     |                   | ③180       |            | 8,600              |                 |
| 1187C | ステンレス<br>アルミ<br>メッキ |                   | ④100       | 16         | 15,000             |                 |
|       |                     |                   | ⑤125       | 22         | 12,000             |                 |
|       |                     |                   | ⑥180       |            | 8,600              |                 |

特価にて

ご提供

特価にて  
ご提供

| 品名            | 色 | パッド外径(mm) | 外径(mm) | 出荷単位 |
|---------------|---|-----------|--------|------|
| バックアップパッドテーバー | 黒 | ⑦92       | 100    | 5枚   |
| バックアップパッド     | 赤 | ⑧95       | 100    |      |
|               |   | ⑨120      | 125    |      |
|               |   | ⑩170      | 180    |      |

特価にて  
ご提供

3M史上最高の  
製品寿命

厚みに頼らない切れ味  
三角の鋭くとがった形状で  
●切断スピードが速い  
●スッと入って安定した切れ味

材質を選ばない  
鋼材・ステンレス材など  
どんな材質でも  
高い製品性能を発揮



91868

130 3M™キュービトロン™TM3 切断砥石

| 品番    | 外径(mm) | 厚み(mm) | 内径(mm) | 粒度  | 梱包形態          |
|-------|--------|--------|--------|-----|---------------|
| 91868 | 105    | 1.3    | 15     | 60S | 25枚/中箱、50枚/外箱 |
| 89435 | 125    |        |        | 36S | 5枚/中箱、50枚/外箱  |
| 89912 | 180    | 1.6    | 22.23  | 60S | 25枚/中箱、50枚/外箱 |

特価にて  
ご提供

(株)テザック

ウルトラライトソフトスリング

○芯体にHMPE(超高分子量ポリエチレン)を使用し  
製品重量が非常に軽くなった、ソフトスリングです  
○例 10t×5.0mの場合  
製品重量約3.9kg!  
○8t、10t、13t、16t、20tの  
5種がラインナップ



寸法規格

| 最大使用荷重     | 8t    | 10t  | 13t  | 16t  | 20t  |
|------------|-------|------|------|------|------|
| 本体(mm)     | 厚さ 15 | 17   | 20   | 22   | 25   |
| 幅          | 47    | 49   | 54   | 59   | 64   |
| 製品重量(kg/m) | 0.67  | 0.77 | 1.07 | 1.16 | 1.46 |

N形のみ、トン数、長さ(1m~20mまで製作可)をご指定下さい  
131 希望小売価格オープン  
ウルトラライトソフトスリング 特価にてご提供

ラッシングベルト BLACK

○一部、ラッシングベルト製品の  
バックル・ベルト色を  
黒色に変更可能になりました



選べる3種類のベルト幅  
R30 50mm幅  
R20 35mm幅  
R10 25mm幅

132 希望小売価格オープン  
ラッシングベルトBLACK 特価にてご提供

| 種類     | 標準品番            | 標準ベルト長        | 使用荷重    |
|--------|-----------------|---------------|---------|
| エンドレス形 | ①R30NB 060-000A | 6.0m          | 1,500kg |
| アイ形    | ②R30EB 010-050A | 固定1.0m、調整5.0m | 750kg   |
| エンドレス形 | ③R20NB 040-000A | 4.0m          | 1,000kg |
| アイ形    | ④R20EB 010-030A | 固定1.0m、調整3.0m | 500kg   |
| エンドレス形 | ⑤R10NB 040-000A | 4.0m          | 500kg   |
| アイ形    | ⑥R10EB 010-030A | 固定1.0m、調整3.0m | 250kg   |

(株)ソディックエフ・ティ IAC事業部 Made in Yokohama JAPAN

JAPANクオリティの安心・安全・高品質のLED照明をぜひお試しください。  
既存の照明器具 蛍光灯ランプから  
LED直管へ



133 <工事不要タイプ SLシリーズ>  
<直結工事タイプ DSLシリーズ>

| 型番        | 5000K (昼白色) 標準 | 6000K (昼白色) 標準  |
|-----------|----------------|-----------------|
| ①SL-600   | ②DSL-600       | ③SL-1200        |
| ④DSL-1200 | ⑤SL-2400       | ⑥DSL-2400       |
| 仕様        | 工事不要タイプ 直結工事必要 | 工事不要タイプ 直結工事必要  |
| 区分        | 20Wタイプ         | 40Wタイプ 110Wタイプ  |
| 消費電力      | 9W             | 18W 36W         |
| 全光束       | 1,300lm        | 2,600lm 5,200lm |
| 長さ        | 580mm          | 1198mm 2367mm   |
| 口金        | G13            | G13 R17d/Rx17d  |

※送料別途 600/1200シリーズは、1箱25本の場合のみ送料無料  
2400シリーズは、1箱12本の場合のみ送料無料  
※上記以外につきましては別途送料がかかります  
希望小売価格オープン 特価

(株)立山(NCR)

トンネル工事・ダム工事・土木工事・建築あるいは建設現場で  
セメントミルのおおむねモルタルや薬液等を  
スプレーする用途に使用されます



内面ゴム  
高品質耐アルカリ性合成ゴム  
補強層  
高張力合成繊維  
外面ゴム  
耐摩耗性耐候性合成ゴム  
使用温度  
-20℃~80℃  
(但し、連続使用の場合は  
50℃以下を目安にしてください)  
高品質☆ 低価格☆

134 希望小売価格オープン  
セメントスプレーホース 特価にてご提供

| 商品コード    | 呼称 | 内径(mm) | 外径(mm) | 圧力(Mpa) | 重量(g/m) |
|----------|----|--------|--------|---------|---------|
| ①SESP-38 | 38 | 38.1   | 55     | 0.7     | 1499    |
| ②SESP-42 | 42 | 42.7   | 62     |         | 1910    |
| ③SESP-50 | 50 | 50.8   | 71     |         | 2387    |

※別途送料がかかります

※表示価格はすべて税込価格となります。

## 大型天板と幅広踏ざんを備えた 安心設計の上わく付き踏台



| 型式       | 全高<br>(mm) | 天板高さ<br>(mm) | 質量<br>(kg) |
|----------|------------|--------------|------------|
| ①CBF-90  | 1,780      | 870          | 10.9       |
| ②CBF-120 | 2,070      | 1,160        | 12.3       |
| ③CBF-150 | 2,360      | 1,450        | 13.3       |
| ④CBF-180 | 2,650      | 1,740        | 15.0       |

(株)フジ

新発売

## 多くの中小型容器運搬に…フジ ハンドカー FC-30型



| 型式     | 車幅<br>(mm) | 車高<br>(mm) | 車輪径<br>(mm) | 質量<br>(kg) | 希望小売価格  |
|--------|------------|------------|-------------|------------|---------|
| FC-30型 | 700        | 1090       | 370ノーバンク    | 16         | 53,900円 |

※別途送料がかかります

## 電池をオフにした時の照射パターン記憶「照射」ラインメモリ機能 リチウム電池パック2個標準装備



| 型式       | 自動補正範囲 | 精度            | 制動方式   | 質量   |
|----------|--------|---------------|--------|------|
| GRN-440G | ±3°    | 水平・垂直±1mm/10m | 磁気制動方式 | 970g |

## おかげさまでロングセラー！ 移動を伴う作業現場に！…フジ ハンドカー



| 型式     | 車幅<br>(mm) | 車高<br>(mm) | 車輪径<br>(mm) | 質量<br>(kg) | 希望小売価格   |
|--------|------------|------------|-------------|------------|----------|
| ①FA-3型 | 900        | 1220       | 330         | 19.5       | 42,460円  |
| ②FA-H型 | 900        | 1220       | 330         | 24.0       | 60,500円  |
| ③FG型   | 900        | 1410       | 660         | 35.0       | 99,660円  |
| ④FG-H型 | 900        | 1410       | 660         | 39.5       | 113,080円 |


※別途送料がかかります

## 「鋸刃寿命の8割は歯欠けから」 強力な歯欠け対策 形鋼材の切断に迷わない バリ減少!! 歯欠けに強い形鋼材専用帯鋸刃



| 型式・型番 | ピッチ   | 刃材         | 特徴①          | 特徴②              | 特徴③             |
|-------|-------|------------|--------------|------------------|-----------------|
| ①S-SC | 本等ピッチ | M42コバルトハイス | ワイドアサリ(標準採用) | フィードリミッター(刃欠け対策) | チップカーラー(切粉付着低減) |
| ②S-SH |       |            |              |                  |                 |

## 容器の安全な固定、現場の転倒防止に フジ ボンベスタンド

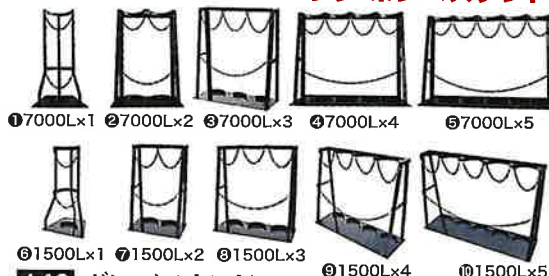

| 規格       | 幅<br>(mm) | 奥行<br>(mm) | 高さ<br>(mm) | 質量<br>(kg) | 希望小売価格  |
|----------|-----------|------------|------------|------------|---------|
| ①7000L×1 | 550       | 450        | 1000       | 10.0       | 30,360円 |
| ②7000L×2 | 700       | 350        | 1000       | 16.0       | 38,940円 |
| ③7000L×3 | 920       | 350        | 1000       | 19.0       | 48,620円 |
| ④7000L×4 | 1240      | 350        | 1000       | 24.0       | 60,940円 |
| ⑤7000L×5 | 1510      | 350        | 1000       | 28.5       | 66,880円 |
| ⑥1500L×1 | 350       | 300        | 650        | 4.0        | 23,100円 |
| ⑦1500L×2 | 420       | 240        | 650        | 6.0        | 29,260円 |
| ⑧1500L×3 | 610       | 240        | 650        | 7.5        | 35,200円 |
| ⑨1500L×4 | 790       | 260        | 650        | 9.5        | 43,780円 |
| ⑩1500L×5 | 990       | 260        | 650        | 11.0       | 53,460円 |

※別途送料がかかります

(株)スーパーツール

**S-M-A-R-T**  
スマート管理アプリ  
RFID吊クランプ管理システム

次世代の安全を支えるシステム

S-M-A-R-T スマート管理アプリとは

吊クランプに埋め込まれたRFIDチップを読み取り、システムに登録することで、点検整備状況等を1台ずつ管理できる国内初のサービスです。

こんなお悩みを解決

- クランプの数が多すぎて管理が難しい...
- 点検時期を忘れてしまう...
- 部品の品質をすぐに知りたい...

次世代の安全を支えるシステム

3つのメリット

- 安全管理を簡単に  
吊具の自主点検・定期点検・メーカー点検をシステム上で確認可能。
- 資産管理を効率よく  
購入した吊具の全数で登録可能。現在で使われていない吊具の把握も可能。
- 説明書を現場で確認  
RFIDチップを読み込むことで、現場ですぐに取扱説明書・カタログ・寸法図を確認可能。

特設サイト: <https://www.supertool.co.jp/lifting-clamp/smart-rfid/>

## 作業構台、乗り入れ構台等の 仮設建造物の部材の結合に最適!



| 品番     | クランプ<br>範囲<br>(mm) | 保証荷重<br>(kN) | ボルト締付<br>トルク<br>(N・m) | 希望小売<br>価格 |
|--------|--------------------|--------------|-----------------------|------------|
| ①AC28  | 9~28               | 59           | 59                    | 2,860円     |
| ②AC36  | 9~36               | 10           | 49                    | 2,684円     |
| ③AC45  | 9~45               | 30           | 147                   | 4,851円     |
| ④AC50  | 9~50               |              |                       | 7,579円     |
| ⑤AC50H | 9~50               | 50           | 294                   | 7,942円     |
| ⑥AC60  | 21~60              |              |                       | 9,900円     |

※別途送料がかかります

## >>> スーパーツール吊クランプのスマート管理アプリ 始まる <<<


### 縦吊横吊兼用で使用可能!



| 品番         | 容量<br>(ton) | クランプ範囲<br>(mm) | 希望小売価格  |
|------------|-------------|----------------|---------|
| ①GVC0.5RRF | 0.5         | 0~20           | 71,071円 |
| ②GVC1RRF   | 1           | 0~25           | 82,929円 |

※別途送料がかかります

### ロングシャックル 標準装備で登場!

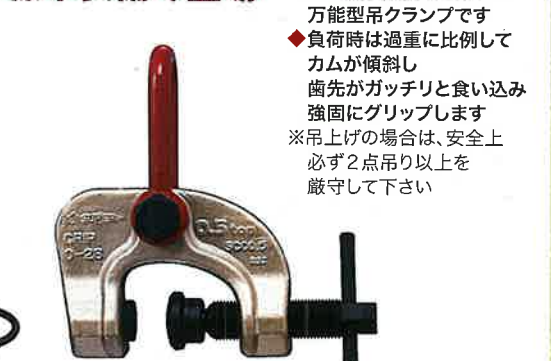

| 品番        | 容量<br>(ton) | クランプ範囲<br>(mm) | 希望小売価格  |
|-----------|-------------|----------------|---------|
| SCC0.5LRF | 0.5         | 0~28           | 43,956円 |

※別途送料がかかります

象印チェンブロック(株)

## 業界最小! フック間最小 距離280mm



| 型式・型番       | 定格荷重<br>(kg) | 行程<br>(m) | 電源<br>(V) | 自重<br>(kg) | 巻上速度<br>(m/分) |
|-------------|--------------|-----------|-----------|------------|---------------|
| ①BS-020 3m  |              | 3         |           | 7.2        |               |
| ②BS-020 6m  | 200          | 6         | 単相100     | 8.4        | 3.8           |
| ③BS-020 10m |              | 10        |           | 10         |               |

重さわずか7.2kgの超軽量・コンパクト設計

(株)キトー

## キトー電気チェーンブロック コードレスEM

Compact. Electric. Everywhere.



145 希望小売価格オープン

| 形式        | 定格荷重(kg) | 揚程          | 使用可能時間 | 質量(kg) |
|-----------|----------|-------------|--------|--------|
| ①CEM001IS | 100      | 6・10・20・30m | 60分    | 13.6   |
| ②CEM002IL | 200      |             |        |        |

NEW!

キトー電気チェーンブロック コードレスEM

電動工具用  
バッテリーを使用  
HIKOKI  
マルチボルトシリーズ  
BSL36B18X

長時間駆動の実現  
巻上げ時の再生エネルギーを  
バッテリーに再充電する機構により  
長時間の使用が可能

無線操作式採用  
バッテリー駆動に加え、  
無線操作式を  
採用したことにより、  
完全コードレス化を実現

GOOD DESIGN  
AWARD 2025

特価にて  
ご提供

(株)ピカコーポレーション

## 手掛かり棒付き四脚アジャスト式足場台 DXU-91210

回転収納式手掛かり棒を2本装備で  
天板への昇降をサポートし、さらに脚伸縮可能



146 希望小売価格63,800円

手掛かり棒付き  
四脚アジャスト式足場台

特価 38,280円

| 型式        | 天板の高さ<br>(mm) | 天板寸法(mm)    | 質量<br>(kg) |
|-----------|---------------|-------------|------------|
| DXU-91210 | 0.91~1.22     | 昇降面 長さ 1000 | 10.3       |

※離島、個人宅は配送不可とさせていただきます

## 伸縮はしご PTH-HS



147 伸縮はしご

①PTH-HS420JCB ②PTH-HS450JCB

希望小売価格173,800円 希望小売価格192,500円

特価 56,980円 特価 64,680円

| 型式            | 全長(m) | 縮長(m) | 質量(kg) |
|---------------|-------|-------|--------|
| ①PTH-HS420JCB | 4.22  | 0.9   | 13.7   |
| ②PTH-HS450JCB | 4.55  | 0.93  | 14.9   |

※離島、個人宅は配送不可とさせていただきます

イーグル・クランプ(株)

## 70mmまでの厚いつり荷に最適!

用途  
つり上げ、運搬、つり下げ、反転、溶接、組立  
建て方、搭載、プレス加工、ベンディング加工  
つりビース、引張りビース、固定治具等

最大使用荷重  
3000kg

3tonクラスの  
厚板(70mmまで)に  
対応!

希望小売価格171,600円

148 SBB型 広口タイプ  
SBB-3t(35-70)

型式 有効板厚(mm) 製品質量(kg)  
SBB-3t(35-70) 35~70 13.1

特価にてご提供

最大使用荷重  
1000kg

全方向ネジ式クランプ

希望小売価格103,620円

149 SBB型 広口タイプ  
SBB-1t(40-70)

型式 有効板厚(mm) 製品質量(kg)  
SBB-1t(40-70) 40~70 5.5

特価にてご提供

(株)日立産機システム

## 日立インバータホイス

遠隔監視でいつでも稼働状況を把握!

特長

遠隔設備監視サービス「FitLive」  
(4.8t以上は標準搭載)

- 状態監視機能
- 稼働データ監視機能
- 機器情報登録機能
- 自動メール配信
- 履歴管理機能
- コンタクトサービス
- トレンドグラフ表示機能

■荷振れ抑制機能で荷振れを1/3まで軽減!(当社比)  
■ワイヤロープ点検補助機能で安全性向上!  
■480kg~60tまで豊富なラインアップ!

## 150 日立インバータホイス

FitLive 付特別仕様品を特価にてご提供

| タイプ     | 型式          | 揚程 | 構成                                      | 希望小売価格     |
|---------|-------------|----|-----------------------------------------|------------|
| ①モノレール  | 2.8M-T65-W5 | 6m | 巻上げ<br>機行インバータ制御<br>有線式押知操作<br>FitLive付 | 3,471,000円 |
| ②ローヘッド  | 2.8L-T55-W5 |    |                                         | 3,834,000円 |
| ③ダブルレール | 2.8D-T55-W5 |    |                                         | 4,087,000円 |

※2.8tのみ掲載

\* その他ホイス機種(高揚程仕様、他容量帯、商用仕様、防塵仕様、防食仕様)も  
各種ラインアップが豊富にございますので、お問い合わせください

## 日立モートルブロック用 無線ユニット(WT3シリーズ)

操作だけではなく稼働状況も  
遠隔で取得可能!

特長

- 安全性向上かつ使い勝手の良い機能を搭載!
- ①周波数帯2.4GHzによる安定性!
- ②高速操作レスポンス(応答時間:平均10ms)
- ③通信到達距離70mを実現  
※障害物がある場合30m程度になります
- ④Bluetooth通信機能搭載  
・稼働情報を離れた場所から取得可能!  
・過度な使用方を検知するとアラート機能でお知らせ  
・点検、修理等のメンテナンス情報を登録可能!

■特定小電力無線局である為  
免許不要でご使用いただけます!

## 151 日立モートルブロック用 無線ユニット(WT3シリーズ)

特価にてご提供

| 製品形式       | 対象   | 押しボタン               | 備考     | 希望小売価格   |
|------------|------|---------------------|--------|----------|
| ①WT3-6S    | 巻上のみ | 6点<br>(入、切、上、下、左、右) | -      | 224,000円 |
| ②WT3-6S(2) |      |                     | 予備送信機付 | 307,000円 |
| ③WT3-6T    | トロリ付 |                     | -      | 224,000円 |
| ④WT3-6T(2) |      |                     | 予備送信機付 | 307,000円 |

\* モートルブロックも各種ラインアップがございますので、お問い合わせください  
\* 本無線装置は巻上機専用機です。走行機には使用できませんのでご注意ください

## 無線遠隔操縦装置

## ポケットBeeテレコン



■手間なし簡単設定!  
■2.4GHz帯を採用し周波数管理も簡単!  
■人間工学に基づいてコンパクトに設計した送信機で  
オペレータの負担を軽減

## 152 希望小売価格オープン 金陵電機製テレコンセット

特価にてご提供

| 名称              | 構成                  |
|-----------------|---------------------|
| テレコンセット(予備送信機付) | 受信機+送信機(2個) 他標準付属品付 |

\* その他さまざまな無線機のラインアップもございますので、お問い合わせください

## 日立給油式ベピコン

お客さま登録でプラス1年、合計2年保証  
(給油式タンクマウントに限る)

特長

- より使いやすい、タフな  
New V シリーズ
- タイムカウンタ標準装備
- 0.75kW~15kWの  
ラインアップ
- お客さま登録でプラス1年  
合計2年保証

## 153 日立給油式ベピコン

特価にてご提供

| 型式              | 出力     | 電源         | 空気量<br>(L/min) | 希望小売価格     |
|-----------------|--------|------------|----------------|------------|
| ①0.75P-9.5VP5/6 | 0.75kW | 三相<br>200V | 80             | 350,900円   |
| ②1.5P-9.5VP5/6  | 1.5kW  |            | 165            | 418,000円   |
| ③2.2P-9.5VP5/6  | 2.2kW  |            | 265            | 518,100円   |
| ④3.7P-9.5VP5/6  | 3.7kW  |            | 440            | 704,000円   |
| ⑤5.5P-9.5VP5/6  | 5.5kW  |            | 630            | 896,500円   |
| ⑥7.5P-9.5VP5/6  | 7.5kW  |            | 840            | 1,159,400円 |
| ⑦11P-9.5VP5/6   | 11kW   |            | 1200           | 1,488,300円 |

\* 無給油式もラインアップございます。食品業界向けHACCP対応にお役立てください

## 日立給油式スクリー圧縮機

空気圧縮機 Gシリーズ 11/15kw 登場!

特長

- 設備監視サービス「FitLive」標準搭載
- Vtypeにて吐出し空気量  
最大約9.3%アップ(当社従来機比)
- Vtypeにて5%エネルギー効率が改善  
(当社従来機比)
- 非常停止スイッチ標準装備
- オールインワン構造(Vtypeのみ)
- 食品業界向けHACCP\*に対応した  
日立食品機械用潤滑油  
「HITACHI FOOD GRADE ROTARY  
COMPRESSOR OIL」を開発  
(オプション対応)  
[\*Hazard Analysis Critical Control Point  
(危害要因分析に基づく必須管理点)]

## 154 日立給油式 スクリー圧縮機

特価にてご提供

| 型式               | 出力   | 電源         | 定格圧力<br>(MPa) | 空気量<br>(m³/min) | 希望小売価格     |
|------------------|------|------------|---------------|-----------------|------------|
| ①OSP-11VARG1-J7L | 11kW | 三相<br>200V | 0.83          | 1.7             | 4,664,000円 |
| ②OSP-15VARG1-J7L | 15kW |            | 0.83          | 2.35            | 5,621,000円 |

\* 11~37kW空冷機以外は従来機 NEXT IIIシリーズとなります

## 日立環境調和型変圧器

SUPER  
アモルファス

脱炭素化社会の実現へ踏み出す一歩  
大豆油を採用した次世代の変圧器

特長

- 植物由来の大豆油で環境に優しい
- もしもの時に備える優れた防炎性
- コンパクト設計でスペースをより有効に
- 求められる省エネルギー化に貢献

## 155 Superアモルファス 奏(かなで)

特価にてご提供

| 型式                                     | 額定容量<br>(kVA) | 負荷率<br>(%) | エネルギー<br>消費効率(W) | 省エネ率<br>達成率 |
|----------------------------------------|---------------|------------|------------------|-------------|
| ①単相50kVA (6.6kV/210-105V, 単三専用, 50Hz)  | 35            | 700        | 147              | 133%        |
| ②単相100kVA (6.6kV/210-105V, 単三専用, 50Hz) | 45            | 1,340      | 259              | 125%        |
| ③三相100kVA (6.6kV/210V, Y/Δ, 50Hz)      | 60            | 1,720      | 335              | 122%        |
| ④三相200kVA (6.6kV/210V, Y/Δ, 50Hz)      | 95            | 3,910      | 721              | 121%        |
| ⑤三相500kVA (6.6kV/210V, Y/Δ, 50Hz)      | 160           | 5,560      | 1,050            | 119%        |

現場作業の  
パートナー  
出張作業用  
溶接溶断器  
操作簡単!  
コンパクトな  
溶接溶断セット



### 156 特価にてご提供

| 形式                  | KS-PANDA           | KS-KONSHAN           | KS-LANRAN            |
|---------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 寸法                  | 高さ850×幅400×奥行330mm | 高さ1,110×幅450×奥行400mm | 高さ1,050×幅500×奥行385mm |
| 総重量                 | 27kg               | 45kg                 | 63kg                 |
| 酸素                  | 500L               | 1500L                | 2000L                |
| アセチレン               | 0.5kg              | 0.5kg                | 2.0kg                |
| 酸素用アセチレン用ホース(ワンホース) | 各5m                | 各10m                 | 各10m                 |
| 溶接用アセチレン用ホース        | 各2本                | 各3本                  | 各3本                  |
| 酸素用調整器              | 各1台                | 各1台                  | 各1台                  |
| アセチレン用調整器           | 各1台                | 各1台                  | 各1台                  |
| 両用器                 | 1丁                 | 1丁                   | 1丁                   |
| 希望小売価格              | 275,000円           | 319,000円             | 352,000円             |

※運賃別途申し受けます

高圧ガス容器(大瓶)の  
移動の必需品!




### 157 ボンベ運搬車

| 型式              | 高さ(mm) | 幅(mm) | 奥行(mm) | 重量(kg) | 車輪径(mm)    | 仕切り板(mm) | 希望小売価格   |
|-----------------|--------|-------|--------|--------|------------|----------|----------|
| ①KS-Q           | 1470   | 470   | 500    | 15     | 345        | —        | 34,100円  |
| ②KSコンバクト(仕切板なし) | —      | 850   | 590    | 22     | 345        | 250×1200 | 43,560円  |
| ③KSコンバクト(仕切板付き) | 1420   | —     | —      | 26     | —          | —        | 51,260円  |
| ④KU-Q           | —      | 870   | 700    | 36     | 660        | —        | 112,200円 |
| ⑤KU-Q(仕切板付き)    | —      | —     | —      | 40     | —          | 250×1200 | 119,900円 |
| ⑥KS             | 1140   | 425   | 450    | 約10    | 265(17-11) | —        | 41,360円  |
| ⑦KS-AP50        | 1405   | 595   | 360    | 20     | 345        | —        | 41,800円  |

※運賃別途申し受けます

ボンベの転倒防止等安全対策に!

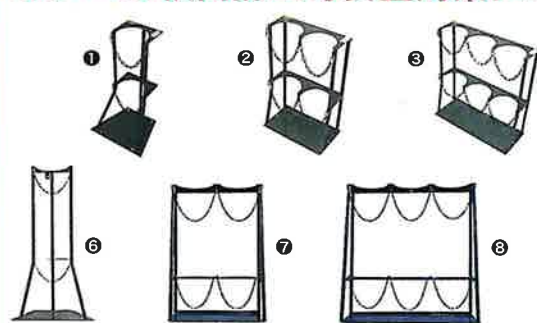

### 158 KSボンベスタンド

| 型式         | 高さ     | 幅      | 奥行    | 重量   | 仕様           | 希望小売価格  | 特価      |
|------------|--------|--------|-------|------|--------------|---------|---------|
| ①KS-1500-1 | 660mm  | 380mm  | 300mm | 4kg  | 1.5~2.0m×1本立 | 22,000円 | 15,180円 |
| ②KS-1500-2 | 660mm  | 420mm  | 250mm | 5kg  | 1.5~2.0m×2本立 | 29,700円 | 20,680円 |
| ③KS-1500-3 | 660mm  | 620mm  | 250mm | 7kg  | 1.5~2.0m×3本立 | 35,200円 | 24,750円 |
| ④KS-1500-4 | 660mm  | 820mm  | 250mm | 16kg | 1.5~2.0m×4本立 | 44,000円 | 31,020円 |
| ⑤KS-1500-5 | 660mm  | 1020mm | 250mm | 21kg | 1.5~2.0m×5本立 | 48,400円 | 34,430円 |
| ⑥KS-7-1    | 1070mm | 590mm  | 350mm | 7kg  | 7.0m×1本立     | 26,400円 | 19,250円 |
| ⑦KS-7-2    | 1070mm | 700mm  | 375mm | 17kg | 7.0m×2本立     | 35,200円 | 25,520円 |
| ⑧KS-7-3    | 1070mm | 1020mm | 375mm | 23kg | 7.0m×3本立     | 42,900円 | 31,020円 |

※運賃別途申し受けます

長谷川工業(株)

### RVRB はしご兼用伸縮脚立(上部操作タイプ) シャガマンブラック

しゃがまず操作できる  
上部操作タイプの伸縮脚立  
シャガマンブラック!  
立ち上がり職人(ヒーロー)たち!

最大使用重量  
100kg  
新製品  
タイムパフォーマンス向上!  
作業効率を向上させ、作業時間を短縮すること  
に貢献します。



### 159 はしご兼用伸縮脚立(上部操作タイプ) シャガマンブラック RVRB

| 型式             | 天板高さ(m)   | 有効高さ(m)   | はしご時長さ(m) | 質量(kg) | 希望小売価格   | 特価      |
|----------------|-----------|-----------|-----------|--------|----------|---------|
| ①RVRB-12       | 1.02~1.33 | 0.71~1.03 | 2.14~2.78 | 7.4    | 52,250円  | 30,580円 |
| ②RVRB-15       | 1.31~1.63 | 1.01~1.32 | 2.75~3.40 | 8.6    | 57,750円  | 32,780円 |
| ③RVRB-18       | 1.61~1.92 | 1.31~1.62 | 3.37~4.02 | 10.3   | 63,250円  | 37,180円 |
| ④RVRB-21       | 1.91~2.22 | 1.31~1.62 | 3.99~4.63 | 11.5   | 74,250円  | 42,680円 |
| ⑤RVRB-24(専用脚立) | 2.21~2.52 | 1.81~1.92 | —         | 12.5   | 88,000円  | 51,480円 |
| ⑥RVRB-27(専用脚立) | 2.51~2.82 | 1.91~2.22 | —         | 13.6   | 99,000円  | 56,980円 |
| ⑦RVRB-30(専用脚立) | 2.82~3.13 | 2.21~2.53 | —         | 15.9   | 112,750円 | 64,680円 |

※北海道・沖縄・離島は運賃別途 ※個人宅配送はお受けいたしかねます

### FC アルミ運搬台車 イットン台車 リニューアル Hasegawa

リニューアルして新登場  
推すなら、イットン! イットン台車  
軽くて強い! シンプル構造でメンテナンスしやすい



### 160 アルミ運搬台車 イットン台車 FC

| 型式                | 全長(mm) | 幅(mm) | 高さ(mm) | 質量(kg) | 希望小売価格   | 特価       |
|-------------------|--------|-------|--------|--------|----------|----------|
| ①FC4-0775a(ミニタイプ) | 67     | —     | —      | 19.5   | 160,820円 | 89,980円  |
| ②FC4-1275(4輪タイプ)  | 121    | 76    | 25     | 24.5   | 168,520円 | 94,380円  |
| ③FC6-1275(6輪タイプ)  | 121    | —     | —      | 29.5   | 183,700円 | 103,180円 |

※北海道・沖縄・離島は運賃別途 ※個人宅配送はお受けいたしかねます

旭化成アドバンス(株)

### 油吸着材から環境への取り組みを始めてみませんか?

BS5050C、BS5050R、BS4050Cはエコマーク取得品(エコマーク認定番号:22105009)  
BSA5050Cは国交省型式承認取得(第P-648号)



### 161 油吸着材 「B-Sweeper®」 特価にてご提供

| 型式・品番     | サイズ           | 入数     | 重量      | タイプ       |
|-----------|---------------|--------|---------|-----------|
| ①BS5050C  | 50cm×50cm×5mm | 100枚/箱 | 7.5kg/箱 | 水・油両用     |
| ②BS5050R  | 50cm×50cm×5mm | 50m/本  | 7.5kg/巻 | 水・油両用     |
| ③BS4050C  | 40cm×50cm×5mm | 100枚/箱 | 6.0kg/箱 | 水・油両用     |
| ④BSA5050C | 50cm×50cm×5mm | 100枚/箱 | 7.5kg/箱 | 油のみ(水浮き品) |

(株) 藤田

### 空気の流れが悪い作業場の換気に!!



●本体が上下に角度調整できるのホースの向きが調整しやすい  
●持ち運びに便利な大型ハンドル  
●可搬式3Pプラグで様々な現場に対応  
●スイッチひとつの簡単操作  
●本体のネジは六角ボルトで整備も楽々

### 162 送排風機 特価にてご提供

| 型式                | サイズ(mm)        | 質量(kg) | 羽根数 | 口径(mm) | 電圧(V) |
|-------------------|----------------|--------|-----|--------|-------|
| FSK-300R(角度調整タイプ) | W388×D234×H388 | 10.6   | 5枚  | 306    | 100   |



●汎用的な5メートルサイズ  
●吊り下げ可能な金具ステンリング付き(5箇所)  
●送風機に取り付けやすい変型  
●簡単に連結が可能

### 163 ダクトホース 送排風機用 IDシリーズ 特価にてご提供

| 型式      | サイズ                       | 質量(kg) | 耐火温度 |
|---------|---------------------------|--------|------|
| ①ID-200 | Φ200mm(内径)/Φ280mm(接続部)×5M | 3.0    | —    |
| ②ID-300 | Φ300mm(内径)/Φ370mm(接続部)×5M | 5.1    | —    |
| ③ID-400 | Φ400mm(内径)/Φ480mm(接続部)×5M | 6.5    | —    |
| ④ID-500 | Φ500mm(内径)/Φ600mm(接続部)×5M | 8.0    | —    |
| ⑤ID-600 | Φ600mm(内径)/Φ700mm(接続部)×5M | 10.3   | —    |
| ⑥ID-700 | Φ700mm(内径)/Φ800mm(接続部)×5M | 12.0   | —    |

※表示価格はすべて税込価格となります。

ケルヒージャパン(株)

KARCHER

### コンパクトで持ち運び可能な バッテリータイプの洗浄機



### 165 希望小売価格21,780円 OC3Foldable 特価にてご提供

| 品番       | 本体サイズ(mm)   | 本体重量(kg) |
|----------|-------------|----------|
| 15993020 | 305×298×271 | 2.2      |

サンゴパン(株)



### 164 使い捨て防じんマスク ベアマスク ①弁あり ②弁なし 特価にてご提供

| 品名                   | 品番           | 枚数       | ケース |
|----------------------|--------------|----------|-----|
| ①ベアマスク9700-DS2V(弁あり) | 2MKDS2R9700V | 10枚/ボックス | 12  |
| ②ベアマスク9700-DS2(弁なし)  | 2MKDS2R9700  | 10枚/ボックス | 12  |



### さらに粉塵吸入を抑えるフェイスシールドタイプ ベアマスク+プラス 使い捨て防じんマスク



### 電源・水源不要、簡単セットアップ 豊富なアクセサリで しっかりと清掃できるコードレス



### 166 希望小売価格14,982円 OC5ハンディ 特価にてご提供

| 品番       | 本体サイズ(mm)  | 本体重量(kg) | 最大許容圧力(Mpa) | 電源  |
|----------|------------|----------|-------------|-----|
| 13281420 | 228×71×195 | 0.76     | max.2.4     | 充電式 |

※表示価格はすべて税込価格となります。

musashi

TRACKING CAMERA

# 追尾カメラが賊を撃退

明るさ  
**2000**  
ルーメン

Wi-Fi

1080p  
FULL HD  
動画

暗所では  
赤外線撮影

通話

IP65  
防水

コンセント式

## 20W ワイド追尾式 LED センサーライト Wi-Fi カメラ

人を追いかけて点灯+撮影

スマホで操作

赤外線撮影  
暗闇でも動画を記録。

防犯ステッカー  
つき



記録時間

| カード容量 | 8GB    | 16GB | 32GB  | 64GB  | 128GB |
|-------|--------|------|-------|-------|-------|
| 時間    | 31.5時間 | 63時間 | 126時間 | 252時間 | 504時間 |


※市販のマイクロSDカードで可能な録画の目安です。  
※録画内容（人や車などの動いているものや音声など）によって、録画時間が大きく変化します。また、カラーとモノクロによっても録画時間が大きく変化します。

録画媒体

microSD カード (別売)  
/ クラウド記録 (有料)

常夜灯

暗くなると自動で点灯。明るさ3段階。



最大探知範囲・距離  
**240° 12m**

点灯時間設定  
**15秒**

探知距離切り替え  
**4m・8m・12m**

昼・夜切替  
昼・夕方・夕方過ぎ  
夜・暗闇

保護等級  
**IP65 防水**

簡単取り付け  
ネジ止め クランプ付

こんな使い方に



## 168 20Wワイド追尾式 LEDセンサーライトWi-Fiカメラ

特価にてご提供

| 品番         | サイズ(mm)          | 外箱入数 |
|------------|------------------|------|
| C-AC1020TA | 高さ205×幅133×奥行183 | 6    |

musashi

## 動物忌避シリーズ | フン尿被害を軽減する

RITEX

ソーラー式  
どこでも取り付け  
**鳥しっし!**

2種の強力な変動超音波  
だから、鳥が慣れない

切り替え機能  
A 14-18 KHz B 8-14 KHz

効果が出るまで  
住み慣れた家や庭、住み場所を変えるまで時間がかかりますので、早めの対策が必要です。  
鳥が住み慣れた環境を作り、鳥の引き寄せを促します。  
鳥の年齢や種類、習性によって効果が出るまでの時間はまちまちで、鳥によっては3週間ほどかかります。

ソーラー式  
糞尿被害を軽減する  
**ネコしっし!**

3種の強力な変動超音波  
だから、ネコが慣れない

切り替え機能  
A 18-23 KHz B 14-18 KHz AB 14-20 KHz


効果が出るまで  
住み慣れた家や庭、住み場所を変えるまで時間がかかりますので、早めの対策が必要です。  
猫が住み慣れた環境を作り、猫の引き寄せを促します。  
猫の年齢や種類、習性によって効果が出るまでの時間はまちまちで、猫によっては3週間ほどかかります。



## 169 鳥しっし ソーラー式

特価にてご提供

| 品番      | 本体サイズ(mm)    | 外箱入数 | 希望小売価格  |
|---------|--------------|------|---------|
| REP-700 | W123×D53×H52 | 6    | 19,690円 |

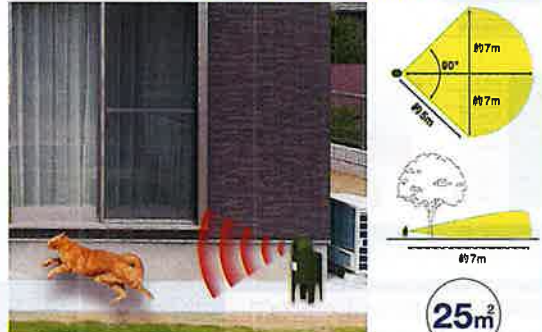

## 170 ネコしっし ソーラー式

特価にてご提供

| 品番      | 本体サイズ(mm)      | 外箱入数 | 希望小売価格  |
|---------|----------------|------|---------|
| REP-610 | W100×D110×H142 | 6    | 18,590円 |

## 充電式で配線不要 自由に曲がるアームで どこでも取付け

RITEX



■繰り返し使える便利な充電式で煩わしい配線や電池交換は不要  
■どこでもアームであらゆる場所に巻き付けて取付けでき  
アームを外せば強力マグネットで金属面に設置可能  
■夜間は自動で赤外線撮影をおこない、周囲が暗い環境でも鮮明に記録

167 希望小売価格33,000円

## 充電式 どこでもセンサーWi-Fiカメラ 特価にてご提供

| 品番       | 本体サイズ(mm)              | 重さ(g) | 使用時間                                | 有効画素数  |
|----------|------------------------|-------|-------------------------------------|--------|
| C-RC7200 | W52×D89×H85<br>(付属品除く) | 約200  | 90日/3か月<br>(15秒の動画を1日10回<br>撮影した場合) | 200万画素 |

レックス工業(株)(REX)

## 一時代が求める新しい電源のかたち

当社のパイプマシン、EFコントローラの  
安定稼働のために様々な検証を行い  
自信を持ってお奨めできるポータブル電源です

- 定格出力1800W 最大出力2000W
- リン酸鉄リチウムイオンバッテリーを搭載
- ライフサイクル数は3500回以上で  
毎日使っても10年以上使えます
- 様々な生活家電にも  
使用でき  
非常用電源としても  
優れています



171 希望小売価格212,300円

## ポータブル電源 PB-AR 20Pro 特価159,500円

| 型式                   | 質量     | 機械寸法<br>L×W×H     | バッテリー<br>容量 | 出力            | 電池タイプ           |
|----------------------|--------|-------------------|-------------|---------------|-----------------|
| PB-AR20Pro<br>410015 | 16.7kg | 413×312<br>×265mm | 1152Wh      | 定格出力<br>1800W | リン酸鉄リチウム<br>イオン |

(株)ハタヤリミテッド

抜群の明るさ  
全光束**1,400lm**  
作業灯として  
しっかり使える  
あかるさです!



172

## LEDテープライト 両面発光セットタイプ 特価にてご提供

| 型式        | 本体長 | 照度      | 付属品              | その他             | 希望小売価格   |
|-----------|-----|---------|------------------|-----------------|----------|
| ①LTP-5DS  | 5m  |         |                  |                 | 44,930円  |
| ②LTP-10DS | 10m | 1,400lm | エクステンション<br>収納袋付 | 最大50mまで<br>連結可能 | 74,360円  |
| ③LTP-20DS | 20m |         |                  |                 | 140,140円 |

## 電気工事不要で水銀灯からの切り替えで 100Vで使用できる投光器




- 配光角180度以上で  
広範囲照らせる投光器
- 400W水銀灯、250Wメタル  
ハライドライトと同等の明るさ
- 無段階調整できる調光  
ボリューム(100~10%)
- 三脚取り付け可能  
※別売り  
CBX-3N 標準価格:33,800円

173 希望小売価格234,630円

## 200W型軽便LED投光器 特価93,500円

| 型式          | 消費電力 | 全光束       | 寸法               | 重量    |
|-------------|------|-----------|------------------|-------|
| LEF-N2005KD | 180W | 26000ルーメン | H450×W460×D230mm | 9.5kg |

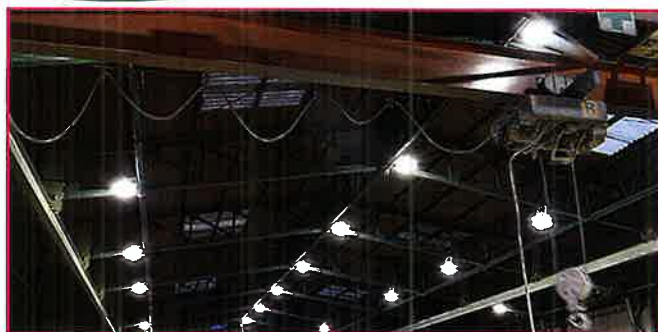

2020年に水銀灯の製造が中止になりました  
近々、球交換さえも困難になると思われます

コードプラグ付  
仕様もございます

電源装置内蔵型 吊下げ型

屋外用 高効率170Lm/Wクラス

|  |                                                                                                                                        |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 水銀灯400W相当の明るさ!!<br>ハイスpekハイディスク100W<br>①L100B-P-H110-50K(ワイド)<br>②L100B-P-HM110-50K(乳白ワイド)<br>希望小売価格 各125,400円<br><b>特価 各68,970円</b>   |
|  | 水銀灯700W相当の明るさ!!<br>ハイスpekハイディスク150W<br>③L150B-P-H110-50K(ワイド)<br>④L150B-P-HM110-50K(乳白ワイド)<br>希望小売価格 各147,400円<br><b>特価 各81,070円</b>   |
|  | メタハラ700W相当の明るさ!!<br>ハイスpekハイディスク200W<br>⑤L200B-P-H110-50K(ワイド)<br>⑥L200B-P-HM110-50K(乳白ワイド)<br>希望小売価格 各215,600円<br><b>特価 各118,580円</b> |
|  | 水銀灯1000W相当の明るさ!!<br>ハイスpekハイディスク280W<br>⑦L280B-P-H110-50K(ワイド)<br>⑧L280B-P-HM110-50K(乳白ワイド)<br>希望小売価格 各236,500円<br><b>特価 各130,075円</b> |

屋内用 驚異の200Lm/Wクラス

|  |                                                                                                     |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 水銀灯400W相当の明るさ!!<br>スクエアボックス85W<br>⑨LSBX85-P-H110-50K(ワイド)<br>希望小売価格86,350円<br><b>特価 50,050円</b>     |
|  | 水銀灯700W相当の明るさ!!<br>スクエアボックス135W<br>⑩LSBX135-P-H110-50K(ワイド)<br>希望小売価格97,350円<br><b>特価 56,540円</b>   |
|  | 水銀灯1000W相当の明るさ!!<br>スクエアボックス185W<br>⑪LSBX185-P-H110-50K(ワイド)<br>希望小売価格147,400円<br><b>特価 85,580円</b> |

高天井照明・壁面照明に最適!!

工事込の御見積承ります

今なら現調料金サービス!!

お客様の  
営業時間外の深夜でも

必要なLED照明器具で  
実機にてデモ

させていただきます!!

多数の納入設置例をHPでも掲載中  
WEBはコチラ

スマホ・タブレットでご覧いただけます



LEDコネクタラインが両面になって  
自由に曲げられるフレキシブルタイプ!  
50mまで連結可能!

- トンネル工事・誘導ライン照明  
鉄道の保線管理・橋梁工事  
床下清掃・注意喚起等に最適

幅17mm×厚さ9mm  
使用環境温度 -10~40℃  
最小曲げ半径 20mm(低温時45mm)



175 両面コネクタライン

- ①LECN-R5LA-W(5m) 希望小売価格33,000円
- ②LECN-R10LA-W(10m) 希望小売価格53,350円

**特価 19,800円 32,010円**

| 型式                            | 仕様           | 定格電圧                | 消費電力 | 定格光束(Lm) | 入力プラグ   |
|-------------------------------|--------------|---------------------|------|----------|---------|
| ①両面コネクタライン5m<br>LECN-R5LA-W   | 両面発光・<br>屋外型 | AC100V<br>(50/60Hz) | 64W  | 6500     | 防雨2Pプラグ |
| ②両面コネクタライン10m<br>LECN-R10LA-W | 両面発光・<br>屋外型 | AC100V<br>(50/60Hz) | 117W | 13000    | 防雨2Pプラグ |

超軽量 360度照射 付属のバッグでスッキリ収納!

屋内・屋外用型

- 定格電圧 AC100V  
作業用 LED 投光器、三脚セットです
- メタハラ300Wクラスの明るさ(当社比)
- High/Low 切替式  
(切替スイッチは灯具底面)
- 電線の長さは約5m  
コード先端はホッキングプラグです
- 収納バッグ付きです
- ON/OFF スイッチ付きです

【使用環境温度】-15~40℃  
【サイズ】W832×D832×H1040~1934mm  
【質量】4.1kg 電線長5m



176 希望小売価格115,500円

LEDミニバルーンマイノミー  
LBA-150LN-G

| 型式          | 仕様          | 防水規格 | 消費電力                 | 定格光束 (lm)               | 質量 (kg) |
|-------------|-------------|------|----------------------|-------------------------|---------|
| LBA-150LN-G | 屋内・屋<br>兼用型 | IP65 | HIGH/147W<br>LOW/80W | HIGH/19200<br>LOW/10900 | 4.1     |

**特価 69,300円**

ハンディライトにも、三脚ライトにも、2WAYで便利!

底面にフックとマグネット付きです 屋内・屋外用型

充電電源: DC5V/2A (USB)

連続点灯時間:

スポット LOW/60時間

MID/40時間

HIGH/20時間

ワイド LOW/13.5時間

MID/6時間

HIGH/2.5時間

寿命: 約5000回

演色性: スポット/Ra65、ワイド/Ra83

光源色: 昼光色

使用環境温度: 充電時/0~40℃

使用時/-10~40℃

光束維持時間: 50000時間

点灯パターン: スポットLOW、MID、HIGH

ワイドLOW、MID、HIGH

質量: 2.8kg(灯具1.2kg、三脚1.6kg)



177 希望小売価格30,800円

充電式LEDライト  
アスラ

| 型式         | 保護等級 | 連続点灯時間                                                       | 定格光束                                                               | 色温度   | 充電時間  |
|------------|------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| LEDL-3P1PL | IPX4 | スポットMID/40時間<br>スポットHIGH/20時間<br>ワイドMID/6時間<br>ワイドHIGH/2.5時間 | スポットMID/300lm<br>スポットHIGH/500lm<br>ワイドMID/3000lm<br>ワイドHIGH/5000lm | 6000K | 9.5時間 |

**特価 19,800円**

充電式のアダスターブローです

洗車後の水滴飛ばし 落ち葉飛ばし

車の窓に積もった雪飛ばしに

4段階切替  
(弱・中・強・ブースト)



178 エアダスターブロー 突風ガン

- ①TPG-PI-S 希望小売価格7,700円
- ②TPG-PI-M 希望小売価格19,800円
- ③TPG-PI-L 希望小売価格33,000円

**特価 4,950円 12,870円 19,800円**

| 型式        | 風速 (m/s) | 風量 (m³/min) | 連続運転時間 (分) | 充電時間 (分) | サイズ・質量                      |
|-----------|----------|-------------|------------|----------|-----------------------------|
| ①TPG-PI-S | 17.5m/s  | 15.2m³/min  | 8分         | 13分      | 3.5~4時間 W38×D70×H143mm・230g |
| ②TPG-PI-M | 57.2m/s  | 27.6m³/min  | 約20回       | 30分      | 5~6時間 W48×D69×H158mm・419g   |
| ③TPG-PI-L | 62.1m/s  | 41.8m³/min  | 約30回       | 13分      | 2.5時間 W72×D110×H270mm・840g  |

アウトドア、車中泊、工事現場、もしもの備えに

大容量1600Wの屋外型

大容量2000W

屋外型 防水規格 IPX3

屋内型



①防雨型ポータブル電源  
レイニーパワー 徳永1600  
LPE-E32

●AC100V...4個

②ポータブル電源  
こつエネルギー2000  
LPE-E3800L

●AC100V...4個

●DCシガー/12V...1個

●DCシガー/12V...2個

●USB typeA(5V 2.4A)...8個

●USB typeA(最大18W)...2個

●USB typeC...2個

リチウムイオンバッテリー  
1587Wh  
(51.2V 31Ah)

リチウムイオンバッテリー  
1966Wh  
(51.2V 38.4Ah)

正逆変換  
インバーター

バススルー機能  
EPS機能  
搭載

希望小売価格 各550,000円

ポータブル電源

**特価 各330,000円**


| 型式           | 仕様  | 出力              | 寿命            | サイズ (mm)       | 質量 (kg) |
|--------------|-----|-----------------|---------------|----------------|---------|
| ①LPE-E3200LW | 屋外型 | AC100V<br>1600W | 充電:<br>約2500回 | W406×D316×H273 | 20.2    |
| ②LPE-E3800L  | 屋内型 | AC100V<br>2000W | 充電:<br>約2500回 | W390×D285×H275 | 28      |

バッテリー上がりも  
キャパシタ式でラクラク解決!

事前の充電要らずでエンジンを始動!!

- ディーゼル24V1500cc大型トラックも一発始動!!
- 12V車で蓄電後24V車へ使用可能!
- マイナス40℃でもOK! 寒冷地対応雪国でも強く働く!
- いざという時すぐ使える

メンテナンスフリー 定期充電不要!!



180 希望小売価格220,000円

キャパシタ式エンジンスターター  
ビッグバンSS

**特価 132,000円**

| 型式              | 使用環境温度   | 蓄電時間     | サイズ (mm)       | 質量 (kg) |
|-----------------|----------|----------|----------------|---------|
| AS-C1224V-2000A | -40℃~60℃ | 約2分から約5分 | W370×D178×H412 | 6.5     |

NT

防災特集編

溶接編

工具編

消耗品編

設備編

特集編

NT特集編

## アセチレン・LPG・水素などの燃料ガスに対応可能!

NEW



ホースはISO3821適合規格品を使用、燃料ガス/水素まで対応可能な万能ホース!

ホース内径5x5の細径タイプ、継手部分はワンタッチ採用(2種類)、曲げに強いスプリング付きで使いやすさを継承した新NTスマートツインホース誕生

燃料ホースは **赤** と **オレンジ** のツートンカラーになります

NTスマートツインホースHAL(マルチ)は、脱炭素社会の鍵となる再生可能なクリーンエネルギーとして注目の水素をはじめ、プロパン、ブタン、天然ガス、DMF、MPS、LPG、メタン、アセチレンを含むいろいろな燃料ガスに使用可能です。

NTスマートツインホースHAL(マルチ)仕様表  
ホースはISO3821適合規格品を使用

|                      |     |        |
|----------------------|-----|--------|
| NTスマートツインホースHAL(マルチ) | 10M | 日東工器仕様 |
| NTスマートツインホースHAL(マルチ) | 20M | 日東工器仕様 |
| NTスマートツインホースHAL(マルチ) | 30M | 日東工器仕様 |
| NTスマートツインホースHAL(マルチ) | 10M | 小池酸素仕様 |
| NTスマートツインホースHAL(マルチ) | 20M | 小池酸素仕様 |
| NTスマートツインホースHAL(マルチ) | 30M | 小池酸素仕様 |

※特注サイズも承っております。

継手金具製品仕様表(共通)

|                                  |                                                                                          |                     |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 本体材質<br>型式                       | ミニカブラスーパー<br>S225PH・S225SH<br>S335PH・S335SH<br>ミニコック<br>C225PH・CC225SH<br>C335PH・CC335SH | ソケット: 真鍮<br>プラグ: 鋼鉄 |
|                                  |                                                                                          | ソケット: 真鍮<br>プラグ: 鋼鉄 |
| サイズ                              |                                                                                          | 細径ゴムホース(内径φ5)取り付け用  |
| 最高使用圧力 Mpa(kgf/cm <sup>2</sup> ) |                                                                                          | 0.7(7)              |
| 耐圧力 Mpa(kgf/cm <sup>2</sup> )    |                                                                                          | 1.0(10)             |
| 使用温度範囲                           |                                                                                          | -20℃ ~ +80℃         |

NTスマートツインホース仕様表

|              |     |        |
|--------------|-----|--------|
| NTスマートツインホース | 10M | 日東工器仕様 |
| NTスマートツインホース | 20M | 日東工器仕様 |
| NTスマートツインホース | 30M | 日東工器仕様 |
| NTスマートツインホース | 10M | 小池酸素仕様 |
| NTスマートツインホース | 20M | 小池酸素仕様 |
| NTスマートツインホース | 30M | 小池酸素仕様 |

※特注サイズも承っております。

181

NTスマートツインホースHAL(マルチ)

特価にてご提供

## 溶接面外側・内側に取り付けるプレートです。

素ガラスに比べて

- 軽量で扱いやすい
- スパッタ付着が少ない
- 割れに強い




183 NTカバープレート クリア

特価にてご提供

## 待望の【青の視界】を葵が再現!!

- 青色フィルターで視認性向上
- フィルター機能で紫外線・赤外線・可視光線を軽減します。  
#1 紫外線95%、赤外線47%、可視光線70%  
#2 紫外線99%、赤外線47%、可視光線95%
- ラインナップ: #1・#2 2種類
- 遮光プレートとの組み合わせで遮光度調整

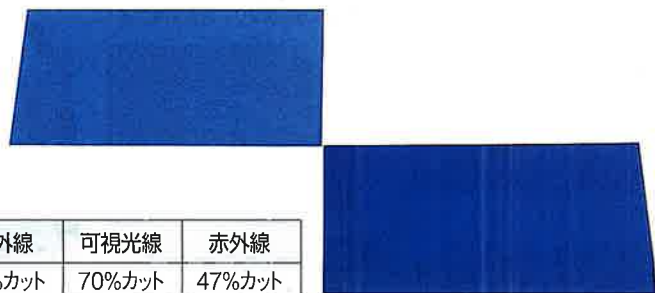

| 型式・型番 | 紫外線    | 可視光線   | 赤外線    |
|-------|--------|--------|--------|
| #1    | 95%カット | 70%カット | 47%カット |
| #2    | 95%カット | 95%カット | 47%カット |

185 NTフィルター 葵

特価にてご提供



## JIS規格取得のホースを使用!

高い品質や安全性を確保しております。

継手部分はワンタッチ接続、分離可能で作業効率アップ

ホース内径5x5mm細径タイプ。スプリング付きだから曲げに強い。

182

NTスマートツインホース

特価にてご提供

## 溶接時に使用し、目を保護するプレートです。

- アーク光に含まれる可視光線・紫外線・赤外線などからしっかりと目を保護いたします。
- プレートの角を面取りしているため角からの破損を軽減
- 遮光度: #7.8.9.10.11.12.13 7種類



| 形式  | 紫外線透過率(%) |         |                    |                    | 赤外線透過率(%)             |                       |                      |       |
|-----|-----------|---------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------|
|     | 可視線(%)    |         | 313nm              |                    | 365nm                 |                       | 780-1400nm           |       |
|     | 最大        | 最小      | 測定値                | 最大規格許容値            | 測定値                   | 最大規格許容値               | 測定値                  | 許容値   |
| 7A  | 0.44      | 0.16    | <10 <sup>-10</sup> | 3.10 <sup>-4</sup> | 1.6・10 <sup>-4</sup>  | 3.7・10 <sup>-2</sup>  | 3.1・10 <sup>-5</sup> | 1.8   |
| 8A  | 0.16      | 0.061   |                    |                    | 2.6・10 <sup>-4</sup>  | 1.3・10 <sup>-2</sup>  | 1.1・10 <sup>-5</sup> | 1.0   |
| 9A  | 0.061     | 0.023   |                    |                    | 6.3・10 <sup>-5</sup>  | 4.5・10 <sup>-3</sup>  | 2.9・10 <sup>-6</sup> | 0.36  |
| 10A | 0.023     | 0.0085  |                    |                    | 7.2・10 <sup>-10</sup> | 1.6・10 <sup>-3</sup>  | 1.0・10 <sup>-6</sup> | 0.14  |
| 11A | 0.0085    | 0.0032  | <10 <sup>-20</sup> | 2.10 <sup>-4</sup> | 4.8・10 <sup>-11</sup> | 6.0・10 <sup>-4</sup>  | 9.8・10 <sup>-7</sup> | 0.050 |
| 12A | 0.0032    | 0.0012  |                    |                    | 5.2・10 <sup>-14</sup> | 2.0・10 <sup>-4</sup>  | 3.2・10 <sup>-7</sup> | 0.025 |
| 13A | 0.0012    | 0.00044 |                    |                    | 7.6・10 <sup>-5</sup>  | 6.1・10 <sup>-16</sup> | 9.4・10 <sup>-5</sup> | 0.017 |

184 NTプレート

特価にてご提供

## 細かな作業を拡大鏡効果でサポート

- 老眼でお悩みの溶接作業員様にもおすすめ!
- 度数: 1.0/1.5/2.0/2.5 4種類

| 商品名           |  |
|---------------|--|
| NT拡大プレート +1.0 |  |
| NT拡大プレート +1.5 |  |
| NT拡大プレート +2.0 |  |
| NT拡大プレート +2.5 |  |



※度数とは、目がピントを合わせるための補正力の単位です。老眼鏡と同じイメージになります。  
☆NTカバープレートクリア(又は素ガラス)、NTプレートと組み合わせて使用してください。

186 NT拡大プレート

特価にてご提供

NT

# 変わらない安心感 NTホルダー NTアースクリップ&万力

## ●NTホルダー

使用する溶接棒の棒径、使用する溶接機の適用電流などからホルダー選定をしてください。

| タイプ    | 形式      | アンペア(A) | 使用電線(Sq.mm) | 溶接棒(mm) | 全長(mm) | 重量   |
|--------|---------|---------|-------------|---------|--------|------|
| NTホルダー | NT-300A | 300     | 50          | 2.6~6.4 | 222    | 418g |
|        | NT-500A | 500     | 80          | 5~9     | 254    | 572g |

187

NTホルダー

**特価にてご提供**


NTホルダー  
[付属品]  
銅管×1  
六角穴付ボルト×2  
L型レンチ×1

## ●NTアースクリップ／NTアース万力

NTアース万力はネジの締め込みによる加圧でアース接続をしっかりと行う事が出来ます。

NTアースクリップはバネの加圧による取付方式の為、被溶接物へのアース取付が簡単に行う事が出来ます。

188

NTアースクリップ／NTアース万力

**特価にてご提供**


NTアースクリップ  
[付属品]  
銅管×1  
六角穴付ボルト×2  
L型レンチ×1



NTアース万力  
[付属品]  
銅管×1  
六角穴付ボルト×2  
L型レンチ×1

| タイプ       | 形式      | アンペア(A) | 挟代(mm) | 使用電線(Sq.mm) | 全長(mm) | 重量   |
|-----------|---------|---------|--------|-------------|--------|------|
| NTアース万力   | NT-300K | 300     | 50     | 50以下        | 128    | 468g |
| NTアースクリップ | NT-300S |         | 30     | 38以下        | 150    | 375g |

# 「メイド・イン・ジャパン」が誇る、高品質防災面 光の透過率92%以上の高い透明度!

ガラス以上の  
高い透明度!

アクリル樹脂は合成樹脂の中で極めて高い耐候性と透明性を持つ素材  
すっきりとした視界が得られます。

強度/耐久性

太陽光にさらされても変形や変色、劣化しづらい耐候性も持っています。  
優れた耐久性を誇るアクリル板を使用。  
アクリル板の強度はガラス板の10~16倍

国内製造

「メイド・イン・ジャパン」ならではの  
きめ細やかな対応が可能で現場に応じた商品の  
ラインアップを豊富に取り揃えております。

クリアー

イエロー

グリーン

商品ラインナップはこちら



## ギヤバンドタイプ

Wプレート付



NT-304YW-GB

## ゴムバンドタイプ

Wプレート付



NT-304CW-G

## ヘルメット取り付けタイプ

Wプレート付



NT-318CW

189

NT防災面

**特価にてご提供**

# 天然スクラブが手肌のしわに入り込んだ 頑固な汚れもしっかりきれいに

さらに自然に優しく、SDGs「海洋の環境保全」への対策も!

## 天然スクラブとは

「どうもろこし」の種軸をスクラブ材として使用しているため、土や川などに排出されても、微生物などによって無機質へ分解されるため自然に負荷をかけず環境にやさしいスクラブです。

## 3種の植物エキス

トウモロコシエキス・アロエベラ葉エキス・カミツレ花エキスの3種類の天然植物エキスを配合しているため手肌にやさしく潤いを保ちます。

## 汚れに強い

天然スクラブの動きで手のしわに入り込んだ頑固な汚れを素早く落とします。

## 手肌にやさしい

アロエエキスなどの3種のエキスを配合していますので洗浄後の手肌をすこやかに保ちます。

190 NTタイガーグリーンS+

**特価にてご提供**


タイガーグリーンS+

本体

TGH2.5kg

タイガーグリーンS+

詰替用

TGC2.0kg

※表示価格はすべて税込価格となります。

防災特集編

溶接編

工具編

消耗品編

設備編

特集編

NT特集編

NT

防災特集編

溶接編

工具編

消耗品編

設備編

特集編

NT特集編

## TIG溶接の電極として 使われるタングステン電極棒

アルミ・ステンレス・その他合金の溶接用  
サイズ: 1.6 2.0 2.4 3.2 (長さ: 150mm)

耐消耗性に優れ、交流TIGでも溶融飛散することがないので、幅広い金属の溶接で使用する事が出来ます。また、大量にアークスポット溶接を行う場合に適しています。

2%セリウム入りタングステン電極棒 (1箱10本入り)

| タイプ               | 記号     | 化学成分(%) |       |          | 表面状態  | 色別 |
|-------------------|--------|---------|-------|----------|-------|----|
|                   |        | 酸化物     | その他   | タングステン   |       |    |
| 電極棒<br>(2%セリウム入り) | YWC0-2 | 1.8~2.2 | 0.1以下 | 残部       | 研磨仕上げ | 灰色 |
| サイズ(mm)           |        |         |       | アーク電流(A) |       |    |
| 直径                | 公差     | 長さ      | 公差    | 棒マイナス    | 棒プラス  |    |
| 1.6               | ±0.05  | 150     | ±1.0  | 60~75    | 10~20 |    |
| 2.0               |        |         |       | 60~150   | 17~30 |    |
| 2.4               |        |         |       | 225~330  | 20~35 |    |
| 3.2               | ±0.1   |         |       |          |       |    |

191 NTタングステン電極棒  
(2%セリウム入)

特価にてご提供

## 超硬チップ使用でハツリ作業効率化 スパッタやペンキはがし、サビ取りなどに

ロングタイプ 現場作業に

立ったまま使用できるので現場でのハツリ作業に

スタンダードタイプ 一般作業に

溶接時のスパッタやスラグ除去などに

ショートタイプ 手元作業に

両手使いの塗装下地処理などに



刃先に超鋼チップを採用  
だから手応え抜群!

| 型式      | タイプ    | サイズ(mm) |
|---------|--------|---------|
| NTK-50S | ショート   | 50×255  |
| NTK-50  | スタンダード | 50×350  |
| NTK-80  | ロング    | 80×1065 |

193 NTケレン棒


特価にてご提供

## きれいに砥げる! メンテナンス不要! タングステン電極研磨治具

TIG溶接に使用する電極棒の先端は尖っている事でアークが集中して綺麗に溶接する事が出来ます。NTマイシャープナーを使用頂くと簡単に電極棒の中心に尖った先端を作る事が出来ます。電極棒の綺麗に研磨された先端は、特に薄板溶接には理想とされます。NTマイシャープナーは、そんな理想の研磨を簡単に再現することが出来る治具です。

作業からあなたの手を保護します!  
メンテナンス不要! 丈夫で壊れにくい!

※ハンドグラインダーはご使用にならないでください。  
ご使用の際は、保護メガネを着用ください。



195 NTマイシャープナー

特価にてご提供

使用上の注意 ビット上の表面を完全に整えるために、シャープナーをできるだけ砥石の回転軸と垂直の位置に保つようにしてください

実演動画はコチラ



電極を砥石ホイール (図1) もしくは砥石ベルト (図2) に注意しながら近づけます。  
×矢印 (図1、2) と逆送りでの使用はしないでください。

## JIS最高等級Ⅳ等級のベルトスリング! JISⅢ等級の同じベルト幅と比べて 耐荷重が約25%アップ!

高強力ポリエステル原着糸を使用


ポリエステルは、ナイロンに比べ、  
荷重をかけた場合の伸びが非常に少ないため、  
寸法安定性は抜群です。



| ベルト幅 (5種類) | 25mm | 35mm | 50mm | 75mm | 100mm | 長さ | 1m~10mまで 0.5mとび |
|------------|------|------|------|------|-------|----|-----------------|
|------------|------|------|------|------|-------|----|-----------------|

■ベルト幅が目でわかるオレンジラインデザイン

| ベルト幅   | 25mm | 35mm | 50mm | 75mm | 100mm |
|--------|------|------|------|------|-------|
| 最大使用荷重 | 1.0t | 1.6t | 2.0t | 3.2t | 4.0t  |



長さ: 1.0M~10.0M 0.5Mとび

●ベルトスリングのJIS等級について

ベルトスリングにはJIS規格で定められた等級があります。等級によって同じベルト幅でも最大使用荷重が違います。  
Ⅳ等級では、ベルト幅25幅で1.0ton、ベルト幅35幅で1.5ton、50幅で2.0ton、75幅で3.2ton、100幅で4.0tonの最大使用荷重に対応しております。

192

NTワンスリング

特価にてご提供

オプション

●補強パッド TC-1  
(マジックテープ式)



(注意) 角張った品物を吊上げる時や横すべりする場合は必ずコーナーパッドをご使用下さい。

| 使用幅    | 標準長さ  |
|--------|-------|
| 25mm用  | 300mm |
| 35mm用  | 300mm |
| 50mm用  | 300mm |
| 75mm用  | 400mm |
| 100mm用 | 400mm |

## 皆様に愛されて40年 長きにわたるベストセラー 牛印シリーズ

牛印マーク2つの由来

- 1 牛革を表す牛マーク
- 2 牛印の形を毎日の「日」をイメージして作成され、皆様の毎日を手元から支えたいという願いが込められています。



コンビ5本指溶接手袋



床革5本指溶接手袋



牛印高級 クレスト手袋 牛印高級 作業革手袋

■種類と特徴

| 形式            | 用途                                                             |
|---------------|----------------------------------------------------------------|
| 作業革手袋         | 作重/軽作業時、グラインダー使用時、ボンベ運搬時など                                     |
| クレスト手袋        | 細かな作業が必要な時、TIG溶接を行う時など                                         |
| 3本指溶接手袋 (床革)  | 溶接/溶断作業をメインで行う場合                                               |
| 3本指溶接手袋 (コンビ) | 床革+表皮の組合せ。溶接/溶断作業をメインに行う場合に使用。表皮(クレスト)部が柔らかいので作業性は高いが熱には弱い。    |
| 5本指溶接手袋 (床革)  | 溶接/溶断作業の他、一般作業も行う場合。                                           |
| 5本指溶接手袋 (コンビ) | 床革+表皮の組合せ。溶接/溶断作業の他、一般作業も行う場合に使用。表皮(クレスト)部が柔らかいので作業性は高いが熱には弱い。 |

194 NT作業用革手袋

特価にてご提供

## 作業現場で行われる溶接・溶断などの作業時に発生する 火花やノロなどに

JIS A 1323 (溶接溶断火花防護シート) 合格品

NTスパッタシートは特殊アクリル繊維を原料とし  
焼成炭化した繊維で、耐炎性・耐熱性に優れています。

シリコンコーティングした繊維で作られ、  
瞬間約1300℃ 連続使用約250℃で使用でき、  
空気中ではガラス繊維のように赤熱するだけで溶融しません。

【用途】 ●溶接用シート ●溶断用シート ●建築工事用シート  
●電気工事用シート ●炉前用カーテン ●断熱カーテン  
●溶接用前掛等



■スパッタシート規格サイズ

| 型式    | 号   | サイズ(mm)   |
|-------|-----|-----------|
| SPS-1 | 1   | 920×920   |
| SPS-2 | 2   | 920×1920  |
| SPS-4 | 4   | 1920×1920 |
| SPS-6 | 6   | 1920×2920 |
| SPS-R | ロール | 1000×30M  |

◎取扱店参考規格  
◎別注サイズも承ります。

196

NTスパッタシート

特価にてご提供

NT

## 豊富なラインナップで国内メーカーの切断機に対応しております。

NTメタルソーは、手動切断機用刃物に求められる【より強い剛性】を追求した設計となっております。

※軟鋼、鉄、ステンレスなどの鋼材の切断に使用するメタル切断機用の刃物です。

| 適用機種              | 鋸刃寸法(mm)             | 厚さ共通    |
|-------------------|----------------------|---------|
| 日立工機 CU 10        | 250×2.0×32 2- 9/50   | 2.5     |
| 富士製砥 KCM-250B     |                      |         |
| ミタチ電機 MMC-250     | 2- 9/45              | 2.5     |
| 津根精機 エコノミーワグナー    |                      |         |
| エコノミーワグナー         | 4- 9/50              |         |
| 津根精機 エコノミーワグナー    | 275×2.0×32 4- 9/50   | 2.5,3.0 |
| 大野鋼機 フォーカス        |                      |         |
| 藤田機械 アイゼル         | 275×2.0×40 2- 9/55   | 2.5     |
| ケイデン パルソンローター     |                      |         |
| アマダ CM-400        | 280×2.5×32 4-11/63   | 2.0     |
| 大同興業 プリマック        | 300×2.0×31.8 2- 9/50 | 2.5     |
| マツモト産業 エンゼル       | 300×2.0×32 2- 9/50   | 2.5     |
| 日東工器 メタルエース       |                      |         |
| 村橋製作所 キャプテンソー     | 300×2.0×40 4-11/63   | 2.5     |
| ケイデン ウルミア         | 300×2.5×40 4-11/63   |         |
| 津根精機 エコノミーワグナー    | 315×2.5×40 4-11/63   | 2.5,3.0 |
| アマダ               |                      |         |
| 大野鋼機 フォーカス        | 315×2.5×40 2- 9/55   | 2.5,3.0 |
| 藤田機械 アイゼル         |                      |         |
| 津根精機 エコノミーワグナー    | 4-11/63              | 2.5,3.0 |
| 大野鋼機 フォーカス        | 350×2.5×40 2-11/65   | 3.0     |
| 藤田機械 アイゼル         |                      |         |
| 村橋製作所 キャプテンソー     | 360×2.5×40 4-11/63   | 3.0     |
| ミタチ電機 MMC-360     | 360×2.5×40 3-11/65   | 3.0     |
| 高速電機 KCM-360      | 360×2.5×45 4-11/66   | 3.0     |
| マツモト産業 エンゼル       | 370×2.5×40 4-11/63   | 3.0     |
| 日立工機 CU 15        |                      |         |
| 富士製砥 KCM-370NE-SC | 370×2.5×45 4-11/66   | 3.0     |
| 日東工器 メタルエース       |                      |         |
| 大同興業 プリマック        | 370×2.5×50 4-18/80   | 3.0     |
| 高速電機 KCM-380      | 380×2.5×45 2-11/66   | 3.0     |
| ミタチ電機 MMC-385     | 385×2.5×40 3-11/65   | 3.0     |
| 大野鋼機 フォーカス        |                      |         |
| 藤田機械 アイゼル         | 400×3.0×40 2-11/65   |         |
| 大同興業 カールテンパッハ     | 400×3.0×50 4-15/80   |         |



| 直径   | ピッチ | P3  | P4  | P5  | P8 |
|------|-----|-----|-----|-----|----|
| φ250 | 260 | 200 | 130 | 100 |    |
| φ275 | 290 | 220 | 140 | 110 |    |
| φ300 | 310 | 240 | 160 | 120 |    |
| φ315 | 330 | 250 | 160 | 120 |    |
| φ350 | 370 | 270 | 180 | 140 |    |
| φ360 | 380 | 280 | 190 | 150 |    |
| φ370 | 390 | 290 | 190 | 150 |    |


197 NTメタルソー

特価にてご提供

## 一般鋼からステンレス等の難削材まで幅広い材料に対応!!

刃先材質に国産最高級材料M42コバルトハイスを使用! 最高級の切れ味・耐久性を誇ります!

各メーカーに適合した充実のラインナップ

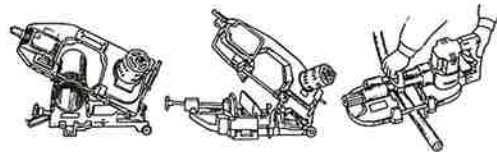

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 幅      | 13mm・16mm       |
| 刃数(山数) | 14山・18山         |
| 長さ     | 1,130mm~1,855mm |

ご使用のバンドソー本体のメーカー及び形式を確認ください。作業内容に応じた山数を選定してください。

※山数とは、1インチの間の刃数。

■鋸刃と適応切断材料

| 刃数(25.4につき) | 主な切断材料                     |
|-------------|----------------------------|
| 14P         | ガス管、鋳鉄管、大中径ステンレス管(肉厚6mm以下) |
| 18P         | ガス管、鋳鉄管、小径ステンレス管(肉厚4mm以下)  |

■適用機種及鋸刃 [5本入り] サイズ表

| 主な適用機種                                                     | 形式        | 幅×長さ×厚み(mm)   | 刃数(25.4につき) |
|------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-------------|
| 高速電機 HRB-1130 (HRB-200) (HRB-250) (HRB-255)                | HQ1130-13 | 13×1,130×0.65 | ハイスB/M      |
| マキタ 2106 FB180B 高速電機 HRB-1140 アサダ 736,772,774 新ダイワ RBH-120 | HQ1140-13 | 13×1,140×0.65 |             |
| 高速電機 HRB-1250                                              | HQ1250-13 | 13×1,250×0.65 |             |
| 新ダイワ SB-120, RB-10, RB-120CV, RB-100Y                      | HQ1260-13 | 13×1,260×0.65 |             |
| アサダ バンドソー-120 ビーバー-4F マキタ B125, B126                       | HQ1415-13 | 13×1,415×0.65 | 14P         |
| 高速電機 HRB-300                                               | HQ1440-13 | 13×1,440×0.65 |             |
| 新ダイワ RB-12                                                 | HQ1560-13 | 13×1,560×0.65 | 18P         |
| レックス工業マンティス180                                             | HQ1625-13 | 13×1,625×0.65 |             |
| アサダ 170,185,18F マキタ 180,181                                | HQ1635-13 | 13×1,635×0.65 |             |
| アサダビーバー-6 ベルメックス RF-1150 マキタ B182, B183                    | HQ1640-13 | 13×1,640×0.65 |             |
| リョービ SB-185 ニコテック ERB-185                                  | HQ1645-13 | 13×1,645×0.65 |             |
| 新ダイワ RB-18                                                 | HQ1770-13 | 13×1,770×0.65 |             |
| 日立工機 CB-18F レックス工業 バンドソー-185                               | HQ1840-13 | 13×1,840×0.65 |             |
| 日立工機 CB-14F                                                | HQ1560-16 | 16×1,560×0.65 | ハイスB/M      |
| 新ダイワ RB-80                                                 | HQ1818-16 | 16×1,818×0.65 |             |
| 西村電機 BS-60                                                 | HQ1820-16 | 16×1,820×0.65 | 14P・18P     |
| アサダ バンドソー-222, 22F ビーバー-8, 8F, 10                          | HQ1855-16 | 16×1,855×0.65 |             |

200 NTタイガー (H.Q)

バンドソー-HSS  
ポータブルバンドソー用鋸刃

特価にてご提供

## チタンサーメットチップを採用

ステンレス (棒・板)、金属板、アングル材、銅、チャンネル鋼など抜群の切れ味と耐久性を発揮

鉄工・ステンレス兼用 **HQC180**

被削材 アングル鋼、チャンネル鋼、丸棒、デッキプレート、ALC、各種パイプ、ハンガーレール、アルミサッシ、その他一般鋼材の切断に



## 独自の特殊超硬チップを採用

高精度仕上げを実現したことにより、切断抵抗が少なく安定した切断が可能に独自の刃型と特殊超硬チップの組み合わせによりチップの脱落がなく重切削に耐える

鉄切用 **HQF180**

被削材 アングル鋼、チャンネル鋼、丸棒、デッキプレート、ALC、各種パイプ、各種軽量材、その他一般鋼材の切断に



## ステンレス専用に開発したサーメットチップを採用

独自の刃型と特殊サーメットチップの組み合わせにより熱焼け、バリ (カエリ) のないシャープな切断面を実現

ステンレス用 **HQS180**

被削材 被削材 (0.5~2mmまで) 各種パイプ、アングル鋼、ハンガーレール、軽量材、その他一般鋼材の切断に



| 形式     | 用途          | 外径  | 刃厚   | 刃数  | 内径   |
|--------|-------------|-----|------|-----|------|
| HQF180 | 鉄 工 用       | 180 | 1.85 | 36P | 20   |
| HQC180 | 鉄工・ステンレス兼用  |     | 1.80 | 48P |      |
| HQS180 | ス テ ン レ ス 用 | 305 | 2.20 | 56P | 25.4 |
| HQF305 | 鉄 工 用       |     | 2.20 | 70P |      |
| HQS305 | ス テ ン レ ス 用 | 355 | 2.40 | 64P | 40   |
| HQF355 | 鉄 工 用       |     | 2.40 | 84P |      |
| HQS355 | ス テ ン レ ス 用 | 405 | 2.80 | 72P | 40   |
| HQF405 | 鉄 工 用       |     | 2.80 | 96P |      |
| HQS405 | ス テ ン レ ス 用 |     |      |     |      |

198 NTタイガー (H.Q) チップソー  
高品質・高性能チップソー

特価にてご提供

## 4枚刃採用により切れ味と安定性の向上

難削材でも穴開け可能な頑丈刃物です。

様々な鋼材への穴あけに威力を発揮します。

工具不要 ワンタッチで刃物交換が可能です。



| タイプ               | サイズ     |
|-------------------|---------|
| NTブローチ (ワンタッチタイプ) | φ14×25L |
|                   | φ15×25L |
|                   | φ18×35L |
|                   | φ22×35L |
|                   | φ24×35L |

199 NTブローチ

特価にてご提供

## 適用機に合わせた充実の品揃え

国産最高級材料M42コバルトハイスを使用! 軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く対応! H形鋼・コラム・パイプ等の切断に



バリエブル (VL) ピッチを採用! 不均等な刃の配置によって、振動が共鳴しないことで振動や音を小さく抑えることができます。

アマダマシナリー (旧 アマダ・旧 NCC※ニコテック) / 工機ホールディングス Hikoki (旧 日立工機) / 大東精機 / 津根精機 / 富士製砥 (旧 高速電機) / ワイエス工機

■適用機種及鋸刃 サイズ表

| メーカー適用機種                                              | 幅(mm) | 長さ(mm) | 厚さ(mm) | 刃数(ピッチ)              |
|-------------------------------------------------------|-------|--------|--------|----------------------|
| 日立工機 CB-22FA2                                         | 27    | 2,750  | 0.9    | 4/6-5/7<br>6/10-8/12 |
| NCC SSH-280DM                                         |       | 2,950  |        |                      |
| 高速電機 HRB-3000                                         |       | 3,000  |        |                      |
| 大東精機 FT-240                                           |       | 3,180  |        |                      |
| 大東精機 H-200B アマダ C-200                                 |       | 3,270  |        |                      |
| ワイエス工機 YS230H                                         | 34    | 3,350  | 1.1    | 2/3-3/4-4/6<br>6/10  |
| 大東精機 G(GA)-250 アマダ H-250SA NCC NCC250H                |       | 3,505  |        |                      |
| 大東精機 H(HA)-330 アマダ C-250                              |       | 3,660  |        |                      |
| 日立工機 CB-32FB                                          |       | 3,750  |        |                      |
| 大東精機 W-250B                                           |       | 3,660  |        |                      |
| 大東精機 H-3545, ST-3540                                  | 41    | 4,030  | 1.3    | 2/3-3/4-4/6<br>6/10  |
| アマダ HA-300, HFA-300 大東精機 ST-3540, GA-320 NCC SCH-33PC |       | 4,115  |        |                      |
| 大東精機 GA-400 アマダ H-350, HA-400 NCC SCH-40PC            |       | 4,570  |        |                      |
| アマダ H/HA-450H, VM-1200, H-450HD                       |       | 4,670  |        |                      |
| 津根精機 TC-410(B.M.MCA)                                  |       | 4,720  |        |                      |
| アマダ H-5545, H-550E NCC SCP-55SA                       | 54    | 4,880  | 1.6    | 2/3-3/4-4/6<br>6/10  |
| アマダ HFA400S HFA400CNC                                 |       | 4,995  |        |                      |
| アマダ H-650HD NCC SSH-650D                              |       | 5,040  |        |                      |
| アマダ HA-450S, HFA-500 大東精機 GAI510 NCC SCH-50PC         |       | 5,300  |        |                      |
| 大東精機 S-4070F S(GA)-5070                               |       | 5,450  |        |                      |
| アマダ H-750HD NCC SSH-750D                              | 54    | 5,790  | 1.6    | 2/3-3/4-4/6<br>6/10  |
| アマダ HK(A)-800                                         |       | 6,650  |        |                      |
| NCC SSP-800(AD) アマダ HK(A)-800                         |       | 6,650  |        |                      |
| アマダ H-600, H-700 大東精機 ST-6070, ST-6090                |       | 7,600  |        |                      |
| アマダ CRH-600 H-900HD 大東精機 V-2020                       |       | 8,000  |        |                      |
| アマダ H-750, H-800, CRH-750 大東精機 ST-8010, GA-8010       |       | 8,300  |        |                      |

201

NTタイガーカットオフバンドソー

特価にてご提供

※表示価格はすべて税込価格となります。

防災特集編

溶接編

工具編

消耗品編

設備編

特集編

NT特集編

萬野屋

「極雌 萬野和牛 Premium queen's Beef」と当店人気の「極雌 萬野和牛100%ハンバーグ」は厳選された黒毛和牛(雌)のみを使用し、肉屋ならではのこだわりの味をお届けしております



202 希望小売価格オープン

萬野和牛ハンバーグ10個

特価 12,960円

| 品番       | 内容                | 賞味期限         |
|----------|-------------------|--------------|
| HB10-MAN | 萬野和牛ハンバーグ200g×10個 | 製造日より冷凍約180日 |

※クール便でお届けのため直送にて承ります



203 希望小売価格オープン

萬野和牛焼き肉用赤身(ウデorモモ)450g+ハンバーグ4個&だし醤油セット

特価 12,960円

| 品番           | 内容                                           | 賞味期限        |
|--------------|----------------------------------------------|-------------|
| UMY45HB4-MAN | 萬野和牛赤身(モモorウデ) 450g<br>萬野和牛ハンバーグ4個・だし醤油180ml | 製造日より冷凍約30日 |

健康

厳しい寒さを快適に過ごす優れた保温力!!  
保温力・浸透性・抗菌消臭機能を備えた究極の防寒肌着  
新色のグレー登場!

健康肌着 ひだまり頂



希望小売価格9,350円

205 健康肌着 ひだまり頂

特価 9,350円

紳士用 色: グレー

| 品番     | 商品(サイズ)   |
|--------|-----------|
| ①IT900 | 長袖シャツ(S)  |
| ②IT901 | 長袖シャツ(M)  |
| ③IT902 | 長袖シャツ(L)  |
| ④IT903 | 長袖シャツ(LL) |
| ⑤IT950 | ズボン下(S)   |
| ⑥IT951 | ズボン下(M)   |
| ⑦IT952 | ズボン下(L)   |
| ⑧IT953 | ズボン下(LL)  |

婦人用 色: グレー/ベージュ

| 品番     | 商品(サイズ)    |
|--------|------------|
| ①IT800 | 長袖インナー(S)  |
| ②IT801 | 長袖インナー(M)  |
| ③IT802 | 長袖インナー(L)  |
| ④IT803 | 長袖インナー(LL) |
| ⑤IT850 | スラックス下(S)  |
| ⑥IT851 | スラックス下(M)  |
| ⑦IT852 | スラックス下(L)  |
| ⑧IT853 | スラックス下(LL) |

マクセル

低騒音 軽さ パワー を体感。



206 希望小売価格31,350円

プロフェッショナルヘアドライヤー

①ブラック ②ホワイト

特価にてご提供

| 品番               | 本体サイズ(mm)  | 本体重量(g) | 消費電力(W) |
|------------------|------------|---------|---------|
| ①MXDR-P1000 ブラック | 193×58×257 | 360     | 最大1400  |
| ②MXDR-P1000 ホワイト |            |         |         |

ファミリーイナダ

現代を生きるあなたにFiT!

メディカルチェアという  
新登場



①ブラック

②アイボリー

シーソー式4つ玉メカランバーサポート:身体Sラインに沿ったマッサージにより身体にグリップさせることでもみ玉と身体のフィット感を増進させています  
ふくらはぎエア:ふくらはぎをエアセルにより、左右からしっかりと包み込みます  
足裏指圧メカ:足裏は足裏指圧メカを搭載し、足裏全体をさらに強力にもみほぐします  
※設置費用が別途かかります

204 希望小売価格297,000円

MEDICALCHAIR i-FiT

①ブラック ②アイボリー

特価にてご提供

| 品番               | 本体サイズ(cm)  | 本体重量(kg) | 付属品                          | 電源                  |
|------------------|------------|----------|------------------------------|---------------------|
| ①FIP-6208J ブラック  | 74×150×104 | 69       | 取り扱い説明書<br>ACコード<br>リモコンホルダー | AC100V<br>(50/60Hz) |
| ②FIP-6208J アイボリー |            |          |                              |                     |

DBK

使いやすさと機能性を兼ね備えた  
オイルラジエーターヒーター

24時間ON/OFFタイマー

タオルハンガー付き

チャイルドロック機能

暖房の目安約4畳~約9畳



207 希望小売価格25,300円

オイルラジエーターヒーター

特価 25,300円

| 品番     | 本体サイズ         | 本体重量   | 消費電力  | 電源              |
|--------|---------------|--------|-------|-----------------|
| DRC131 | 585×292×637mm | 13.7kg | 1300W | AC100V(50/60Hz) |

ドクターエア

毎日のシャワーが  
エステ時間に  
エスエスタイムを  
至福のバスタイムを  
ナノバブルシルキーシャワーで



208 希望小売価格29,700円

クリスタルジュエル

特価にてご提供

| 品番     | サイズ(mm)   | 重量(g) | 付属品    |
|--------|-----------|-------|--------|
| BSH-01 | 96×67×268 | 255   | アダプタ4種 |

コンパクトツール


RG-95



接続準備が楽!  
カップ付  
(20PM)

RG-95に適合したマジックペーパーの取り扱いもございます!

R-GEARオリジナルの  
汎用性が高いサンダーです

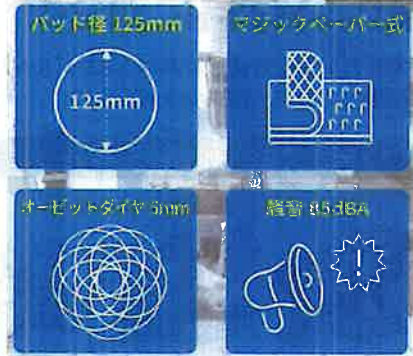

209 非吸塵式ダブルアクションサンダー

特価にてご提供

| 機種    | 回転方式                    | 回転数      | バッド取付方式   | バッド径  | 重量   |
|-------|-------------------------|----------|-----------|-------|------|
| RG-95 | ダブルアクション<br>(回転運動+偏心運動) | 9500回転/分 | マジックペーパー式 | 125mm | 780g |

日東工器(株)メドー事業部

プロ仕様のマッサージ性能をご家庭で

空気のカで血行促進  
疲労回復



210 希望小売価格215,600円

エアマッサージ器 ドクターメドマーDM-4S

特価にてご提供

- メドマーは空気のカによるソフトな加圧力で快適なマッサージを行うエアマッサージ器です
- 医療、美容、スポーツなど「プロ」業界で使用実績多数
- 脚は「第二の心臓」です脚の疲労をやさしく取り除きます
- 2020年度「グッドデザイン賞」受賞

柔らかな温かみのある「グレーピンク」とすっきりクールな「スカイブルー」2色展開

| 型式・型番                 | 質量        | 電源             | 消費電力(待機中)    | 空気圧設定範囲     | 定格時間 |
|-----------------------|-----------|----------------|--------------|-------------|------|
| ドクターメドマー DM-4S ブーツセット | 4.2kg(本体) | AC100V 50/60Hz | 34/29W(4/4W) | 4.0~18.0kPa | 30分  |

